

本地船隻諮詢委員會
《 第IV類別船隻安全標準工作守則 》的修訂

目 的

1. 現建議修訂《 第IV類別船隻安全標準工作守則 》(以下簡稱《 工作守則 》)，本文件旨在就此徵詢委員的意見。

背 景

2. 《工作守則》乃根據香港法例第548章《商船(本地船隻)條例》第8條發出，旨在訂明第IV類別船隻（即遊樂船隻）在設計、建造、維修、運作及檢驗技術及安全標準須要的指引做法。《工作守則》於2006年12月29日在憲報首次刊登公告，並於2007年1月2日生效。

3. 旨在為遊樂船隻訂明更清晰指引、更新法例規定及提高安全標準的檢討《工作守則》的工作已經完成。本處根據所得結果建議對《工作守則》作出下文所述修訂。

建 議

4. 建議的修訂詳述於夾附的《工作守則》內並概述如下：

項目		修改內容	目的
章	節		
I	3	“第 I, II, III 及 IV 類別船隻”釋義	新資料/澄清條文內容
		“合資格驗船師”釋義	新資料
		“長度”釋義	新資料
		“本地船隻”釋義	澄清條文內容
	4.2	守則不適用的船隻	澄清條文內容
	4.3	簽發給第 IV 類別船隻證明書的類型	澄清條文內容
	4.7	附屬船隻	澄清條文內容
	8.4 & 8.5	特別設計類型的認可及由第 IV 類別船隻拖曳香蕉船	新資料

項目		修改內容	目的
章	節		
II	2.1A	轉讓圖則給新船東	新指引
	3.1	防止污染系統	澄清條文內容
III	3.7	燃油艙櫃輸出閥安全規定	提高安全
	3.14	無人值班機艙船隻的要求	澄清條文內容
	3.15	排放黑煙濃度的標準	澄清條文內容
	6.3	禁止明火	提高安全
	7	船隻改裝	新指引
III-A	1	設計、構造與檢查標準	澄清條文內容
III-B		非被出租以收取租金或報酬船隻的結構、機械與電器裝置標準	澄清條文內容
IV	2.1	最高可運載量和座椅	澄清條文內容
	4.1	不准運載乘客的位置	澄清條文內容
V	1.2.5	二氧化碳滅火器不宜用於起居艙室	提高安全
	1.2.6	水上電單車無須滅火器	澄清條文內容
	3.2	主動力或手動消防泵的替代	澄清條文內容
VI	5.3	救生圈的最小數目	參照法例
VII	4.4	從事潛水作業船隻須要的個黑球體	澄清條文內容
	4.7	水上電單車須顯示的號燈	提高安全
	5.1	船隻從事拖曳須顯示的桅燈	提高安全
VIII	3.5	展示“LPG”的告示	提高安全
IX	2	等同的遊樂船隻操作人證明書	澄清條文內容
	3	配員要求	澄清條文內容
附件 1B	49	動力承托的航行器的船長及輪機操作員額外需要的證明書	參照法例
附件 3		檢查證明書格式	更新
附件 4		檢驗紀錄格式	更新
附件 4A		載運人數的計算及“無人值班機艙”運作檢驗證明	更新
附件 6		需要審批的簡單圖則	更新
附件 7		實施《73/78 防污公約附則 VI》要求於本地領牌船隻	更新
附件 7A		商船(防止空氣污染)規例對本地船隻之檢查清單	新指引

項目		修改內容	目的
章	節		
附件 8	2 & 3	噸位量度方法	更新
	4.2.2	船型係數	更新資料
	4.3	淨噸位的計算	新資料
附件 12		拖曳香蕉船或相類船隻的條件	提高安全
附件 13A 及 13B		第 IV 類別船隻的定期檢驗程序	驗船指引
其它全是編輯性的修改			

5. 如有關修訂得到委員會通過，修改後的《工作守則》將會根據《商船(本地船隻)條例》第8條由海事處處長核准和經憲報公告。

諮詢

6. 本處曾於2011年4月29日及2011年5月3日以文件傳閱方式，分別向本地船隻檢驗工作小組委員會及第IV類別船隻小組委員會諮詢建議的修訂，亦於2011年4月29日諮詢有關的遊樂船隻協會的意見。考慮各方的意見後，已在合適的情況下將意見納入於修訂內。

所需行動

7. 請委員就上述建議發表意見，並通過有關建議。


海事處
本地船舶安全部

2011年8月

工作守則 --

第 IV 類別船隻安全標準

(根據《商船(本地船隻)條例》(第 548 章) 第 8 條而制訂)



香港特別行政區政府海事處
本地船舶安全組

(~~2006~~2011 年 ~~12~~月版)

序言

- 1 《商船(本地船隻)條例》(以下稱爲“條例”)就規管與管制香港境內的本地船隻，以及就影響本地船隻的其他事宜，包括船隻之航行及海上(不論在香港水域以內或以外)安全事宜而訂定條文。
- 2 本工作守則乃根據該條例第 8 條經處長核准和發出，配合在《商船(本地船隻)(安全及檢驗)規例》下處長訂明的標準，旨在訂定設計、建造、維修、檢驗本地船隻可接受的技術和安全標準。並在《商船(本地船隻)(~~發證及領牌~~證明書及牌照事宜)規例》相關規定下，本守則訂明船隻在安全運作上實際須要的指引做法。
- 3 該條例第 9 條中，解釋在進行的法律程序中使用核准的工作守則，其內容節錄如下：
 - “(1) 凡任何人不依循根據條例第 8 條核准的工作守則的條文，此事本身並不使他可被人循民事或刑事法律程序起訴，但如在根據本條例進行的法律程序中，任何人被指稱違反了本條例所訂規定，而在所指稱的違反發生時，已有關於該項規定的經核准的工作守則，則第(2)款就該等法律程序在該等守則方面具有效力。
 - (2) 凡有人指稱本條例所訂的某規定遭違反，而某指明當局覺得某工作守則的條文是與該規定有關的，則該條文在有關的根據本條例進行的法律程序中可獲接納爲證據；如已證明在關鍵時間該守則的條文不獲依循，而該指明當局覺得該條文是與爲證實該規定遭違反而有必要證明的事項有關，則在沒有證據證明就該事項而言該規定已以依循該條文以外的其他方式獲遵從的情況下，該事項須視爲已獲證明。
 - (3) 在根據本條例進行的法律程序中，指明當局覺得屬第 8 條所指公告的標的之工作守則，在沒有相反證據的情況下，須視爲該公告的標的。”

內 容

	頁
序言	
第 I 章 通則	1
第 II 章 檢查和發證 (本章適用於獲允許運載不超過 60 名乘客及出租以收取租金或報酬及從事租賃業務的第 IV 類別船隻)	13
第 III 章 結構船體、機器與電器裝置 (本章適用於運載不超過 60 名乘客及從事租賃業務的船隻獲簽發“檢查證明書”及允許運載不超過 60 名乘客及出租以收取租金或報酬的第 IV 類別船隻)	16
第 III-A 章 結構船體、機器與電器裝置 (本章適用於運載超過 60 名乘客的船隻獲簽發“驗船證明書”及允許運載超過 60 名乘客或總噸位在 150 以上或屬創新建造的第 IV 類別船隻)	20
第 III-B 章 船體、機器與電器裝置 (本章適用於總噸位在 150 或以下及非被出租以收取租金或報酬的新建或現有第 IV 類別船隻)	21
第 IV 章 乘客和船員艙室 (本章適用於運載不超過 60 名乘客的任何船隻)	22
第 V 章 防火設備 (本章適用於運載不超過 60 名乘客的任何船隻)	25
第 VI 章 救生設備及佈置 (本章適用於運載不超過 60 名乘客的任何船隻)	33
第 VII 章 航行號燈、號型和聲號 (本章適用於運載不超過 60 名乘客的任何船隻)	39
第 VIII 章 生活用液化石油氣裝置 (本章適用於運載不超過 60 名乘客的任何船隻)	45
第 IX 章 船舶操作者的要求 (本章適用於運載不超過 60 名乘客的任何船隻)	47
附件 1 從事租賃業務出租以收取租金或報酬的第 IV 類別船隻的安全簡述	A1
附件 1A 依據《商船(本地船隻)(證明書及牌照事宜)規例》中 一 有關可供出租或收取報酬的第 IV 類別船隻施加的限制條文	A2
附件 1B 依據《商船(本地船隻)(證明書及牌照事宜)規例》中 一 有關第 IV 類別船隻的適任證書條文	A4
附件 2 正確儲存和使用汽油的安全預防措施	A6
附件 3 第 IV 類別船隻的檢查證明書	A7
附件 4 有租船或租購協議書的遊樂船簽發第 IV 類別船隻“檢查證明書”之檢驗紀錄	A8
附件 4A 第 IV 類別船隻的最高可運載人數的計算 及/或檢驗證明裝置是適合由一名“兼任輪機員船長”操控“無人值班機艙”運作	A11
附件 5 簡單傾斜試驗的近似法釐定穩性	

附件 6	簡單圖則適用於簡單傳統建造的第IV類別船隻	A15
附件 7	在本地領牌船推行實施有關《73/78 防污公約附則 VI》的要求	A28
附件 7A	《商船(防止空氣污染)規例》(第 413 章附屬法例M) - 本地船隻之檢查清單	A33
附件 8	第IV類別船隻的噸位丈量	A34
附件 9	釐定第 IV 類別船隻乘客艙間指引圖	A38
附件 10	防止油類污染裝置、文件及證書	A39
附件 11	本地船隻的相關證書	A40
附件 12	拖曳香蕉船或相類船隻的附加條件	A41
附件 13A	獲簽發檢查證明書的第IV類別運載 60 名乘客或以下及出租以收取租金或報酬船隻的定期檢驗程序	A42
附件 13B	獲簽發驗船證明書的第IV類別船隻的定期檢驗程序	A45

第 I 章 通 則

1 引 言

- 1.1 ~~關於為在香港水域作遊樂用途而管有或使用的本地船隻(在牌照稱“第 IV 類別船隻”)~~的管制、領牌和規管的相關法例，載於《商船(本地船隻)條例》~~一~~第 548 章及其附屬法例。本工作守則乃根據該條例第 8 條發出。
- 1.2 本守則~~一~~《第 IV 類別船隻安全標準工作守則》為香港海事處經諮詢業界相關工作小組和委員會代表所擬定。此守則的目的是為船上所有乘客和船員的安全及保障訂立標準。此守則特別關切船隻的結構，機械，設備及穩性，和正確的船隻操作以遵守及保持安全。
- 1.3 本守則適用於在香港水域內第 IV 類別(遊樂船隻)，包括根據書面租船協議或書面租購協議的條款純粹用作遊樂目的及出租以收取租金或報酬之所需要領牌的遊樂船隻~~一~~包括根據書面租船協議或書面租購協議的條款的遊樂船。
- 1.4 本守則有部份內容為節錄自相關規例的強制性條文。
- 1.5 船隻的建造者，修理者或船東／代理應適當的採取合理措施以確定根據此守則的規定而裝設的材料或設備採取合理可行的措施，以就有關船隻的設計的材料或設備，並因應在考慮過其在船上的位置、船隻的操作範圍及可能遇到的天氣情況等因素後，作出適合其預定的用途。
- 1.6 為符合《商船(本地船隻)(安全及檢驗)規例》(“《檢驗規例》”)，《商船(本地船隻)(一般)規例》(“《一般規例》”)及《商船(本地船隻)(證明書及牌照事宜)規例》(“《證明書及牌照規例》”)在如以下附表第三欄的有關規例，第 IV 類別船隻之船東、代理或船長須適當遵照以下附表第二欄內本守則有關的相應規定：

編號.	本守則章數節 /及附件	有關規例條數次
(a)	第 I 章第 6 節及第 IX 章	《證明書及牌照規例》第 46 條
(b)	第 I 章第 8 節	《檢驗規例》第 31 條 “本地船隻的構造和維修”
(c)	第 I 章第 12 節, 第 II 章及附表 3	《檢驗規例》第 30 條 “驗船證明書及檢查證明書”
(d)	第 IV 章第 3 節 第 III 章第 3.15 節	《一般規例》第 33 條 張貼最高載客數量通告 《檢驗規例》第 31 條 “本地船隻的構造和維修”
(e)	第 III 章第 3.15 節 第 IV 章第 3 節	《檢驗規例》第 31 條 本地船隻的構造和維修 《一般規例》第 33 條 “張貼最高載客數量通告”

- 1.7 為符合《檢驗規例》內有關船隻之類別之檢查證明書或驗船證明書之發證規定，必須適當遵照本守則以下章節及附表所訂之安全標準：

編號.	章數節 /及附件 (註 1)	《檢驗規例》條數次
(a)	第 I 及 II 章	第 7 至 30 條 “驗船檢查證明書” 及 “檢查驗船證明書”
(b)	第 III, IIIA, IV 及 VIII 章	第 31 條 “本地船隻的構造和維修”
(c)	第 IV 章	第 68 至 74 條 “乘客運載”
(d)	第 V 章	第 33 條 “本地船隻上的防火措施及滅火器具的配備” 附表 4 “防火措施及滅火器具的配備”
(e)	第 VI 章	第 32 條 “本地船隻上救生裝置的配備” 附表 3 “救生裝置的配備”
註: (1) 除上述之外，亦須適當地符合本守則附件內有關之安全標準。		

- 1.8 第 IV 類別船隻之船東，代理或船主須遵守操作人之相關規定外，亦須遵照本守則以下章節及其附表所訂之要求：

編號.	本守則章數節 / 附件	有關規例條數次
(a)	第 I 章第 6 節及第 IX 章	《證明書及牌照規例》第 46 條
(b)	第 VII 章	《檢驗規例》第 18 (2) (a) 條 (ix) - 《商船(安全)(遇險訊號的使用)規例》
(c)	第 VIII 章	《檢驗規例》第 31 條 “本地船隻的構造和維修”

- 1.9 為符合《檢驗規例》依有關船隻之類別所指定之噸位量度和計算，以至噸位丈量檢驗證書之發證規定，必須適當遵照本守則下列章節所訂之標準：

編號	章數節 / 附件	《檢驗規例》條次
(a)	附件 8	第 9(1)(b)條- 噸位的量度和計算

- 1.10 就總噸位 400 或以上的船隻防止油類污染及為符合《檢驗規例》內有關檢查證明書或驗船證明書之發證規定，必須適當遵照本守則以下章節所訂之技術標準：

編號	章數節 (註)	《檢驗規例》條次
(a)	第 I 及 II 章	第 7 至 30 條 “有關檢查證明書”或“驗船證明書”

(b)	第 III 章第 3.13， 5.1(a) 節及附件 10	第 9(1)(n) 條 --防止及控制污染 第 82 條及附表 7 -- 本地船隻須符合《商船(防止油類污染)規例》(第 413 章附屬法例 A) 的規定
註：總噸位等於或大於 400 的船隻，須根據《商船(防止油類污染)規例》(第 413 章附屬法例 A)，在確定符合要求後，發出防止油類污染證明書。		

2 法定規則及證書

2.1 施行本守則時應根據以下法例條文及其或經修訂條文(如有的話若有)解釋：

- (1) 《商船(本地船隻)條例》(第 548 章)(下稱“《條例》”)
- (2) 《商船(本地船隻)(一般)規例》(第 548 章附屬法例 F)
- (3) 《商船(本地船隻)(證明書及牌照事宜)規例》(第 548 章附屬法例 D)
- (4) 《商船(本地船隻)(本地合格證明書)規則》
- (5) 《商船(本地船隻)(安全及檢驗)規例》(第 548 章附屬法例 G)
(下稱《檢驗規例》)
- (6) 《商船(本地船隻)(強制第三者風險保險)規例》(第 548 章附屬法例 H)
- (7) 《商船(防止油類污染)規例》(第 413 章附屬法例 A)
- (8) 《商船(安全)(遇險訊號及避碰)規例》(第 369 章附屬法例 N)
- (9) 《商船(本地船隻)(費用)規例》(第 548 章附屬法例 J)
- (10) 《商船(本地船隻)(避風塘)規例》(第 548 章附屬法例 E)
- (11) 《商船(防止空氣污染)規例》(第 413 章附屬法例 M) [取決於有關法例的制定和執行日期]

2.2 其他標準

2.2.1 有關海事處所引用的其他規則或指引，除清楚指明外，並無法定性質。

2.2.2 船隻之強度、結構、安排、構材、主機及輔機、鍋爐及壓力容器、電器設施等，應按該船的擬作業情況設計及適當的配置。其設計並及安裝以確定該船隻是否適宜用作擬進行的作業和屬於良好狀況。除本守則外，海事處所承認的之船級社之會有關現行規定及標準，可作為評估標準的亦應遵守。

2.3 法定證書及記錄

2.3.1 完成法定檢驗及評核後，特許合資格驗船師或海事處可簽發以下第(1)、(3)及(4)項法定證書及記錄，以下第(2)及(5)項證書因應需要由海事處簽發(附件 11 同時亦有列出本地船隻可能需要的其他適當證書及文件)：

- (1) 檢查證明書
- (2) 驗船證明書

- (3) 噸位丈量檢驗記錄
- (4) 特別設備或測試檢驗記錄（如適用）
- (5) 免除證書 / 豁免證書/ 准許物料、裝置或器具的替代（如適用）

~~註：# 應取決於有關法例的制定和執行日期。~~

2.3.2 有關運載超過 60 名乘客的第 IV 類別船隻所簽發驗船證明書的規定，需參照第 I、II 及 III 類別船隻安全標準工作守則符合本守則第 III-A 章的要求。

2.3.3 對於第 2.3.1 (3)項所述證書連同檢驗記錄，可由認可船級社根據有關國際公約，直接向船東簽發證書及檢驗記錄。而該等證書及記錄須向海事處提交一份副本。

3 釋 義

“認可” (approved) 一詞用於有關船上使用的設備、儀器、機械、其他裝設或材料時，指已獲處長認可；

~~“特許驗船師” (authorised surveyor) 指處長根據《商船(本地船隻)條例》第 7(1)條委任為驗船師及不時在海事處通告，以施行條例的人或任何屬某類別人士而並非公職人員的人⁺；~~

“運載 xx 名乘客” (carrying xx passengers) 在本守則內文中是指船隻可容許的運載乘客人數；

“船隻擁有權證明書” (certificate of ownership) 指處長根據《商船(本地船隻)(發證和領牌證明書及牌照事宜)規例》(第 548 章附屬法例)第 10、23 或 26 條發出或批註的擁有權證明書；

“第 I 類別船隻” (Class I vessel) 指任何船隻根據《條例》第 IV 部領牌，除第 IV 類別船隻外，准予運載超過 12 名乘客的船隻；

“第 II 類別船隻” (Class II vessel) 指任何船隻，除第 IV 類別船隻外，准予運載不超過 12 名乘客的船隻；

“第 III 類別船隻” (Class III vessel) 指任何純粹用作捕魚及有關用途，而不准予運載任何乘客的船隻；

“第 IV 類別船隻” (Class IV vessel) 指任何純粹用作遊樂目的的船隻，不管准予運載乘客的數目；根據《條例》第 IV 部領牌的遊樂船隻；

“守則(Code)” 指本守則；

“合資格驗船師” (competent surveyor) 就對任何本地船隻進行的任何檢驗或核准任何本地

⁺~~可包括屬於下述類別的任何人士(如經處長以書面正式委任)：~~

- ~~(i) 註冊專業工程師(輪機及造船)；~~
- ~~(ii) 船級社；~~

船隻的圖則而言，指：

- (1) 處長根據條例第 7(1)條委任為驗船師的人或任何屬某類別人士而並非公職人員的人，或
- (2) 處長根據條例第 7A(1)條承認的政府當局

以施行條例及不時在海事處通告；

“船級社” (classification societies)指處長認可的以下船級社：

- (1) 美國船級社 (ABS)
- (2) 法國船級社 (BV)
- (3) 中國船級社 (CCS)
- (4) 挪威船級社 (DNV)
- (5) 德國勞埃德船級社 (GL)
- (6) 韓國船級社 (KR)
- (7) (英國)勞氏船級社 (LR)
- (8) 日本海事協會 (NK) 及
- (9) 意大利船級社 (RINA)

“船長” (coxswain) 就任何本地船隻而言，指當其時掌管或指揮船隻的人；如該船隻當時無人掌管或指揮或是正由一名未滿 16 歲的人掌管或指揮，則指名列該船隻的擁有權證明書上的人；

“船員” (crew) 指船長和以任何身分基於該船的業務而受僱或受聘在船上的任何一人；指船長及以任何身份受僱或受聘在本地船隻上處理該船隻事務的其他人；

“處長” (Director) 指海事處處長；

“機房” (engine room) 指任何船隻上裝設推進機械和/或發電機的艙間；

“現有船隻” (existing vessel) 指並非新船隻；

“良好天氣” (favourable weather) 指視野良好；風及海浪的作用，對於有關船隻只會造成中度的橫搖或縱搖；及沒有致使大量海浪湧上主甲板(如屬開敞式船艇，船舷上緣)的天氣；

“最後檢查” (final inspection) 指對船隻於初次驗船或定期驗船時的最後或最終一次進行驗船或檢查，通常就其安全設備等項目及功能進行檢驗及測試；

“總長度(LOA)” (length overall) 就任何本地船隻而言，指該船隻最前面的固定永久結構的前端與最後面的固定永久結構的後端的距離；

“長度” (length)或符號“(L)”就任何本地船隻而言，指以下兩項距離中的較大者：

- (1) 船首前端至舵桿軸的距離；
- (2) 船首前端至船尾後端的距離的 96%，
上述距離須在位於最少型深的 85%之處的水線量度，但：
- (3) 如船隻有傾斜龍骨，用以量度距離的水線須與設計水線平行；及
- (4) 如船隻並沒安裝舵桿，則長度須按照(2)段釐定；

“最大寬度” (extreme breadth) 就本地船隻而言，指該船隻左舷的最外永久結構的最左端與右舷的最外永久結構的最右端的橫向距離；

“總噸” (gross tonnage) 指第 IV 類別船隻的丈量數值，其詳程情及計算方法可參照 ~~“第一、II 及 III 類船隻的安全標準工作守則”~~ ~~第 IX 章~~ ~~本守則附件 8~~ 所訂定的相關規定；

“初次驗船” (initial survey) 就任何一款在《檢驗規例》第 3 部及第 4 部內提及的證明書，盡可能適合而言，指新船隻就首次獲發出有關證明書所須完成之檢驗（包括其最後檢查）

“新船隻” (new vessel) 指：

- (1) 符合以下描述的本地船隻：
 - (a) 在《檢驗規例》生效日期之前，從未根據《船舶及港口管制條例》(第 313 章)第 IV 部獲發牌；及
 - (b) 在《檢驗規例》生效日期當日或之後，才有尋求運作牌照的申請首次就該船隻提出；但不包括在緊接該日期之前的 12 個月內安放龍骨或處於相若建造階段，而在該日期仍在建造中的船隻；
- (2) 不屬(1)段所指的本地船隻，但在《檢驗規例》生效日期當日或之後進行符合以下描述的更改的船隻：
 - (a) 對：
 - (i) 根據《證明書及牌照規例》發出或批註的擁有權證明書所記錄的該船隻的長度、寬度或深度的更改；
 - (ii) 主推進引擎的輸出功率作出的、造成以下效果的更改：
 - (I) 該引擎的輸出功率較其檢查證明書或驗船證明書所記錄者高出 10%或以上；或
 - (II) 在根據《檢驗規例》第 3 部批准的圖則中顯示的關乎推進軸系或船尾軸管的材料、構件尺寸或設計的詳情不再準確；或
 - (iii) 該船隻載客量的更改，以致載客量由不超過 60 人增至超過 60 人，或由不超過 100 人增至超過 100 人；或、構件尺寸或設計的詳情不再準確；或
 - (b) 更改的程度，令：
 - (i) 根據《證明書及牌照規例》作為某類別或某類型的船隻而領有證明書的該船隻，不再適合繼續作為該類別或類型的船隻而領有證明書；或

(ii) 該船隻不再適合被歸類為 A 類船隻或 B 類船隻；

“本地船隻” (local vessel) 指：

- (1) 任何只在香港水域內使用的船隻(不論該船隻是根據《商船(註冊)條例》(第 415 章)註冊或在香港以外任何地方註冊的)；
- (2) 任何定期用於前來香港或自香港前往其他地方進行貿易的船隻(在香港以外任何地方註冊者除外)；
- (3) 任何為在香港水域內作遊樂用途而管有或使用的船隻；
- (4) 任何定期在香港水域內往來航行而從事海洋漁業或使用香港水域作為基地而從事海洋漁業的船隻；或
- (5) 任何符合以下說明的船隻：
 - (a) 在中國大陸或澳門註冊；
 - (b) 用於前來香港或自香港前往其他地方進行貿易；及
 - (c) 獲中國大陸或澳門的政府當局發出任何證明書(但任何獲認可的公約證明書除外)允許該船隻前來香港進行貿易；

“船東” (owner) ， 就任何本地船隻而言，指：

- (1) 在該船隻的擁有權證明書內指名為該船隻的船東的人；或
- (2) (如沒有上述證明書)擁有該船隻的人；

“《商船(本地船隻)條例》”或“《條例》”(Ordinance) 或 (LVO) 指 商船(本地船隻)條例 (第 548 章)；

“乘客” (passenger) 指船隻所運載的任何人，惟以下的人不計算在內：

- (1) 船員；
- (2) 未滿一歲的兒童；

“定期驗船”(periodical survey) 就任何一款在《檢驗規例》第 7(1)條內提及的證明書而言，指現有船隻於換證驗船，年度批註驗船或中期驗船時就更換有關證明書所須完成之檢驗（包括其最後檢查）；

“遊樂船隻” (pleasure vessel) 指符合以下所有說明的小輪、私人遊艇、充氣式船隻、中式帆船、西式中國帆船或其他船隻：

- (1) 已裝設引擎，或設計為可裝設或載有引擎，藉以使該船隻能靠機械設備推進；
- (2) 純為遊樂用途而管有或使用；並且

- (3) 是除非根據書面租船協議或書面租購協議的條款，否則並不出租以收取租金或報酬(下稱“從事租賃業務”)，

但不包括從未在香港水域內下水船隻；

“遊樂船隻操作人” (pleasure vessel operator) 就任何第 IV 類別船隻而言，指掌管該船隻的人；

~~“獲承認的當局” (recognized authority) 指根據本條例第 7A 條獲承認的政府當局；~~

~~“《檢驗規例》” (Survey Regulation) 或 (Survey Reg) 指 商船(本地船隻) (安全及檢驗) 規例(第 548 章)~~

“香港水域” (waters of Hong Kong) 指根據釋義及通則條例(第 1 章) 附表 2 指的香港水域。

4 適用範圍

- 4.1 除下述第 4.2 節規定外，本守則適用於所有需要領牌的遊樂船隻；適用的約章、附件數如下表所示。

乘客 數目	船隻種類 約章及附件	現有船隻		新 船	
		非從事租賃業務出租以收取租金或報酬	從事租賃業務出租以收取租金或報酬	非從事租賃業務出租以收取租金或報酬	從事租賃業務出租以收取租金或報酬
(a) 超過 60 人		第 I, III-A 章 (第 1.2 節), 附件 1A, 1B	第 I, III-A 章 (第 1.2 節), 附件 1, 1A, 1B	第 I, III-A 章 附件 1A, 1B	第 I, III-A 章, 附件 1, 1A, 1B
(b) 13 人至 60 人		第 I, IV~IX 章 附件 1A, 1B, 2, 4A	第 I, II, III, IV~IX 章, 附件 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 4A, 5	第 I, IV~IX 章 附件 1A, 1B, 2, 4A,	第 I, II, III, IV~IX 章, 附件 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 4A, 5
(c) 12 人或以下		第 I, IV~IX 章 附件 1A, 1B, 2, 4A	第 I, II, III, IV~IX 章, 附件 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 4A, 5	第 I, IV~IX 章 附件 1A, 1B, 2, 4A,	第 I, II, III, IV~IX 章, 附件 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 4A, 5

- 4.2 本守則不適用於下述船隻：

- (1) 屬遊樂船隻並且是：
- (a) 來自香港以外的地方；以及
- (b) 沒有在連續 365 天的期間內 停留在香港水域內超過 182 天；

- (2) 屬遊樂船隻並且是符合以下說明的船隻：
 - (a) 純為遊樂用途而使用；
 - (b) 沒有裝設引擎；以及
 - (c) 處長認為是不能裝設引擎的，並包括(但不限於)獨木舟、沙灘租賃艇、帆板及小艇；
- (3) 屬已領牌住家船隻的本地船隻；
- (4) 從未下水的本地船隻。

~~4.3 任何運載不超過 60 名乘客及不論從事租賃業務與否，如該船隻是~~

~~(i) 新穎類型的(其結構不是常規性的) 或；~~

~~(ii) 超過150總噸；~~

~~必須經海事處於根據等同載客量的第 I 類船隻的相關安全及結構要求去審批及檢驗，有關要求規定是指示於“第 I, II, 及 III 類船隻安全標準工作守則”。~~

4.3 (1) 任何下述第 IV 類別船隻不論被出租以收取租金或報酬與否；

- (a) 運載超過 60 名乘客的；或
- (b) 總噸位在150以上的；或
- (c) 屬創新的建造的

必須經海事處根據本守則第 III-A 章相關要求審批及檢驗，在完成圖則審批及檢驗滿意後，海事處會簽發“驗船證明書”。

- (2) 任何運載不超過 60 名乘客被出租以收取租金或報酬的第 IV 類別船隻，但符合上述 4.3(1)(b) 或(c) 的船隻則除外，必須經合資格驗船師根據本守則第 III 章要求審批及檢驗，在完成圖則審批及檢驗滿意後，合資格驗船師或在處長就某特定個案有此指示的情況下簽發“檢查證明書”。

4.4 任何從事租賃業務出租以收取租金或報酬的第 IV 類別船隻的船長，必須在啓航前向船上所有人士簡介船上安全事項與安排。“從事租賃業務出租以收取租金或報酬的第 IV 類別船安全簡介”的一般指引內容載於附件 1。

4.5 任何有運載或使用汽油的船隻的船東、船隻代理人或船長，必須遵守載於附件 2 的“正確儲存和使用汽油的預防安全措施”。

4.6 符合本守則的規定，亦即為滿足等同安全《檢驗規例》內有關任何第 IV 類別船隻在香港水域操作，關於的安全及防止污染的相關規定。

4.7 處長可在已獲發船隻擁有權證明書的第 IV 類別船隻的有關證明書上簽註，有關船隻可與符合下述條件的附屬船隻聯同使用處長可應要求在已獲發第 IV 類別船隻的擁有權證明書上，批註有關領有證明書船隻上可與一艘符合下述條件的附屬船隻一併使用：

- (1) 屬於有關已獲發該附屬船隻與領有證明書船隻的屬於同一船東；
- (2) 該附屬船隻的總長度(±)不超過 4 米；及
- (3) 該附屬船隻沒有裝設引擎，或已裝設不超過 7.5 千瓦總推進馬力的引擎所裝設引擎的總推進功率不大於 7.5 千瓦。

5 報告意外的發生

- 5.1 法例規定，本地船隻的船東、船長或船隻代理人須根據《條例》第 XI 部 57 至 59 條有關船隻碰撞，火警等的意外作出報告。

6 須有持證操作人和遵守安全航行速度的規定

- 6.1 在航行中的第 IV 類別船隻的船東／船長須確保船隻在安全速度航行，及致力遵從不時在海事處通告登載的相關操作水域內的速度限制和相關的操作規定。進一步有關船舶操作者要求的安全操作指引可參照第 IX 章。
- 6.2 任何載運超過 60 名乘客的第 IV 類別船隻，其長度超過 24 米或其總推進功率超過 1,000 千瓦(1,340 匹)一船東及船長必須遵守任何領牌條件所指定有關船舶操作者的要求使能應付船隻的運作需要，包括在緊急時的措施等。

7 第三者保險承保額

- 7.1 第 IV 類別船隻的船東/船隻代理人有義務確保遵從《商船(本地船隻)(強制第三者風險保險)規例》的相關規定。
- 7.2 按商船(本地船隻)(證明書及牌照事宜)規例根據《證明書及牌照規例》規定，保險保障合約及書面租船協議或書面租購協議^(註)應保留於船上。

註：“書面租船協議或書面租購協議”其意思或用途的解釋載於商船(本地船隻)(證明書及牌照事宜)規例《證明書及牌照規例》第 6 條(現摘錄於附件 1A)。

8 有關第 IV 類別船隻的責任

- 8.1 第 IV 類別船隻的船東及船隻代理人應有責任-
 - (1) 確保其船隻獲得符合本守則規定的適當維修及檢驗。除按本守則之規定外，亦須按上文第 2 節所述的條例及規例進行檢驗；及
 - (2) 確保船隻有足夠強度及穩性、其機器、電器及安全設備足以確保該船能符合預定用途。^(註)

註：任何運載不超過 60 名乘客船隻及不從事租賃業務出租以收取租金或報酬的船東或代理人可徵詢造船廠或特許合資格驗船師/機構，對於船隻是否符合本守則指定的相關標準與規定的建議及要求簽發有關檢驗報告或證明書。船東或

造船廠可參照第 II 章及第 III 章要求所指示的檢驗及建造標準。

- 8.2 第 IV 類別船隻的船東、船隻代理人及船長須依循遵守在《~~商船(本地船隻)(一般)規例~~》(第 548 章, 附屬法例)及《~~商船(本地船隻)(發證和領牌)規例~~》指明的適用的責任, 特別在後者規例的第 6 條規定有關第 IV 類別船隻所施加的限制, 以及該規例第 47, 48 及 50 條的規定有關船隻航行時在船上須配備持有符合有關規定證書的操作人員等事宜。有關條文摘錄本守則附件 1A 及 1B。
- 8.3 所有以機械推進的第 IV 類別船隻的船長均須確保其船隻的機械艙位時刻保持清潔, 且全無不必要的可燃物料, 並確保不任由廢油積聚艙底。
- 8.4 任何特別設計或水上電單車的第 IV 類別船隻之類型須為船級社或海事主管當局認可。
- 8.5 任何第 IV 類別船隻如用作拖曳香蕉船或相類船隻, 船東、船長或代理人必須填寫聲明書向任何一間海事分處(牌照及關務組)申請, 同時必須遵照允許証所附加的條件(如有)。該船隻如欲拖曳香蕉船或相類船隻必須符合下列要求:
- (1) 為第 IV 類別船隻其總長度大於 3 米;
 - (2) 已裝設引擎的總推進功率大於 3 千瓦; 及
 - (3) 已配備有拖曳設備。

9 符合本守則的文件資料

- 9.1 任何以租約營運而運載客不超過 60 名乘客的第 IV 類別船隻, 船東或代理人可向造船廠提出要求有關船隻設計、構造及安全標準與安排, 讓特許合資格驗船師/機構進行核證。
- 9.2 任何運載超過 60 名乘客及不論是否從事租賃業務出租以收取租金或報酬的船隻, 其設計、構造及安全規定, 應由海事處人員按本守則第 I 及 III-A 章所訂相關規定進行核證。

10 等同

- 10.1 任何運載不超過 60 名乘客及從事租賃業務出租以收取租金或報酬的第 IV 類別船隻, 如以不同理由未能完全符合本守則的任何要求, 應提出理據及作出適當的等同安排。有需要時, 船東或船隻代理人可邀請造船廠提出守則規定的替代或等同安排, 給特許合資格驗船師或特許機構審批。此等事項須以正式文件記錄及存放船上。

11 解釋

- 11.1 本守則某部分的解釋如出現問題, 可以書面向海事處處長(經辦人: 高級驗船主任/本地船隻船

安全組)提出並尋求決定。海事處處長會(在適當時)作出澄清或指示。海事處處長的決定為最終。

12 檢查和發出檢驗證書

12.1 任何第 IV 類別船隻均須按照下表規定接受檢查和發給檢驗證書：

准予裝載 乘客數目	現有船隻		新船隻	
	非從事租賃業務 出租以收取租金 或報酬	從事租賃業務 出租以收取租 金或報酬	非從事租賃業務 出租以收取租金 或報酬	從事租賃業務 出租以收取租 金或報酬
超過 60 人	註(b)	註(b)	註(b)	註(b)
13 人至 60 人	-	註(a)	-	註(a)
12 人或以下	-	註(a)	-	註(a)

註

- (a) 由特許合資格驗船師/機構按本守則的規定進行檢查和發給檢查證明書。
- (b) 由海事處人員按守則第 I 及第 III-A 章規定進行檢查和發給驗船證明書。

12.2 檢查證明書/驗船證明書須時刻存放在船隻上。而獲發牌可運載超過 60 名乘客或獲發牌可運載不超過 60 名乘客但出租以收取租金或報酬的第 IV 類別的船隻的檢查證明書或檢驗證明書，須時刻展示於該船隻上的顯眼地方。

13 申請檢驗與費用

13.1 任何運載不超過 60 名乘客及從事租賃業務出租以收取租金或報酬的船隻的船東或船隻代理人，須按需要向特許合資格驗船師/機構申請相關法定檢驗。有關費用應由船東/代理人與特許合資格驗船師/機構之間直接處理互相釐定。

13.2 任何運載超過 60 名乘客或總噸位在 150 以上的或屬創新的建造的船隻的船東或船隻代理人，須按需要向海事處申請相關法定檢驗及繳交相關費用。

第 II 章

檢查和發證

(本章適用於獲允許運載不超過 60 名乘客及出租以收取租金或報酬及從事租賃業務的第 IV 類別船隻)

1 發證

- 1.1 按照本章項目進行的發證檢驗，包括船隻在上排／乾塢內的檢驗，為確定船隻的結構，機器，電氣，安全設備裝置及裝設符合本守則的規定。
- 1.2 在進行發證檢驗時，該特許合資格驗船師／機構應根據船隻的種類、載客數量(或在現有船隻，其船齡和過往記錄)和擬定航區等確定船隻的檢驗範圍。在檢驗滿意後，發出船隻可以該船獲發允許操作的航區/航綫的檢查證明書。證書的有效期由特許合資格驗船師／機構根據船隻的擬定用途、狀態而決定，但不應超過 12 個月。證明書格式可參照本守則附件 3。

2. 查驗及檢查

- 2.1 任何船隻如需獲發給檢查證明書，有關查驗與檢查其設計、結構、安全設備及裝置事項安排須經特許合資格驗船師/機構安排及同意。

2.1A 當擁有權轉讓時，建議該船的圖則或其他相關資料應一併轉讓給新船東。

- 2.2 造船廠相關文件需經由特許合資格驗船師/機構簽發證明船隻採用建造標準的確認書或證書，及傾斜試驗報告，如有需要，須可連同“檢查證明書”存放在置於船上。

- 2.3 對已獲批准的原型設計的新建造船隻，包括備有認可的生產程序及經關鍵性檢查後而獲簽發及仍有效證明書，容許在證明書有效期為五年是可接納。已批准型類經試驗証明的新建船隻如有恰而備有適當文件或確認証明資料也是可接納的。

- 2.4 (1) 任何第 IV 類別船隻須有造船廠的檢驗報告或證明書並須由特許合資格驗船師/機構批註，批核文件須與檢驗記錄存放於船上；
- (2) 現有船隻如有不少於一年在香港水域或類似操作情況的安全運作記錄^(註解)(以 LVO 生效日期前計算 2007 年 1 月 2 日前)，上述(1)要求可不須要，只須簡單傾斜測試報告(見本守則附件 5)，評價簡單圖則(可以照片補充資料)及經滿意檢驗後，可被視為已具備足夠強度；及
- (3) 現有船隻如沒有上述(2)一年的安全運作記錄，則須由特許合資格驗船師/機構進行技術評核(包括主要圖則、簡單傾斜測試報告(見本守則附件 5)，物料及構造詳細資料)，確證其安全要求與結構能符合該船的預定用途。

註解：“安全運作記錄”意指該船隻過去一年或以上期間沒有發生火警、撞船，嚴重入水等事故記錄。船東以宣誓聲明及簽名作實在指定記錄表格是可接受。

3 船體、機械和安全設備檢查項目

3.1 下述檢查項目適用於有關的任何船隻：

船體構造

- (1) 船體及甲板的結構(包括玻璃纖維/木/鋼結構及水下裝設的完整性)及上層建築連續性及強度、上層建築/甲板室，連接處及所有局部性鞏固結構；
- (2) 船體浮力結構(包括密閉性)的完整性及水密性、關閉及保護裝置；
- (3) 內部艙壁(包括完整性)的強度及完整性、甲板及船體裝置；
- (4) 審查/批核適當有關的文件/構造證書及/或傾斜試驗報告，如需要的。(請參閱第 1 章 9.1 節，第 II 章 2.2 至 2.4 節及第 III 章 1 及 2 節)；

機械及電氣

- (5) 主機及輔機的安裝、功能及狀態及其操控系統(是否處於一般運作狀況)；
- (6) 油艙、油管油柜及其管道系統(包括是否處於良好狀況及有否滲漏)；
- (7) 艙底水管道系統及消防管設備/系統(包括是否處於良好狀況)；
- ~~(8) 防油污裝置功能測試(總噸位超過 400 噸的船隻)~~
- (8) 機器處所抽氣扇艙通風系統及其關閉裝置(包括關閉裝置的工作狀態)；
- (9) 石油氣裝置及使用汽油的安全；
- (10) 電纜及電氣裝置(包括有否損壞或老化)；
- (11) 電纜絕緣電阻、電氣裝置過載保護裝置和接地裝置；

安全設備、燈號及聲號

- (12) 救生設備(數目、儲存及工作狀態)；
- (13) 消防設備(數目、儲存及工作狀態)；
- (14) 燈號、信號標及聲號(安裝、數目及工作狀態)；

防止污染系統

- (15) 防油污裝置及功能測試(總噸位 400 或以上的船隻)
- (16) 防止空氣污染裝置及功能測試(參照“國際防污公約”附件 VI 及本守則附件 7 的要求。)

乘客與船員艙室

- (17) 乘客與船員艙室的規定:-
 - (a) 乘客逃生通道(包括是否暢通無阻)；
 - (b) 保護措施，例如圍欄、扶手及通道(包括是否處於維修良好狀態)；
 - (c) 乘客艙室通風及關閉裝置(包括關閉裝置的工作狀態)；

(d) 乘客座位佈置及運載容量標記；

~~(e) 救生衣的存放~~

其他項目

(18) 核實主要尺度、引擎及主要機械資料~~(主要尺度誤差不多於1%)~~；

(19) ~~特許合資格驗船師~~機構認為須檢查的其他項目~~(表可另列於另外紙單張)~~。

在船排/乾塢檢驗 (首次發證書後，不超過每 2 年的間隔)

(20) ~~船底板、舷側板、防濺條及尾板有否損毀或破裂~~檢查船體外部、船體內部
(包括油艙、水艙、空艙)、艙壁、海水箱、呆木及軸支架；

(21) ~~海底閘、推進軸、螺旋槳及水/油封是否處於良好狀態~~檢查海底閘門、噴
水推進器、減搖裝置、舵、船底裝置、螺旋槳軸、螺旋槳、水/油封等及需
遞交主機機器維修工場發出的檢查記錄。

3.2 上述檢驗項目表載於本守則附件 4 以供使用及附件 13A 和 B 以供參閱。

第 III 章

結構船體、機械與電器裝置

(本章適用於~~運載不超過 60 名乘客及從事租賃業務的船隻獲簽發“檢查證明書”及允許運載不超過 60 名乘客及出租以收取租金或報酬的第 IV 類別船隻~~)

1 構造與裝置等的標準

1.1 船隻的強度、結構、裝置、物料、船體材料尺寸、主機及輔機、鍋爐及壓力容器、電器裝置等，其設計、建造及安裝應符合船隻的預定用途。船東或造船廠可參考特許機構任何有關遊樂船或小型船的相關標準，或設備及物料的合適標準，或任何其他等同~~公開~~標準。

2 船體構造和標記

2.1 (1) 船隻的設計和構造須可以：

- (a) 提供足夠的結構強度以~~應付適宜~~作船隻的預定的服務用途；
- (b) 保持足夠的干舷和穩性；以及
- (c) 防止海水輕易進入。

(2) 船隻不得設有活底或隱蔽艙間。

2.2 舷牆、欄杆/扶手或等同保護設施/裝備須安裝在乘客和船員可以~~通往到達~~的露天甲板的~~週邊~~附近範圍。

2.3 ~~非木質~~所有船隻的最前艙壁須為水密構造；~~除木質船隻外~~；木質船隻的最前艙壁應在盡可能範圍內為水密構造。

2.4 (1) 每處圍蔽艙室須有適當通風及光源。每處該類艙室如經常有船員或工作人員進入則須有適當機動式通風及照明。

(2) 每上層建築為應提供有適當防熱裝置避免~~不正常的~~過熱。

2.5 ~~船隻的擁有權證明書編號須按照《商船(本地船隻)(發證和領牌)規例》第 40 條所訂~~鬆上和裝設。~~船隻須按照《證明書及牌照規例》第 38 條的相關規定~~鬆上和裝設擁有權證明書號碼。

2.6 (1) 任何新船隻應按特許機構或等同的標準作~~進行~~傾斜試驗。

(2) ~~任何運載客少於 12 名或以下乘客~~的新建船隻，可進行一次簡單傾斜測試，目標的為~~確保定~~船隻的在 ~~2/3~~ 三分之二乘客向船的一邊移動分佈在一舷，而餘下 ~~1/3~~ 三分之一乘客~~於移向另一邊時~~分佈在另一舷時，船的橫傾角度不超過 7°，此舉可視為上文(1)節的~~節衷辦法~~以外可接受的試驗。如該新建船隻長度不超過 6 米，可進行一次滲水測試來證明有足夠浮力，此舉也可被接納為~~節衷~~辦受的試驗方法。

2.7 任何現有船隻須進行簡單傾斜試驗，以是確定船隻在 ~~2/3~~ 三分之二乘客分佈在船的一舷及 ~~1/3~~ 三分之一乘客分佈在另一舷時的橫傾角。這個試驗旨在確定乘客由船一舷移至另一舷時所產生的橫傾角不會超逾 7°。如該船隻長度不超過 6 米，可進行一次滲水測試來證明有足夠浮力，此舉也可被接

納為節衷辦受的試驗方法。

3 機械裝置

- 3.1 船上機械、設備、絞車等須有合適的保護措施或裝置，以盡量減低對船上人員構成任何危險。此外，亦須特別注意船上機械運轉動的部分、熱源表面和其他的危險。
- 3.2 機艙的設計和建造須能預防火警或爆炸等不必要潛在的危險，並須提供安全和不受阻礙及可暢通無阻的通道通往所有機械及其控制系統處，及其他或需維修的部分的地方。機艙須需配備有足夠通風設備。
- 3.3 ~~在航行中能達高速的開敞甲板船隻~~ ^(註) 建議 ~~高速的開敞甲板船隻~~ ^(註) 裝設有安全裝置，使該船在失去控制時可急停引擎。這種裝置可以是安全索形式，即類似通常在水上電單車或滑水撬所見者。水上電單車應設有生產商認可或合適的安全煞停引擎裝置。
註: 指開敞甲板船隻的航速能超過 17 海浬或可達至該速度，亦可稱為“高速開敞甲板船”
- 3.4 如船隻以木材建造，建議在機器下面裝有易於清潔的金屬盤，以防止油污滲透艙底。
- 3.5 ~~船上任何機器的保養情況，應達到《商船(本地船隻)(一般)規例》《一般規例》第 IX 部第 51 節的規定，有關排放黑烟濃度的標準。~~
- 3.5 ~~除非機器的廢氣管及艙壁件~~ 除非裝有水冷系統，否則需須敷設耐熱材料 ~~除非裝有水冷系統~~。而廢氣管須安裝滅聲器或膨脹管。
- 3.6 注入燃油艙櫃的設備鋪設，須確保燃油不會溢漏至任何其他艙室。
- 3.7 燃油艙櫃須以合適的材料建造堅固製造，及並適當地固定在船上適當位置。燃油艙櫃輸出閥的開關須設在該艙櫃所在的艙外間外遙控關閉。在燃油艙櫃輸出閥下面裝有易於清潔的金屬盤。如果使用移動式容器裝載汽油，必須參照本守則附件 2。
- 3.8 所有燃油艙櫃和潤滑油櫃的透氣管須通往油艙櫃以外露天甲板空曠範圍地方。燃油艙櫃的每條透氣喉管的開口須安裝固定的金屬絲網。
- 3.9 在分配電箱、電箱等或任何熱源之上及附近一般不宜裝設油管、水管和機器排氣管；在無可避免而須裝設時，須提供適當保護。
- 3.10 燃油管及其附件須有足夠強度，並且不及免受過度震動所影響。
- 3.11 長度 7.6 米或以上的船隻，須配置足夠排量的艙底泵。
- 3.12 當船上有儲存汽油供舷外機或移動式發電機使用時，須嚴格遵守附錄件 2 所示的安全措施。
- 3.13 總噸位 400 或以上的船隻，須裝設符合《商船(防止油類污染)規例》的有關規定 ~~裝設~~ 認可型號的油水分離器。

3.14 操舵駕駛室與機艙通信及安全裝置

- (1) 船的機艙如有人當值，**操舵駕駛室**和機艙之間須裝設適當的通信系統。
- (2) **視乎按以下所標示**船隻長度**或總推進功率**，在無人值班的機艙船隻上，**操舵人員**位置附近須有下列裝置：
 - (a) ~~船長度 ≤ 24 m 或總推進功率 ≤ 1,000 kW 船隻~~
 - (i) 主機 - 主要的控制(如起動及停止的控制，轉速和離合器的控制裝置)、儀錶、失常警報及遙控停機裝置
 - (ii) 發電機**內燃機及機艙通風機** - 停機止裝置
 - (iii) 機艙的艙底水**發出高水位發聲響警報**^(註解)。
 - (iv) 現有船隻：**勸喻船東建議**在機艙裝置固定火警探測器(煙霧式)和失火警報系統。如沒有安裝**(*)** 這些裝置，須由船長或船員在機艙外或控制**台上站外**進行**經常定時**的監察。
 - (v) 新船隻：在機艙須裝置固定火警探測器(煙霧式)和失火警報系統。^(註解)

註解：因應“兼任輪機員船長”操控，船隻長度少於 12 米，而**經常定時**的監察**(例如經顯示管或透明玻璃視窗裝置等)**能由船長或船員在機艙外或控制**台上站外**進行，**則無需裝設這要求**。

- (b) ~~船長度 > 24 m 或總推進功率 > 1,000 kW 船隻~~
與上文 (a) 相同，另在機艙裝置固定火警探測器(煙霧式)和失火警報系統。

3.15 船上的引擎在任何時刻應有適當保養**至及**不會排放**過量**黑煙。就此而言，在最後檢查及週期檢驗時，引擎排放**性能狀況**將包括以力高文圖表作黑煙測試。**當排放黑煙陰暗色等同或深於**力高文圖表上的 2 號陰暗色及連續三分鐘**為上限**，**如此黑煙**排放**超過此規限**，會視為不能接受。

3.16 任何船隻在如被發現或被舉報排放過量黑煙，船東會被要求將引擎再接受特別檢驗及黑煙測試以確定符合要求。任何不符合要求的情況將以相關法例處理。

4 電力裝置

4.1 建議電力系統的標準電壓，發電及動力電路 380V；照明和配電電路 220V；低壓電路 24V。

4.2 船體作回路的系統不可兼作動力或照明用途配電系統。

4.3 對於工作電壓超過 ~~55V~~**50V** 的電機或設備，所有固定外露的金屬部份，如在正常時不會帶電，但在故障時可能帶電，均需接地，**而其內部使用雙重絕緣裝置則除外**。

4.4 電氣設備的構造和安裝，須使到該等電器在以正常方式使用或觸及時不會造成人員傷害。

4.5 任何電線的電壓額定值均不得低於電路的標稱電壓。

- 4.6 每一電纜或電線可載正常流經通最高電流量，應不超過電纜或電線製造商所訂的電流值。
- 4.7 電線的鋪設須避免會受凝聚水氣或滴水影響。電線必須盡量遠離熱源，如熱管、電阻器等，並須加以保護，避免受到機械損毀。
- 4.8 電路須有短路保護和過載保護設備。
- 4.9 斷路器的電流設定值不應超過該受保護的電路最小的電線可載的電流量。
- 4.10 照明附件具的佈置須防止溫度上升而引致電線或周圍的物料過熱。
- 4.11 鉛酸類型蓄電池不應放置在艙室內。氣密鹼性類型蓄電池可以在適當地放置在艙室內是可以接受。
- 4.12 在可能積聚易燃混合氣體的艙室內，以及任何主要用作存放蓄電池組的艙室內，電氣設備須為防爆類型。
- 4.13 在非導電材料建造的船隻或桅杆上，建議裝設避雷針。避雷針可通過導體連接至裝置在低於輕載水線下船體的銅板。此節規定適用於非金屬船殼船隻。

5 防止污染

- 5.1 船東及代理須遵照相關海上防止油類污染規例《國際海上防污公約》的如下規定:-
- (1) ~~實施中的防污公約附則 I 對超過《商船(防止油類污染)規例》(第 413A 章)~~，適用於任何總噸位 400 總噸或以上的遊樂船隻相關的規定(參照本守則附件 10); 及
 - (2) ~~於 2005 年 5 月 19 日生效的防污公約附則 VI《商船(防止空氣污染)規例》(第 413M 章)對任何遊樂船隻的相關的規定~~，適用於任何的遊樂船隻(參照本守則附件 7)。

6 其他裝置及設備

- 6.1 船上應備有最少須配置一隻重量合適的錨連及錨鏈；錨鏈尺碼、長度及強度足夠能達到以達到預期適宜用作擬定進行的作業的用途。錨鏈和錨的大小須符合船級社規範適用於遮蔽水域航行船隻的的規定。如用繩纜代替錨鏈，繩纜大小和強度須相同等於錨鏈的原來強度。除手動操作型外，建議裝設收回裝置或錨機以收回錨鏈和錨。
- 6.2 船上應備有主機及輔機維修工具箱。
- 6.3 當運載乘客時，不得在船上明火煮食或類似活動。

7 船隻改裝

- 7.1 如船隻在進行任何主要改裝前，該船隻的船東/其代理人/合資格驗船師應遵照『合資格驗船師須知編號 2/2010』的要求。

第 III-A 章

設計、構造、檢查與發證船體、機械與電器裝置

(本章適用於運載超過 60 名乘客船隻獲簽發“驗船證明書”及允許可運載超過 60 名乘客或總噸位在 150 以上或屬創新建造的第 IV 類別船隻)

1 設計、構造與檢查

1.1 ~~除任何~~下述第 1.2 節另有規定外，~~任何~~新建第 IV 類別船隻的設計、構造及安全設備裝置及裝設~~和~~檢查的規定，應按“~~安全標準~~工作守則 - 第 I、II 及 III 類別船隻~~安全標準~~”為相同載客量的第 I 類別船隻所訂的相關規定：

- (1) 獲發牌運載超過 60 名乘客的；或
- (2) 總噸位在 150 以上及被出租以收取租金或報酬的。

1.2 任何 ~~在《條例》實施前領牌運載超過 60 名乘客的現有船隻~~，~~下述船隻~~的設計、構造~~、機器、電氣~~及安全設備裝置及裝設~~和~~檢查的規定，應按本工作守則第 III 章所訂的標準及規定：

- (1) 獲發牌可運載超過 60 名乘客的現有船隻；
- (2) 總噸位在 150 以上及被出租以收取租金或報酬的現有船隻；或
- (3) 總噸位在 150 以上非被出租以收取租金或報酬的新建或現有的第 IV 類別的船隻。

1.3 任何新建或現有第 IV 類別屬創新的建造的船隻的設計、構造及安全設備裝置及裝設和檢查的規定須由處長按個別個案逐一說明。

1.4 當運載乘客時，不得在船上明火煮食或類似活動。

2 發證

2.1 該船隻在完滿完成所需測試及檢驗~~查~~滿意後，海事處會~~簽發出~~內容或格式與第 I 類別船隻證書近似的“驗船證明書”。

第 III-B 章

船體、機械與電器裝置

(本章適用於總噸位在 150 或以下及非被出租以收取租金或報酬的新建或現有的第 IV 類別船隻)

1 設計、構造與檢查

1.1 任何總噸位在 150 或以下及非被出租以收取租金或報酬的新建或現有的第 IV 類別船隻的設計、構造及安全設備裝置及裝設和檢查的規定，應遵照本守則第 III 章有關的標準。

2 發證

2.1 該類船隻無需領有“驗船證明書”或“檢查證明書”。

第 IV 章

乘客和船員艙室

(本章適用於運載不超過 60 名乘客的任何船隻)

1 艙室

- 1.1 艙室須保持於清潔、適當照明、良好通風和適宜居住的狀態，並設有有效的逃生設施。
- 1.2 艙室內應有足夠的扶手和欄杆，使船上人員在海上航行時安全活動。
- 1.3 船上重型物件例如電池、炊具等應繫固在固定位置上以防止船隻在海上航行時移動。
- 1.4 所有船隻應確保船員和乘客上下落船的安全設施。
- 1.5 運載超過 12 名乘客船隻，船上須提供衛生間設備或洗手間設備。
- ~~1.6 主機在全速操作時，噪音水平超過 85 分貝的地方，不應用作乘客艙房。~~
- 1.6 玻璃及鏡片須採用在破碎後不會形成危害碎片的材料。
- 1.7 乘客和船員艙室必須在甲板敷料上有最少 1.85 米的淨高度。

2 最高可運載量和座椅

2.1 第 IV 類別船隻的最高可運載量(包括乘客和船員在內)的計算方法如下：

(1) 開敞式甲板船隻^{(註(1))}

L × B 所得數	總人數
≤ 5	2
>5 至 ≤ 10	3
> 10	4

(2) 圍蔽式甲板船隻^{(註(ii))}

$$\text{總人數} = L_d \times B \times 0.4$$

式中 L = 本守則第 I 章所釋義的船隻長度(米)

L_d = 船隻甲板的總長度(米)

B = 船隻的最大寬度(米)

註(i) ”開敞式甲板船隻”指船隻沒有設有圍蔽上蓋建築或艙室作為供人員被受因天氣影響的遮蔽。現有第 IV 類別的開敞式甲板船隻可保留其載客人數，但應向牌照及關務組提交有關證明文件，例如由船廠或認可船級社/特許機構/特許合資格驗船師發出的傾斜測試報告，指出可載客最高人數。

註(ii) 不包括 jetski-水上電單車。“圍蔽式甲板船隻”指船隻設有圍蔽上蓋建築或艙室作為供人員被受因天氣影響的遮蔽。

- 2.2 船隻如經傾斜試驗而結果令人滿意，可予考慮增加運載客量。其增加載客量的考慮必須基於該船在營運牌照上所指示所需最少船員人數如在營運牌照上所指示及其計算指引，詳情在上文第 2.1 節及格式示於參照本守則附件 4A。
- 2.3 所有乘客船隻應設有足夠應付預定用途的座椅或休息設施供船上所有乘客。作指引之用，建議船隻應設有不少於總載客人數 50% 固定座位，餘數可採用另外的形式或類別，但其形式必須相對地穩固及安全，並符合預定用途。
- 2.4 (1) 任何第 IV 類別新船隻被出租以收取租金或報酬，不得在主甲板以下運載乘客。
- (2) 任何沒有租約被出租以收取租金或報酬的第 IV 類別新船隻及任何現有的第 IV 類別船隻，其主甲板以下的艙室應盡可能不載客，但低甲板 (sunken) 層之上如果它具備等同主甲板的材料尺寸強度，及距離最深載重水線之上最少 100 毫米則例外可載客，但須清楚顯示使用逃生路徑線及已裝置水浸警報。
- 2.5 任何第 IV 類別船隻被出租以收取租金或報酬，須提供「座位佈置圖」及載客量計算表(格式示於參照本守則附件 4A)，由合資格驗船師/海事處人員進行確認。

3 運載超過 12 名乘客船隻之乘客艙室運載客量的標記

- 3.1 任何運載客超過 12 名乘客及有租約被出租以收取租金或報酬的第 IV 類別船隻，須在乘客上船的顯眼位置，以中、英文註明每層甲板可運載的乘客人數，如以下所示：—

上層甲板	xxx
主甲板	xxx
等等其他	xxx

總乘客人數	xxx
最少船員人數	xxx
允許准予運載總人數 ^(註)	xxx

註：允許運載總人數以船隻長度×寬度×系數而得出。法例沒有特別規定每層載客人數。船東可諮詢特許驗船師/機構有關船隻穩性後來決定。座位尺寸不應小於 300 mm x 450 mm 及距離甲板 150 mm。

- 3.2 任何運載客超過 12 名乘客或以下及沒有租約被出租以收取租金或報酬的第 IV 類別船隻，本處勸喻船東於隨以上第 3.1 節規定去標記艙室或最低限度之中以中、英文註明總乘客人數及允許運載總人數在船上最多乘客的艙室內的顯眼位置建議在最顯眼位置，以中、英文註明允許運載乘客總人數。
- 3.3 船上須清晰標示存放救生衣的位置。

4 不可准運載乘客的位置

4.1 下述範圍不應用作乘客空間：

- (1) 在主甲板上舵杆前端以後的位置。
- (2) 甲板上用作駕駛及救火用途的任何位置或艙室。
- (3) 機器艙間、機艙棚或天窗。
- (4) 僅用作運載汽車、行李等的甲板或部份甲板。
- (5) 船的前端至甲板室前壁，若無甲板室的情況下，由錨鏈機座或操作錨的設備處，量後一米的向前方至船的前端。
- (6) 樓梯位置、樓梯腳踏、艙口及通風管設備的位置。

- (7) 永久佔用位置的設備、裝備如被救生筏、艙蓋、通風管道等及設備等永久佔有的位置。
- (8) 分配給船員居住間的艙室及使用的位置空間。
- (9) 廚室、配膳室及任何工作其他服務間。
- ~~j) 盥洗室。~~
- ~~k) 沒有涼篷的開放甲板。~~
- ~~l) 主機在全速操作時，噪音水平超過 85 分貝的地方，不應用作乘客艙房。~~

4.2 本守則附件 9 為指引圖，顯示不應計算為乘客艙房室的地方。

第 V 章

防火設備

(本章適用於運載不超過 60 名乘客的任何船隻)

1. 一般規定

1.1 消防設備須為認可類型。經海上人命安全公約參與國海事主管當局或代表海事主管當局或的船級社而根據國際海事組織(IMO)建議而認可或等同的設備，是可以接受。運載不超過 12 名乘客的船隻，如獲得製造商所屬國家的海事主管當局認可或等同的消防設備，也可接受。

1.2 手提式滅火器

1.2.1 每一類型手提式滅火器的大約容量參見下表：

滅火劑 \ 船長(L)(米)	L ≤ 9	9 < L < 15	L ≥ 15
泡沫/水劑(升)	2.8	4.6	9
二氧化碳 (公斤)	1	1.5	3
乾粉 (公斤)	1.4	2.3	4.5

1.2.2 用於配電箱、控制箱、電池等的滅火器須為適合用以撲滅電火類型，例如乾粉或二氧化碳滅火器。

1.2.3 用於機房和機器地方艙的滅火器須為適合用以撲滅油火的類型，例如泡沫、乾粉或二氧化碳滅火器。

1.2.4 手提滅火器須適當地分布於各受保護的艙室內；通常在艙間入口處附近須放置最少一個手提式滅火器。

1.2.5 二氧化碳滅火器不宜用於密閉起居艙室。

1.2.6 水上電單車無需配備任何手提式滅火器。

1.3 消防泵

1.3.1 在有如需要設置應急消防泵，該泵及其動力源(如有者)和通海接頭不能與主消防泵設於同一艙室內。

1.3.2 手動消防泵排量能透過噴嘴噴出一股不少於 6 米水柱射程。

1.4 消防龍頭、消防喉、噴嘴

1.4.1. 消防龍頭的位置，能容許最少一股由單一截消防喉噴出的水柱，能噴射到船隻航行時船員通常可到達的船隻的任何部分。如果機房艙只有一個消防龍頭，裝設在機房艙外面近入口的地方位置。

1.4.2 噴嘴應與所裝設消防泵輸送排量配合，而噴嘴直徑無論如何不應小於 10mm 毫米。

2. 設備隨時可供使用及有良好的保養

2.1 每當任何本地船隻被使用或操作時，船隻上載有的每一滅火器具均須：

- (a) 運作正常；
- (b) 可供即時使用；及
- (c) 放在易於取用的位置。

2.2 消防設備應每隔 12 個月或以平內進行檢查一次。

3. 消防設備數量

3.1 消防安全裝置規定在《檢驗規例》附表 4 (表 8) 內，現引用如下：

引用文開始

表 8

獲發牌可運載不多於 60 名乘客的、沒有被出租以收取租金或報酬及在香港水域運作的
第 IV 類別船隻

滅火器具		船隻長度 (L)(米)	(L)<5.5	5.5≤(L)≤9	9≤(L)<15	15≤(L)<24	(L)≥24
手提式滅火器 ⁽²⁾	1.4 公斤		1 個 ⁽¹⁾	2 個	—	—	—
	2.3 公斤		—	—	2 個	—	—
	4.5 公斤		—	—	—	2 個	2 個
	輪機室		—	—	2 個 ⁽³⁾	2 個 ⁽³⁾	2 個 ⁽³⁾
裝有桶繩的消防桶 ⁽⁴⁾			1 個(或 1 個戽斗)	2 個	2 個	2 個	3 個
主消防泵	動力		—	—	—	1 個 ⁽⁵⁾	1 個
	手動		—	—	—		—
應急消防泵	動力		—	—	—	1 個 ⁽⁵⁾	
	手動		—	—	—		

消防龍頭		—	—	—	能透過一段有直徑 10 毫米的噴嘴的消防喉， 射噴 出射程不少於 6 米且能直射到船隻任何部分的水柱	
消防喉		—	—	—	1 條	2 條
噴嘴	噴水	—	—	—	1 個	2 個
	噴霧	—	—	—	—	1 個
消防斧		—	—	—	—	1 把

註：

- (1) (a) **手提式**乾粉滅火器或同等滅火器。
- (b) 水上電單車無**需**配備任何滅火器。
- (2) 如船上設有廚房，則須配備兩個滅火器。
- (3) 須於設有總輸出功率不少於 375 千瓦的內燃**式**機器的輪機室內配備。
- (4) 消防桶可由相同數目的**手提式**乾粉滅火器取代，每個**手提式**乾粉滅火器的容量須不少於 4.5 公斤乾粉或相等的容量。
- (5) 消防泵及其海水吸入口須設於輪機室外。

引用文結束

3.2 消防安全裝置規定在《檢驗規例》附表 4 (表 1) 內，現引用如下：

引用文開始

表 1

(ii) 獲發牌可運載超過 60 名乘客的第 IV 類別船隻

(iii) 獲發牌可運載 13 至 60 名乘客但被出租以收取租金或報酬的第 IV 類別船隻

滅火器具		船隻長度(L)(米)			
		(L)<15	15≤(L) <24	24≤(L) <60	60≤(L) <75 ⁽¹⁾
手提式滅火器	乘客起居艙	每層甲板 1 個 (最少 2 個)		每不超過 10 米的步行距離裝設 1 個，但每層甲板最少 2 個	
	操舵室	1 個			
	廚房	1 個			
	引擎控制室	1 個			
	輪機室	3 個	4 個	按引擎和電動機的輸出功率計算，輸出引擎功率每 750 千瓦或不足 750 千瓦 1 個，但最少每個輪機室最少 3 個而不多於 6 個	
	機艙	每個艙間 1 個			
〈固定式二氧化碳滅火系統〉 ^{(2)及(3)}	輪機室	—		氣體存量、貯存、管道、噴嘴、警報、位置及布佈置須符合根據本規例第 3 部批准的有關圖則	
〈火警探測與失火警報系統〉 ⁽³⁾		—		數目、類型、位置及布佈置須符合根據本規例第 3 部批准的有關圖則	
主消防泵	動力	—	1 個 ⁽⁴⁾	1 個 ⁽⁵⁾	1 個
	手動			—	—

應急消防泵	動力	—	1 個 ⁽⁴⁾	1 個 ⁽⁴⁾
	手動	—		
消防總喉管 + 消防喉 + 消防龍頭 + 噴水噴嘴		1 套	每個泵 1 套 ⁽⁶⁾	
消防斧		—	1 把	

註：

- (1) 關於長度達 75 米或以上的船隻的規定須由處長須按個別個案逐一指明。
- (2)
 - (a) 凡獲發牌可運載超過 12 名乘客及所裝設的內燃機總推進功率達 375 千瓦或以上的任何本地船隻均須裝設。
 - (b) 倘能令人滿意地顯示 45 公升泡沫或同等二氧化碳類型的非手提式滅火器的滅火劑可能噴射到輪機室的任何部分，則可由該款滅火器替代固定式二氧化碳滅火系統。
 - (c) 就長度達 24 米或以上而並非新船隻的本地船隻而言，須在輪機室配備一個 45 公升泡沫或 16 公斤二氧化碳的滅火器。
- (3) 角形括號(“< >”)內的規定只適用於新船隻。
- (4) 消防泵及其海水吸入口須設於輪機室外。
- (5) 消防泵如可輕易地與推進引擎接合，則可由該引擎推動。
- (6) 長度達 24 米或以上的第 I 類別船隻或第 IV 類別船隻須配備裝設下列額外裝置：
 - (a) 每個輪機室裝設一個消防龍頭；及
 - (b) 每層甲板和每個輪機室裝設一個噴霧噴嘴。

引用文結束

[註： (A) 船隻長度達 75 米或以上的本地船隻消防設備要求會基於下列考慮因素：

- (a) 船隻的操作模式；
- (b) 船隻擬作的用途；
- (c) 船隻的大小；

- (d) 船隻的結構；
- (e) 船上的總人數(及船員數)；
- (f) 符合地區性或國際標準(如適用) 及
- (g) 船隻本身及船上人員及財物的安全風險。]

備註：任何長度達 24 米以下被出租以收取租金或報酬的現有第 IV 類別船隻，主動力或手動消防泵可由適量附加滅火器替代。

:

3.3 消防安全裝置規定在《檢驗規例》附表 4 (表 3) 內，現引用如下：

引用文開始

表 3

(ii) 獲發牌可運載不超過 12 名乘客但被出租以收取租金或報酬的第 IV 類別船隻

滅火器具		船隻長度(L)(米)		
		(L)<12	12≤(L)<24	24≤(L)<75 ^(2-註)
手提式滅火器 ⁽³⁾	起居艙	每層甲板 1 個		每層甲板 2 個
	操舵室	1 個		
	廚房	1 個		
	引擎控制室	1 個		
	輪機室	2 個	3 個	4 個
	機艙	每個艙間 1 個		
裝有桶繩的消防桶 ⁽⁴⁾		1 個	2 個	3 個
主消防泵	動力	1 個 ⁽⁵⁾	1 個 ⁽⁵⁾	1 個 ⁽⁶⁾
	手動	—		
應急消防泵	動力	—	—	1 個 ⁽⁵⁾ 或 ⁽⁷⁾
	手動	—		
消防總喉管+消防喉+消防龍頭+噴水噴嘴		數目、尺寸、長度、類型、位置及布置須符合根據本規例第 3 部批		數目、尺寸、長度、類型、位置及布置

	准的有關圖則	須符合根據本規例 第 3 部批准的有關 圖則 ⁽⁸⁾
--	--------	---

註：

- (1) (a) ~~平面工作臺、登岸浮臺和在船上沒有裝設引擎、油類燃料艙和電力配電板，亦沒有載有可燃燒物料的任何其他類型的本地船隻，均無須裝設任何滅火器具。~~
(b) ~~如任何本地船隻被用作或將被用作運載油類以外的任何危險品，則須裝設處長書面指明的額外滅火器具。~~
- (2) ~~關於長度達 75 米或以上的本地船隻的規定須由處長按個別個案逐一指明。~~
- (3) ~~符合附表 2(b)段的第 II 類別船隻無須配備任何手提式滅火器。該船隻須配備一個裝有桶繩的消防桶以作代替。~~
- (4) ~~只適用於 B 類船隻。如設有消防總喉管，則無需消防桶。~~
- (5) ~~消防泵及其海水吸入口須設於輪機室外。~~
- (6) ~~如消防泵可輕易地與推進引擎接合，則可由該引擎推動。~~
- (7) ~~只限於裝設任何推進引擎的第 II 類別船隻。~~
- (8) ~~長度達 24 米或以上的第 II 類別船隻須裝設下列額外裝置~~
 - (a) ~~每個輪機室裝設一個消防龍頭；及~~
 - (b) ~~每層甲板和每個輪機室各裝設一個噴霧噴嘴。~~

引用文結束

{ 註：關於長度達 75 米或以上的本地船隻的規定須由處長按個別個案逐一指明，而消防設備要求會基於下列考慮因：

(A) ~~船隻長度達 75 米或以上的本地船隻消防設備要求會基於下列考慮因素：~~

- (a) 船隻的操作模式；
- (b) 船隻擬作的用途；
- (c) 船隻的大小；
- (d) 船隻的結構；
- (e) 船上的總人數(及船員人數)；
- (f) 符合地區性或國際標準 (如適用) 及
- (g) 船隻本身及船上人員及財物的安全風險。}

第 VI 章

救生設備及佈置

(本章適用於運載不超過 60 名乘客的任何船隻)

1. 一般規定

- 1.1 救生設備須為認可類型。符合國際海事組織海上安全委員會在第 MSC.48(66)號決議通過的《國際救生設備規則》所訂，並且得到公約國海事主管當局或代表海事主管當局的船級社認可或等同的設備，是可接受。
- 1.2 甚高頻無線電設備(VHF)須為香港電訊管理局認可的類型。
- 1.3 每個直徑 760mm 的救生圈視為可承托供兩人使用。
- 1.4 漂浮救生浮索須附連救生圈及放在船舷附近。
- 1.5 救生圈兩面均須標有所屬船隻的名稱或擁有權證明書編號。

2. 救生設備的存放

- 2.1 每當任何本地船隻被使用或操作時，該船隻上載有的每一救生器具裝置均須：
 - (1) 運作正常；
 - (2) 可供即時使用；及
 - (3) 放在易於取用的位置。
- 2.2 救生圈須分佈在船的兩舷，放在架上但無須繫固，須設有需以便在需要時可自行浮出的裝置。
- 2.3 救生衣須存放在架上或放在座位下，及清楚標示，並按照船上的運載人士所在分佈位置平均分佈。

3 設備的保養

- 3.1 所有救生設備均須保持運作正常及可供即時使用。

4. 安全簡介

- 4.1 所有出租第 IV 類別船隻的船長，應確定將按附件 1 所示的安全簡介給與予船上的全部人士。

5. 救生設備數量

5.1 救生安全裝置規定在《檢驗規例》附表 3 (表 7)內，現引用如下：

引用文開始

表 7

獲發牌可運載不超過 60 名乘客的、沒有被出租以收取租金
或報酬及在香港水域內運作的第 IV 類別船隻

救生裝置	數量	
救生衣	100% ⁽¹⁾	
救生圈	船隻長度(L)(米)	數目
	(L) < 12	1
	12 ≤ (L) < 21	2
	21 ≤ (L) < 37	4
(L) ≥ 37	6	
漂浮救生索 ⁽²⁾	1	

註：

- (1) 凡救生裝置的規定數量是以百分率表達，即指船上的總人數的百分率。
- (2) 漂浮救生索的最小長度如下：

(L) < 21 米的船隻	18 米
(L) ≥ 21 米的船隻	27.3 米。

引用文結束

5.2 救生安全裝置規定在《檢驗規例》附表 3 (表 1)及(表 2)內，現引用如下：

引用文開始

表 1

(ii) 獲發牌可運載超過 60 名乘客的第 IV 類別船隻

(iii) 獲發牌可運載 13 至 60 名乘客但被出租以收取租金或報酬的第 IV 類別船隻

救生裝置	運作水域	指明遮蔽水域	香港水域內任何地方
救生裝置	運作水域	指明遮蔽水域	香港水域內任何地方
救生衣	任何數目) 總數	100%成人救生衣 + 5%兒童救生衣
救生圈	最小數目見表 2) 100% ⁽¹⁾ 共(2)	最小數目見表 2
漂浮救生索 ⁽³⁾	船隻(L)<12 米	1 條	
	船隻(L)≥12 米	2 條	
自亮燈 ⁽⁴⁾			2
VHF(甚高頻)無線電裝設 ⁽⁵⁾			+

引用文結束

註：

(1) 凡救生裝置的規定數量是以百分率表達，即指船上的總人數的百分率。

~~(2) 凡水上食肆符合以下描述，救生裝置比例可減少 50%——~~

~~(a) —— 繫縛於海岸且設有足夠的步橋；或~~

~~(b) —— 並非繫縛於海岸，但設有——~~

~~——(i) —— 屬靠岸而停泊的鋼製登船浮臺的水面漂浮設備；或~~

~~——(ii) —— 繫泊於水上食肆兩端的鋼製補給船，而該兩艘船可以被拖往離開水上食肆的安全地方——~~

(2) 就獲發牌可運載超過 60 名乘客的第 I 類別船隻或第 IV 類別船隻而言，漂浮救生索的最小長度為 30 米。

就獲發牌可運載不超過 60 名乘客的第 IV 類別船隻而言，漂浮救生索的最小長度如下 ——

(L)<21 米的船隻 18 米

(L)≥21 米的船隻 27.3 米

(3) 可運載超過 100 名乘客的第 I 類別船隻或第 IV 類別船隻須備有。

(5) 在維多利亞港口以外航行的渡輪船隻須備有

引用文開始

表 2

表 1 規定的救生圈的最小數目

船隻長度(L)(米)	救生圈數目
$(L) < 12$	2
$12 \leq (L) < 15$	4
$15 \leq (L) < 18$	6
$18 \leq (L) < 21$	8
$21 \leq (L) < 24$	10
$(L) \geq 24$	12

引用文結束

(5) 在維多利亞港口以外航行的渡輪船隻須備有

表 2

表 1 規定的救生圈的最小數目

船隻長度(L)(米)	救生圈數目
$(L) < 12$	2
$12 \leq (L) < 15$	4
$15 \leq (L) < 18$	6
$18 \leq (L) < 21$	8
$21 \leq (L) < 24$	10
$(L) \geq 24$	12

引用文結束

5.3 救生安全裝置規定在《檢驗規例》附表 3 (表 3) 及表 5) 內，現引用如下：

引用文開始

表 3

(ii) 獲發牌可運載不多於 12 名乘客但被出租以收取租金或報酬的第 IV 類別船隻

救生裝置	運作水域	指明遮蔽水域	香港水域內任何地方
救生衣 ⁽⁴⁾		任何數目 ⁽²⁾	100%成人救生衣+<5%兒童救生衣 ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾ 及 ⁽⁵⁾
救生圈 ⁽⁴⁾		任何數目	100% ⁽³⁾ 共 ⁽⁴⁾
漂浮救生索 ⁽⁴⁾ —共 ⁽⁶⁾ ⁽³⁾		船隻(L)<12 米 1 條 船隻(L)≥12 米 2 條	最小數目見表 5
<自亮燈(船長(L)≥37 米)> ⁽⁵⁾			2

引用文結束

註：

(1) (a) 就符合附表 2(b)段的交通舢舨而言，須為船上每人配備最少一件救生衣以及一個救生圈。

(b) 就符合附表 2(b)段的工作船而言，須配備最少一個救生圈。

(2) 以下船隻無須配備救生衣——

(a) 登岸平台；

(b) 登岸浮臺；及

(c) 屬分隔躉船的固定船隻。

(1) 凡救生裝置的規定數量是以百分率表達，即指船上的總人數的百分率。

(4) 以下是對浮塢的特別規定——

(a) 只在有通常稱為 8 號西北、8 號西南、8 號東北、8 號東南、9 號或 10 號的任何熱帶氣旋警告訊號在生效而有人留在船上的情況下，才須有 100%的救生衣；

(b) 提供的救生圈總數不得少於表 5 的規定，或每 26 米或少於 26 米的每道側壁須配備救生圈一個，兩以較多為準；

(c) 浮塢須備有 4 條漂浮救生索，並放置於浮塢的四角；及

(d) 如浮塢並沒有繫縛於海岸，則須提供一艘或多於一艘的小輪運載工人上岸。

(2) 角形括號("< >")內的規定只適用於新船隻。

(3) 漂浮救生索的最小長度為 30 米。

引用文結束

引用文開始

表 5

表 3 規定的救生圈的最小數目

船隻長度(L)(米)	救生圈數目
$(L) < 12$	1
$12 \leq (L) < 24$	2
$24 \leq (L) < 37$	4
$(L) \geq 37$	6

引用文結束

備註：水上電單車上每人須配備一件救生衣。

第 VII 章

航行號燈、號型和聲號

(本章適用於運載不超過 60 名乘客的任何船隻)

1 總 則

- 1.1 船隻航行用的號燈、號型、聲號須符合《商船(安全)(遇險訊號及避碰)規例》的規定。該規例為實施經修訂的《1972 年國際海上避碰規則》。
- 1.2 所有號燈和聲號須為海事處處長或公約國海事主管當局批准或認可類型。

2 定 義

在本章中，除文意另有所指外：

- (1) 船隻的“長度”(L)指其總長度，“寬度”指其最大寬度。
- (2) “船體以上高度”一詞，指從最上層連續甲板至號燈所在位置平方的垂直以上的高度。

3 航行燈

航行燈可以是電燈或油燈。

4 航行號燈和聲號

以下各節表下列每節列表訂明不同長度船隻所須裝設的航行號燈和聲號。

4.1 L ≥ 50 米 機動船

項目	所需數量	發光強度/尺寸最低要求	備 註
桅燈	船首 1 盞 船尾 1 盞	能見度 6 浬	
舷燈(左右兩舷)	1 組	能見度 3 浬	
尾燈	1 盞	能見度 3 浬	
錨燈	船首 1 盞 船尾 1 盞	能見度 3 浬	環照白燈
失控燈	2 盞	能見度 3 浬	環照紅燈
黑球形體	3 個	直徑 0.6 米	
黑菱形體	1 個	直徑 0.6 米；高度 1.2 米	
號笛	1 個	可聽距離 50 米 ≤ L < 75 米 1 浬 75 米 ≤ L < 200 米 1.5 浬	
號鐘	1 個	開口直徑 0.3 米	
號鑼	1 個		L ≥ 100 米適用

4.2 20 米 ≤ L < 50 米 機動船

項目	所需數量	發光強度/尺寸最低要求	備註
桅燈	1 盞	能見度 5 浬	
舷燈(左右兩舷)	1 組	能見度 2 浬	
尾燈	1 盞	能見度 2 浬	
錨燈	1 盞	能見度 2 浬	環照白燈
失控燈	2 盞	能見度 2 浬	環照紅燈
黑球形體	3 個	直徑 0.6 米	
黑菱形體	1 個	直徑 0.6 米；高度 1.2 米	
號笛	1 個	可聽距離 1 浬	
號鐘	1 個	開口直徑 0.3 米	

4.3 12 米 ≤ L < 20 米 機動船

項目	所需數量	發光強度/尺寸最低要求	備註
桅燈	1 盞	能見度 3 浬	
舷燈(左右兩舷)	1 組	能見度 2 浬	合座燈亦可
尾燈	1 盞	能見度 2 浬	
錨燈	1 盞	能見度 2 浬	環照白燈
失控燈	2 盞	能見度 2 浬	環照紅燈
黑球形體	3 個	尺寸與船隻長度相稱	
黑菱形體	1 個	尺寸與船隻長度相稱	
號笛	1 個	可聽距離 0.5 浬	
聲號	1 個	有效鳴放聲號器具	

4.4 L < 12 米 機動船

項目	所需數量	發光強度/尺寸最低要求	備註
桅燈	1 盞	能見度 2 浬	
舷燈(左右兩舷)	1 組	能見度 1 浬	合座燈亦可
尾燈	1 盞	能見度 2 浬	
錨燈	1 盞	能見度 2 浬	環照白燈
黑球形體	3 個 *	尺寸與船隻長度相稱	
黑菱形體	1 個	尺寸與船隻長度相稱	
聲號	1 個	有效鳴放聲號器具	

* 所訂數量適用於從事潛水作業船隻。其他長度小於 12 米的船隻只須顯示 1 個黑球形體。

4.5 L < 12 米機動船，可裝設一盞環照白燈和舷燈，代替上文第 4.4 節訂明的航行燈。

4.6 L < 7 米機動船，最高航速不超過 7 節，可裝設一盞環照白燈代替上文第 4.4 節訂


明的航行燈；如可能，亦須裝設舷燈。

4.7 水上電單車在日落至日出期間或在有限能見度情況下操作，須遵從以上有關指明的號燈。

5 號燈位置

除特殊情況外，桅燈、舷燈、尾燈須高於並離開所有其他航行燈和遮蔽物。

5.1 桅燈

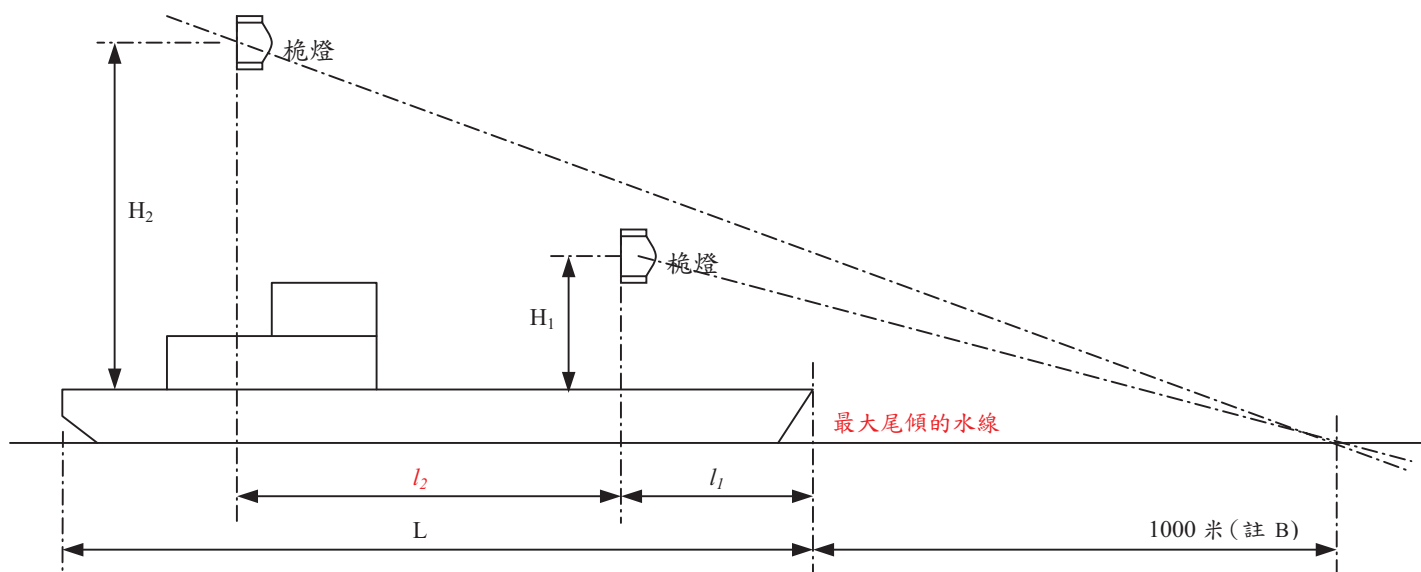

長度 (米)	$L < 12$ (註 A)	$12 \leq L < 20$ (註 A)	$20 \leq L < 50$ (註 A)	$L \geq 50$
l_1	在切實可行範圍內盡量靠前	在切實可行範圍內盡量靠前	$\leq 0.5 L$	$\leq 0.25 L$
l_2	--	--	--	$\geq 0.5 L$
H_1	可以 < 2.5 米 (註 D, F)	≥ 2.5 米 (註 C, F)	≥ 6 米或船寬(視較大而定) 惟不須 > 12 米(註 F)	$\geq (H_1 + 4.5)$ (註 E, F)
H_2	--	--	--	$\geq (H_1 + 4.5)$ (註 E, F)

註

- (A) $L < 50$ 米船隻只須裝設一盞桅燈。
- (B) 機動船桅燈的垂向間距離須做到：在一切正常縱傾狀況下，從距離船首 1 000 米處的海平面觀看，後桅燈在前桅燈之上並分與其分開。
- (C) $12 \text{ 米} \leq L < 20$ 米的船隻上，桅燈高度須由舷緣處量度。
- (D) $L < 12$ 米船隻的最高一盞號燈，在舷緣以上的高度可小於 2.5 米。但在除舷燈和尾燈外尚裝有桅燈，或除舷燈外尚裝有本規例所訂明的環照燈時，則此種桅燈或環照燈須高出舷燈至少 1 米。
- (E) 船隻從事拖曳或頂推他船時須裝設的 2 盞或 3 盞桅燈中的一盞，須在前桅燈或後桅燈相同的位置上；如該號燈裝在後桅上，最低的后桅燈須比前桅燈垂向高出至少 4.5


米。

- (F) 長度與寬度比例小於 3.0 的高速船的桅燈，可裝設於相應於船寬而低於 H_1 訂明的高度上，但由舷燈和桅燈形成的等腰三角形的基角，在側視時須不小於 27 度。

5.2 舷燈


5.2.1 $L \geq 20$ 米的船隻的舷燈須裝有塗成無光黑色的船舷內遮板。在 $L < 20$ 米船隻上的舷燈，如必須提供達到水平扇形區的規定，則須裝有船內無光黑色遮板。對於使用單根垂直燈絲、在綠色和紅色部分之間設有極窄隔板的合座燈，不必裝設外遮板。

5.2.2 舷燈不得低到受甲板燈的干擾。它們須安置在船舷處或其附近(建議距離船邊不多於 0.1 船寬的位置)。

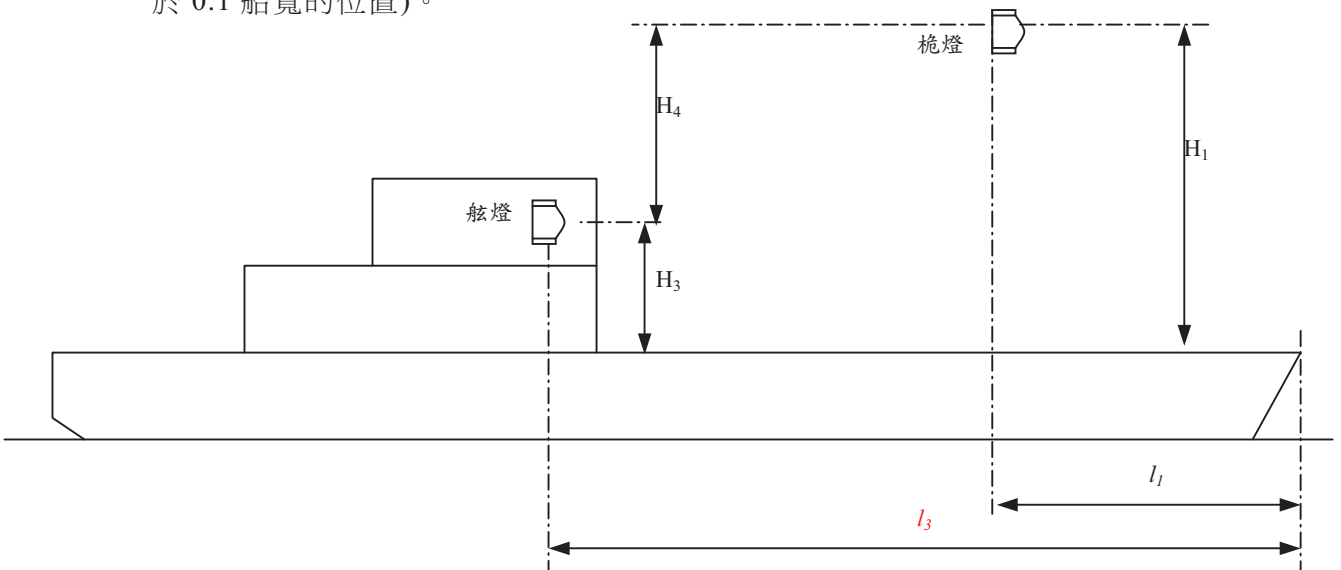

長度 (米)	$L < 20$	$20 \leq L < 50$	$L \geq 50$
l_3	無規定	$> l_1$ (即舷燈不得裝設在桅燈前面)	$> l_1$ (即舷燈不得裝設在桅燈前面)
H_3	$\leq 0.75 H_1$		
H_4	如屬合座燈則 ≥ 1 米	—	—

5.3 錨燈

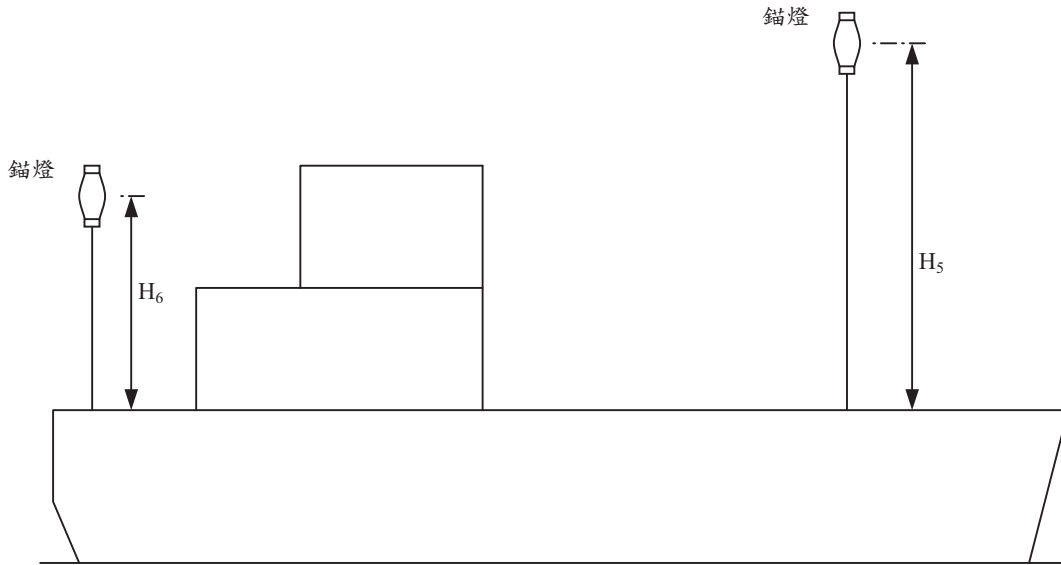

長度 (米)	L < 50 (註 A)	L ≥ 50
H ₅	最易見到位置	≥ 6 米
H ₆		≤ (H ₅ - 4.5)


註

(A) L < 50 米船隻只須裝設一盞錨燈。

5.4 號燈的垂向間距

有限控制

(例如：從事拖網或捕魚作業的船隻)

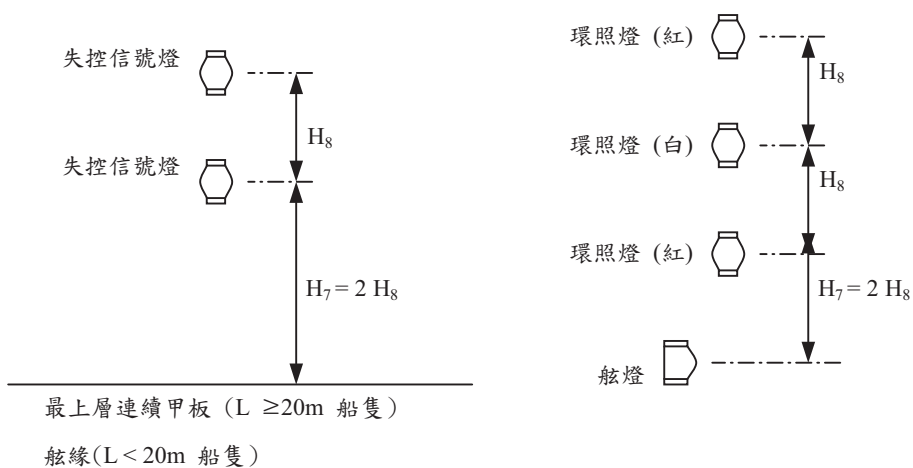

長度 (米)	$L < 20$	$L \geq 20$
H_7	≥ 2 米(註 A)	≥ 4 米(註A)
H_8 (註 B)	≥ 1 米	≥ 2 米

註

- (A) 如屬後桅燈， H_7 須較前桅燈高至少 4.5 米。
- (B) 裝有 3 盞號燈時，須以相等間距隔開。

第 VIII 章

生活用液化石油氣裝置

(本章適用於運載不超過 60 名乘客的任何船隻)

1 標 示

1.1 液化石油氣(以下簡稱‘石油氣’) 桶瓶須清楚標示所載物的名稱。

2 石油氣的特性

2.1 使用石油氣爐具可能產生的潛在危險，包括因洩漏氣體而引致失火、爆炸及窒息等。

2.2 液化石油氣較空氣重，一旦在設有艙口圍板的地方釋出，可能會飄散一段距離以外，同時沉聚於該處和附近地方的最低處。如果石油氣積聚，無意產生的火花或點火均可能引發危險的後果和人命傷亡。

3 貯 存

3.1 船上不得裝載超過 50 公斤(或混合液體氣 130 升) 的石油氣。

3.2 石油氣桶瓶和用罄的氣桶瓶，須盡可能積載在開敞甲板。氣桶瓶及所有閥、壓力調節器與此等氣桶瓶相連的喉管，均須繫固及加以防護，免致碰撞受損、過度溫差，或陽光直射。氣桶瓶須垂直裝置，以防液體倒流入喉管。

3.3 石油氣桶瓶貯存櫃、相關喉管和接頭須在懷疑有洩漏時可以隨時檢查；貯存櫃須盡可能遠離空氣管、通風器、艙口等，並盡可能靠近煮食爐。

3.4 電氣綫路和裝設，除非必要在用以貯存石油氣的艙室使用，否則不得存放在此等地方。在有易燃空氣中裝置電氣裝設，須本處滿意方可。熱源須遠離此等地方，並且在當眼處展示“不准吸煙 NO SMOKING”和“不准明火 NO NAKED LIGHT”的告示。

3.5 用作貯存液化石油氣的艙室，不得用作貯存其他可能燃燒的物品、工具、物件或氣體喉管系統。貯存液化石油氣的艙櫃門外須展示“LPG”的告示。

4 裝 置

4.1 石油氣喉管

- (1) 石油氣喉管須為無縫銅合金或不銹鋼喉管，以適當壓合或螺絲接頭。
- (2) 應避免使用軟管。如使用，須為認可類型的合成膠軟喉。爐具如用軟喉接駁，須由安裝在金屬喉而最近爐具的隔離閥控制。

4.2 石油氣桶瓶貯存櫃

- (1) 貯存在主甲板之上時
 - (a) 貯存櫃的頂部和底部均須設有通風開口；

(b) 石油氣喉管穿過艙壁時，艙壁開口的大小和高度須合適，以防氣體洩漏到起居艙室。如果喉管為合成膠軟喉，應預防軟喉磨損；必要時，須在穿過艙壁處安裝保護套管。

(2) 貯存在主甲板之下時

(a) 貯存櫃艙壁須為氣密設計。石油氣喉管穿過艙壁處須安裝艙壁連接管；

(b) 貯存櫃的頂部和底部均須有足夠通風並引出船外；

(c) 須安裝氣體探測器，以探測艙底有否積聚石油氣。

4.3 新安裝或改裝的燃氣爐具(例如煮食爐、熱水爐)須為機電工程署氣體安全監督認可型號，並須有“GU”標記。現有燃氣爐具宜安裝自動截氣裝置，以便火焰在燃燒中途突然熄滅時停止供應石油氣。



5 保 養

5.1 更換氣**桶瓶**時，須遵循氣體經銷商指示。如懷疑氣**桶瓶**或閥有故障，須盡快送回岸上；而在此之前應把它存放在甲板露天處，遠離任何格柵、艙口、或其他可以通往甲板下的開口。

5.2 煮食的地方須有足夠通風，以排放煙氣。

6 檢 查

6.1 船員或船隻經營人須定期檢查液化石油氣裝置的接頭。如果懷疑有洩漏，須立即關閉氣**桶瓶**上開關閥，並須停止船上機器，不得開關電氣裝置，切勿以其他方法點火，直至確定船上氣體散去為止。在未找出漏氣之處並加以修復之前，切勿再使用該爐具。

第 IX 章

船舶操作者的要求

1 一般規定

- 1.1 ~~《商船(本地船隻)(發證和領牌)》~~ ~~《證明書及牌照規例》~~ 第 47(4)條規定“如第 IV 類別船隻或第 IV 類別船隻的附屬船隻的總長度大於 3 米或已裝設總推進功率大於 3 千瓦的引擎，則除非在該船隻上有人掌管該船隻，而該人持有遊樂船隻操作人本地合格證明書或《本地合格證明書規則》所指明的同等證明書，否則該船隻或附屬船隻不得在航。”但是，任可第 IV 類別船隻船東及船長有責任去確保當船隻航行期間，該船隻是達到預定運作的安全，這也包括考慮到船上有的主要設備和船員數目。以下給與一些該類運作上操作的指引。

2 適任證書

- 2.1 適任證書於《商船(本地船隻)(本地合格證明書)規則》《規則》生效前及生效後簽發，與其有效規限載於下列圖表：-

在《規則》生效前簽發的合格證明書 (只限於香港水域有效)及其有效規限	按《規則》簽發的等效同本地合格證明書及其有效規限
遊樂船一級船主證明書(適用船長少於 20 米或以下)——加 遊樂船一級輪機員證明書或二級輪機員證明書	遊樂船隻操作人一級證明書操作員(適用任何長度的船)——^(見註解 1)
遊樂船二級船主證明書(適用船長少於 13.7 米或以下)——加 遊樂船一級輪機員證明書或二級輪機員證明書	遊樂船隻操作人二級證明書操作員(適用船長不大於 15 米)

項	根據香港法例第 313 章發出的先前證明書的合併本 (遊樂船隻船長或輪機員)	為施行香港法例第 548 章而等同的遊樂船隻操作人證明書級別	證明書持有人根據香港法例第 548 章可操作的本地船隻類型
(a)	遊樂船隻一級船長本地合格證書 另加 根據已廢除的《船舶及港口管制(遊樂船隻)(合格證書)規則》(第 313 章, 附屬法例 R) 發出的任何遊樂船隻輪	遊樂船隻操作人一級證明書	任何遊樂船隻

	機員合格證書或同等資格的證書		
(b)	遊樂船隻二級船長本地合格證書／或批註有“只對私人擁有的遊樂航行器有效”的15噸及15噸以下的船隻的船長本地合格證書另加根據已廢除的《船舶及港口管制(遊樂船隻)(合格證書)規則》(第313章,附屬法例R)發出的任何遊樂船隻輪機員合格證書或同等資格的證書。	遊樂船隻操作人二級證明書	總長度不超過15米的遊樂船隻
(c)	300噸及300噸以下的船隻的船長本地合格證書、60噸及60噸以下的船隻的船長本地合格證書或拖網漁船船長合格證書另加根據已廢除的《船舶及港口管制(遊樂船隻)(合格證書)規則》(第313章,附屬法例R)發出的任何遊樂船隻輪機員合格證書或同等資格的證書	遊樂船隻操作人一級證明書	任何遊樂船隻
(d)	漁船船長本地合格證書(沒有限制條件)另加根據已廢除的《船舶及港口管制(遊樂船隻)(合格證書)規則》(第313章,附屬法例R)發出的任何遊樂船隻輪機員合格證書或同等資格的證書	遊樂船隻操作人二級證明書	總長度不超過15米的遊樂船隻

註解 (1): 有關其它等~~效同~~合格證明書的事宜,可向海事處船員發證組查詢。

3. 由單一操作員操作的船隻配員要求

3.1 為船隻操作及航行安全,任何運載不超過12名乘客及或其長度不超過少於12米或其總推進功率不超過83千瓦(111匹)的第IV類別船隻操作是可接納受慣例由:

- (1) 單壹操作員操作,但該操作員必須持有《本地(遊樂船操作員)合格證明書》(即《本地(遊樂船一級操作員)合格證明書》或《本地(遊樂船二級操作員)合格證明書》或等~~效同~~證書;及
- (2) 若船隻出租以收取租金或報酬,一名額外的船員(參閱本守則附件1)。

4. 由持有合併船長及輪機師證書人士操作的船隻

- 3.2 ~~除上節 3.1 所指的船隻外，任何運載超過 12 名乘客但不超過 60 名乘客或長度 12 米或以上的第 IV 類別船隻，其長度不超過 24 米或其總推進功率不超過 1,000 千瓦(1,340 匹)，該船可由一名持有《本地(一級遊樂船操作員)合格證明書》、或《本地(二級遊樂船操作員)合格證明書》如船隻總長度不超過 15 米、或等效同證書人士，安全及妥善控制，即“兼任輪機員船長 (Combined Coxswain)”操控，但必須符合下列安排：~~
- (1) 該船隻須適當裝置有無人操作機器艙間的配備。從事租賃業務出租以收取租金或報酬的船隻，該等配備要求載於第 III 章 3.14 節；及
 - (2) 船隻在航行時，船上最少有多一名具備普通輪機知識的船員協助船長使能應付船隻的運作需要，包括在緊急時的措施等(參閱本守則附件 1)。
- 3.3 如船隻是沒有運載乘客及船東滿意船長能妥善控制該船隻在預定航程的安全，上述第 3.2(2)節的要求可以寬免。
- 3.4 ~~任何船隻，特別是以“兼任輪機員船長”方式操控的第 IV 類別船隻，船長必須明白，他不應離開駕駛位置讓該船隻自己航駛。再者，船東、代理人及船長應確保在船隻靠泊或離開泊位時，乘客登船及離船的安全。任何運載超過 60 名乘客的第 IV 類別船隻，其最低安全配員規定由處長按個別個案逐一指明。~~

從事租賃業務出租以收取租金或報酬的第 IV 類別船隻的安全簡述

- 1 ~~以租賃形式~~從事出租以收取租金或報酬的船隻在啓航前，船長必須確保有向船上所有人士簡述船上的個人適當安全措施、存放和使用個人安全設備，例如救生衣、浮水輔助裝置及、救生圈的存放和使用，及應緊急措施使用的程序。
- 2 除上述第 1 節規定外，船長應最少必須向船上至少一位人士或助手簡述下列事項：
 - (1) 拯救在墮海中人士的程序；
 - (2) 急救箱位置，如備有；
 - (3) 船上操作無線電裝置程序操作及程序，如備有；
 - (4) 航行燈及其他照明的開關位置；
 - (5) 消防設備的位置及其使用指南；
 - (6) 主機啓動、停止及控制主機的方法；及
 - (7) 處理緊急情況及通訊安排。
- 3 為提供上文第 2 節所需資料，安全指示牌或咭板會視為可接受的方法。

依據《商船(本地船隻)(證明書及牌照事宜)規例》中，有關可供出租或收取報酬的第 IV 類別船隻施加的限制條文

有關條文摘錄引用如下：

摘錄引用文開始

6. 第 IV 類別船隻所受的限制

- (1) 除在符合以下情況下外，不得使用第 IV 類別船隻：
 - (a) 由船東純為遊樂用途而使用；或
 - (b) (如該船隻已出租予任何人)由承租人純為遊樂用途而使用。

- (2) 除非符合以下條件，否則不得收取租金或報酬而將第 IV 類別船隻出租：
 - (a) 該船隻根據書面租船協議或書面租購協議的條款出租；
 - (b) 上述協議載有一項清楚述明以下事宜的警告：
 - (i) 承租該船隻的人如不遵守《商船(本地船隻)(證明書及牌照事宜)規例》(第 548 章附屬法例)第 6(5)(b) 條，即屬犯罪；
 - (ii) 承租該船隻的人應仔細閱讀該規例第 6 條(第(1)、(2)及(4)款除外)；及
 - (iii) 上述協議內何處載有該等條文的全文；
 - (c) 上述協議的內文或附件載有本條(第(1)、(2)及(4)款除外)的全文；
 - (d) (b)及(c)段提述的警告及條文全文採用上述協議餘下部分所採用的同一語文，並且須以顯著方式於上述協議內呈示；及
 - (e) 上述協議由船東及承租該船隻的人簽署。

- (3) 除非有以下文件就作為某類型而領有證明書的第 IV 類別船隻具有效力，否則不得收取租金或報酬而將該船隻為擬用於涉及載客的服務的目的用途出租：
 - (a) 根據《驗船規例》規定屬該類型的第 IV 類別船隻須有的、證明該船隻適合用於該服務的檢查證明書；及
 - (b) 在顧及該上屬如用於的服務下，根據《保險規例》規定屬該類型的第 IV 類別船隻須有的第三者風險保險單。

- (4) 如第(1)、(2)或(3)款在沒有合理辯解的情況下遭違反，有關船隻的船東、其代理人及船長每人均屬犯罪，一經定罪，可處第 3 級罰款。

- (5) 凡收取租金或報酬而將第 IV 類別船隻出租：
- (a) 船東、其代理人及船長須確保：
 - (i) 有關書面租船協議或書面租購協議存放於該船隻上；及
 - (ii) (如該船隻運載任何乘客)第(3)款所提述的檢查證明書及保險單、或它們的核證副本存放於該船隻上；
 - (b) 承租該船隻的人須確保在他管有該船隻的整段期間內：
 - (i) 該船隻除了由他純為遊樂用途而使用外，並無作其他用途；及
 - (ii) (a)段提述的文件存放於該船隻上；及
 - (c) 在獲授權人員提出要求下，船長須出示(a)段提述的文件以供查閱。
- (6) 任何人無合理辯解而違反第(5)款，即屬犯罪，一經定罪，可處第 2 級罰款。
- (7) 承租第 IV 類別船隻的人違反第(5)(b)(ii)款即使是可歸因於船東、其代理人及船長違反第(5)(a)款，他違反第(5)(b)(ii)款亦不僅因此而屬有合理辯解。
- (8) 為施行本條，在以下情況下，第 IV 類別船隻即視為由某人純為遊樂用途而使用：
- (a) 在該人是一名個人的情況下，該船隻是用於運載該名個人、他的家庭成員、親屬、朋友及僱員以及他的僱員的家庭成員、親屬和朋友，以作他們的遊樂用途；或
 - (b) 在該人是會社、公司、合夥或組織的情況下，而該船隻是用於運載該會社、公司、合夥或組織的成員及僱員，以及該等成員及僱員的家庭成員、親屬和朋友，以作他們的遊樂用途。
- (9) 如某人根據租購協議承租第 IV 類別船隻，而該人憑藉第 9(b)條於該船隻的擁有權證明書內獲指名為船東，則第(3)及(5)款不適用於該租購協議，而該等條文亦不在關涉該協議的範圍內適用於該船隻。

引用文結束

依據《商船(本地船隻)(證明書及牌照事宜)規例》中，有關第 IV 類別船隻的適任證書條文

有關條文摘錄引用如下：

引用文開始

47 船隻須載有持有本地合格證明書的操作人員

- (1) 已裝設推進引擎的第 I、II 或 III 類別船隻除非符合以下規定，否則不得在航：
 - (a) 在該船隻上有人掌管該船隻，而該人持有適用於該船隻的船長本地合格證明書或《本地合格證明書規則》所指明的任何同等證明書；
 - (b) 除(a)段提述的人外，在該船隻上另有人掌管輪機，而該人持有按該船隻的引擎的總推進功率屬適當的輪機操作員本地合格證明書或《本地合格證明書規則》所指明的任何同等證明書；及
 - (c) 在該船隻上有在該船隻的正式牌照或臨時牌照內指明的加增數目的船員，而該等船員具備牌照內指明的資格、訓練及經驗。
- (2) 第(1)(b)款不適用於附表 3 指明的本地船隻。
- (3) 符合以下條件即屬充分遵守第(1)(a)及(b)款：
 - (a) 政府驗船師在顧及船隻的大小、船隻的輪機以及控制裝置的位置後，以書面證明第 I、II 或 III 類別船隻(包括其輪機)可妥善地由一個人控制；及
 - (b) 掌管該船隻(包括其輪機)的人一併持有第(1)(a)及(b)款提述的兩款證明書。
- (4) 如第 IV 類別船隻或第 IV 類別船隻的附屬船隻的總長度大於 3 米或已裝設總推進功率大於 3 千瓦的引擎，則除非在該船隻上有人掌管該船隻，而該人持有遊樂船隻操作人本地合格證明書或《本地合格證明書規則》所指明的任何同等證明書，否則該船隻或附屬船隻不得在航。
- (5) 如第(1)或(4)款遭違反，有關本地船隻的船東及船長每人均屬犯罪，一經定罪，可處第 3 級罰款及監禁 6 個月。

48 未滿 16 歲的人禁止操作某些船隻

- (1) 任何未滿 16 歲的人不得在已裝設推進引擎的本地船隻上操舵、亦不得駕駛或運作該等船隻。
- (2) 如任何人違反第(1)款，該人、有關本地船隻的船東及船長每人均屬犯罪，一經定罪，可處第 3 級罰款。

49. 動力承托的航行器的船長及輪機操作員額外需要的證明書

- (1) 屬動力承托的航行器的第 I 類別船隻除非符合以下規定，否則不得於香港水域在航：
 - (a) 在該船隻上有人掌管該船隻，而該人除持有任何其他合適的船長本地合格證明書外，亦持有根據《本地合格證明書規則》所發出、名為類型級別證明書的本地合格證明書；及
 - (b) 在該船隻上有人掌管輪機，而該人除持有任何其他合適的輪機操作員本地合格證明書外，亦持有根據《本地合格證明書規則》所發出、名為類型級別證明書的本地合格證明書。
- (2) 如第(1)款遭違反，有關船隻的船東及船長每人均屬犯罪，一經定罪，可處第 3 級罰

款及監禁 6 個月。

50 須在船上帶備本地合格證明書

- (1) 任何人於掌管任何已裝設推進引擎的本地船隻時，須在該船隻上帶備第 47 及 49 條所規定的本地合格證明書或其同等證明書，並須在獲授權人員提出要求下出示該等證明書以供查閱。
- (2) 任何人於掌管任何已裝設推進引擎本地船隻的輪機時，須在該船隻上帶備第 47 及 49 條所規定的本地合格證明書或其同等證明書，並須在獲授權人員提出要求下出示該等證明書以供查閱。
- (3) 任何人違反第(1)或(2)款，即屬犯罪，一經定罪，可處第 2 級罰款。

引用文結束

正確儲存和使用汽油的安全預防措施

- 1 不可在船上儲存過量的汽油。
- 2 如果使用活動移動式容器裝載汽油，此容器必須是舷外汽油機生產商的認可型號，同時須裝有透氣管(如有需要，船東須提交生產廠商所發出的證明文件，例如發票、貨單等)。
- 3 移動式容器須儲存在有良好通風的地方，在有需要時積載在開敞甲板。容器及所有與此等容器相連的閥和喉管，必須由適當材料造成，均並須繫固及加以防護，免致碰撞受損、過度溫差，或陽光直射。容器、桶貯儲存櫃、相關的閥、喉管和接頭不得有任何漏油，須在懷疑有洩漏時可以隨時檢查。
- 4 儲存容器的地方必須遠離熱源須貯存的地方，並且在有需要時在當顯眼處展示“不准吸煙 NO SMOKING”和“不准明火 NO NAKED LIGHT”的告示。
- 5 汽油不可作其他用途，例如清理機器污漬等，以避免不必要的火警危險。
- 6 除非確保儲存容器的地方有足夠的通風，否則若如儲存的地方預料在長時間內不會有人員前往看管，儲存容器地方內的汽油及其容器應該被移去。

檢查證明書
Certificate of Inspection
商船(本地船隻)條例

Merchant Shipping (Local Vessels) Ordinance

本證明書是就《商船(本地船隻)(安全及檢驗)規例》(第 548 章 附屬法例) 的條文而擬備
in respect of the provisions of the Merchant Shipping (Local Vessels) (Safety and Survey) Regulation, Cap. 548 sub. leg.

船隻擁有權證明書號碼 Certificate of Ownership No.	船名 Name of Vessel	證書編號 Cert. No.	
船體物料 Material of Hull	總長度 (米) Length Overall (m)	長度 (米) Length (m)	最大寬度 (米) Extreme Breadth (m)
總推進功率 (千瓦) Total Propulsion Power : (kW)	總噸位 Gross Tonnage	淨噸位 Net Tonnage	

乘客及船員 Passenger and Crew	出租以收取租金或報酬 Let for Hire or Reward	運作牌照顯示 As Displayed in Operating Licence
總乘客人數 Total No. of Passengers		
最少船員人數 Minimum No. of Crew		
允許運載總人數 Total No. of Persons Permitted		

茲證明上述船隻已由合資格驗船師(名稱)進行檢驗

This is to certify that the above-named vessel was examined by Competent Surveyor

名稱
(Name)

.....

於 日期
at on

並顯示已符合相關規例(包括《商船(防止空氣污染)規例》)及“工作守則-第 IV 類別船隻安全標準”的相關規定。夾附的檢驗紀錄與核證最高可運載量(包括乘客與船員)等紀錄, 連同安全設備清單, 包括消防設備、救生設備、燈號、號型及聲號經核實確定有設置、適當維修及存放船上。

and found to be in accordance with the relevant regulations including Merchant Shipping (Prevention of Air Pollution) Regulation and relevant requirements of the “Code of Practice – Safety Standards for Class IV vessels”. Attached are the Inspection Record, record on the certified maximum carrying capacity of persons (including passengers and crew) etc. and the listed items of safety equipment including fire-fighting apparatus, life-saving appliances and lights & sound signals, which are confirmed, equipped, properly maintained and kept onboard.

最近一次上排/乾塢檢驗日期 上一次最後檢查日期
Date of last slip / docking inspection on Date of last final inspection on

本證書有效期至..... 但船隻、其機器及設備應保持有效維修及按上述安全工作守則的規定檢驗, 並符合下列條件:

This certificate will remain valid until subject to the vessel, its machinery and equipment being efficiently maintained and examined in accordance with the above-mentioned Code, and to the following conditions:

上述船隻只適合在良好天氣下在香港水域範圍內操作及下列限制(如有):

The above-named vessel is only for operating within Hong Kong waters in favourable weather condition and with restrictions as follows (if any):

.....

驗船師姓名

Name of Surveyor :

.....

印章/飾章

Seal/Crest

簽發地點

Issued at :

簽發日期

Issued Date :

簽署

Signature

註: 此證書須時刻展示於該船隻上的顯眼處。

Note: This Certificate shall be displayed at all times in a conspicuous place on the vessel.

簽發第 IV 類別船隻檢查證明書之檢驗紀錄

Inspection Record for a Class IV Vessel That Is Issued With a Certificate of Inspection

船名 Name of Vessel :	擁有權證明書號碼 Certificate of Ownership No:.....	證書編號 Cert. No. :	
檢驗項目 Inspection Items (詳情參見本守則附件 13A Details refer to Annex 13A of this Code)		備註 Remark	
今次定期檢驗周期為第 [一/二/三/四*] 年度檢驗 Periodic (Annual / Biennial / Triennial / Quadrennial *) survey conducted in this survey		結果 Result	跟進項目 Items to follow up
船體結構 Hull Construction			
1. 船體外部(水線上)、甲板及上層建築 Hull external (above waterline), decks and superstructure			
2. 船體水密性 Water-tight integrity of hull			
3. 客艙及內部佈置 Cabin and internal arrangement			
4. 審查適當的建造文件/ 證書及 /或傾斜測試報告等 (參照第 IV 類別船隻安全標準—工作守則內有關的要求). 批核文件須與本檢驗紀錄放置在船上 Assessing relevant document /certificate of construction and/or inclining test report etc, where appropriate (Refers to relevant requirements of Code of Practice for Safety Standard for Class IV Vessels) The endorsed document should be kept onboard with this Inspection Record.			
機械及電器 Machinery & Electrical			
5. 主機、輔機 (如適用) 及其操控系統 Main and auxiliary engines (if applicable) and control system			
6. 油柜及其管道系統 Oil tank and associated piping system			
7. 艙底水管系統及消防管系統 Bilge piping system and fire fighting piping system			
8. 機艙通風系統及其關閉裝置 Ventilation arrangement and closing appliance of machinery space			
9. 石油氣裝置及使用汽油之安全 Safety for LPG Installation and Use of Petrol			
10. 電纜及電器裝置 Electric cables and electrical installations			
11. 電纜絕緣電阻、電器過載保護和接地裝置。由合資格人仕簽發的電氣系統絕緣測試報告(經合資格驗船師批註, 是可接受的。) Insulation resistance of cables, overload protection and earthing of electrical installation.(Electrical system insulation test reports from competent person endorsed by competent surveyor, are acceptable.)			
安全設備與燈號及聲號 Safety Equipment and Lights & Sound Signals			
12. 救生設備的數量、裝置及使用狀態 Quantity, installation and serviceability of life-saving appliances			

* 請刪除不適用 Delete where as appropriate

檢驗項目 Inspection Items	備註Remark	
	結果 Result	跟進項目 Items to follow up
13. 滅火設備/系統的數量、裝置及使用狀態 Quantity, installation and serviceability of fire-fighting apparatus / system		
14. 號燈、號型及聲號設備的數量、裝置及使用狀態 Quantity, installation and serviceability of lights, shapes and sound signals		
防止污染系統 Pollution Prevention System		
15. 防油污裝置 Oil pollution prevention installation		
16. 防止空氣污染 (須符合《商船 (防止空氣污染) 規例》的規定) Air pollution prevention (comply with the requirements of MS (Prevention of Air Pollution) Regulation)		
客艙 Passenger Accommodation		
17. 乘客及船員艙要求 Passenger and crew accommodation requirements:- (a) 通道及逃生裝置的狀態 Condition of passage and escape means (b) 安全保護設施裝置及工作狀態 Installation and condition of safety protection means (c) 通風及關閉裝置的狀態 Installation and condition of ventilation means with closing appliances (d) 乘客座位、載客量及其他指示或標記 Passenger seats, carrying capacity and other notice or markings		
其他 Others		
18. 確認主要尺度，主機及輔機資料。 Verification of particulars of principal dimensions, main and auxiliary engines		
19. 合資格驗船師認為需要檢驗的項目，表列於另外紙張。 Other items considered necessary to be inspected by the competent surveyor as listed in separate sheet		
在船排/乾塢檢驗項目 Inspection Items on Slip or Dry-docking		
20. 船體外部及內部、艙壁、海水箱、杙木及軸支架 Hull external and internal, bulkheads, sea-chests, skeg and shaft bracket		
21. 海底閘門、噴水推進器、減搖裝置、舵、螺旋槳軸、螺旋槳、船底裝置 Sea valves, steering nozzle, stabilizer, rudder, propeller shaft, propeller, underwater hull fittings		
22. 主機及齒輪箱 (需遞交檢查紀錄) Main engines and gearboxes (submission of inspection record)		

不適用項目請填寫 "N.A." Items not applicable should be marked "N.A."

備註 (如有需要可另加頁數)

Remark (additional sheet if required)

.....

.....

合資格驗船師 (名稱)
Competent Surveyor (Name)

.....

驗船師姓名
Name of Surveyor

.....

.....
印章/飾章
Seal/Crest

簽發於
Issued at
日期
Date

簽署
Signature

第 IV 類船隻的最高可載運人數的計算 及/或 檢驗證明裝置是適合由一名“兼任輪機員船長”操控“無人值班機艙”運作

Determination of Maximum Number of Persons to be Carried and / or Survey for Certification on Installation Suitable for “combined coxswain” “Unattended Machinery Space” Operation of a Class IV Vessel

船名 Name of Vessel.....	權證明書號碼 Certificate of Ownership No :.....
1 (a) 最高可載運量和座椅 Maximum Carrying Capacity and Seating	
船隻的最高可載運量(包括乘客和船員在內)的計算方法如下: The maximum carrying capacity (including passengers and crew) are determined as follows:	
[] (i) 開啟式甲板船隻 open deck vessel (L x B =)	
L x B 所得數 numeral	總人數 Total No. of
≤ 5	2
>5 to ≤ 10	3
> 10	4
或/or	計算總人數 Determined Total No. of Persons
[] (ii) 圍蔽式甲板船隻 enclosed deck vessel	計算總人數 Determined Total No. of Persons
總人數 total number of persons = L _d × B × 0.4	
及/and (iii) 船東指示要求最少船員名額 Owner's indicated the requested minimum number of crew = ()	
程式中 where L _d : 船隻(甲板)的總長(米) vessel's (deck) length overall in metres = ()	
B : 船隻的最大寬度(米) vessel's maximum breadth in metres = ()	
(b) 所有乘客應有足夠的座椅或休息設施可供預定的用途。作指引之用，應有不少於總載客人數 50% 固定座位，餘數可採用另外的形式或類別，但必須相對地穩妥及安全，符合預定用途。 All passengers should be arranged with seating or resting facilities adequate for the intended purpose. As a guidance, the number of fixed seats should be not less than 50% of its maximum number of carrying capacity and the balanced number of seats can be in other form or type provided that they are relatively stable and safe for its purpose.	不適用 Not applicable
(c) 載運超過 12 名乘客及從事租賃業務出租以收取租金或報酬的船隻之乘客艙室的標記 Marking in Passenger Space for vessel engaging in chartering let for hire or reward and carrying capacity more than 12 須在乘客上船的顯眼位置，以中、英文註明每層甲板可載運的乘客人數，如以下所示 The number of passengers in which each deck can accommodate should be indicated, in a conspicuous location, at all spaces where passengers will be embarking, in Chinese and English :-	足夠 / 不足夠 Adequate / Not Adequate
上層甲板 Upper level ()	不適用 Not applicable /
主甲板 Main Deck ()	
等等 Etc. ()	
總乘客人數 Total number of passengers ()	
最少船員人數 Minimum number of crew ()	
允許運載總人數 Total number of persons permitted ()	已標記 / 未有標記 Marking Completed / Marking Not Done
2 證明這船隻裝置是適合由一名“兼任輪機員船長”操控“無人值班機艙”運作 Certification on installation suitable for “Combined-Coxswain” “unattended machinery space” operation for this vessel	不適用 Not applicable/ 適合 / 不適合 Suitable / Not suitable
以此證明這船隻的設有無人操作機器“無人值班機艙”運作艙間備有適合由一名“兼任輪機員船長”操控的配備並經檢驗及測試滿意，包括艙底水警報，主要的主機控制、儀錶、主機及發電機故障警報裝置，主機、發電機及抽氣扇的遙控關閉，煙霧偵測及警報裝置等裝置。(參照第 III 章第 3.14 段節相關的要求) This is to certify that this vessel has appropriately equipped, inspected and tested satisfactory, including fittings of bilge alarm, essential main engine controls, indicators and main / generator engines abnormal warning alarms, remote shutdown of main / generator engines and ventilation fans, and a fire or smoke detection system etc., as appropriate, for unattended machinery space requirements suitable for “combined coxswain” operation. . (Refers to relevant requirements in section 3.14 of Chapter III.) - 裝置/ 額外詳細資料 Installation / Additional Details: -	

備註 Remark : (如有需要可另加頁數 additional sheet if required)

特許合資格驗船師姓名 / 特許機構 / 名稱及其驗船師姓名

Name of ~~Authorized~~ **Competent** Surveyor / ~~Authorized Organization~~ and name of surveyor

.....

簽署 Signature 日期 Date

簡單傾斜試驗的近似法釐定穩性

簡單傾斜試驗

1 一般規定

1.1 簡單傾斜試驗就是確定船隻在當三分之二乘客分佈在一舷，而其餘三分之一乘客分佈在另一舷的時候，該船的橫傾角。這個試驗的目的在確定乘客由船的一舷移動至另一舷時橫傾角不會超過 7°。

2 試驗程序

2.1 船隻須以重物替代表滿載乘客航行時的情況。

2.2 重物分佈的垂直和縱向重心位置，應盡量可能接近實際的乘客分佈情況。乘客分佈位置及密度是假定根據每個名乘客在最上層甲板或可到達通往的任何甲板，每人面積均為 0.3m²。

2.3 試驗須以下述方式進行：

(1) 船隻須以上文所述方式裝載以代表乘客重量及位置的重物。

(2) 計算橫傾力矩等於 $\frac{\text{乘客重量}(W) \text{ 公斤} \times \text{船隻的最大寬度}(B) \text{ 米}}{12}$

$$\left(= \frac{WB}{12} \right)$$

(3) 可分三次(每次重量相等)把重物從船隻一邊舷移往另一邊舷，到最終後的橫傾力矩等於 WB/12。在移動重物過程中船隻的垂直重心高度應保持不變。須逐次記錄該每三次搬運的載移動重物重量和距離，以及船之傾斜角必須記錄。

(4) 把所有重物回復原位，之後記錄船之傾斜橫傾角。

(5) 重複(3)，把重物移往相反方向。

(6) 重複(4)。

(7) 若在試驗過程中橫傾角超過 7°，船東可增加設壓艙載物，然後重複程序(3)、(4)、(5)和(6)進行試驗。並須記錄壓艙載物的重量和位置須記錄下來。

3 穩性的接納

3.1 一般而言，若任何船隻因 WB/12 的橫傾力矩或任何在運行操作時可預期產生預期較大的橫傾力矩的橫傾角而致都不能超過 7°橫傾角，不會獲得接納。

3.2 在任何情況下，若因橫傾角橫傾力矩(WB/12) 的影響作用而引至橫傾角超過 4°，應檢查船隻的座椅及其他布佈置，以確定船隻在航行時橫傾力矩會能否可能超過 WB/12。若發現超過，應採取適當措施以避免船隻因橫傾力矩而引致橫傾角超過 7°。

4 乘客和船員重量釐定

4.1 以下資料可應用作考慮乘客和船員重量在穩性方面的影響：

- (1) 乘客分布佈為每平方米 4 名；
- (2) 每人重量每人為 68 kg <75 kg>；
- (3) 就座位乘客垂直重心高度為座位以上 0.3 m；
- (4) 站立乘客垂直重心高度為甲板以上 1.0 m；
- (5) 作為乘客和行李用途之艙間位置為假設於通常供他們使用的艙間內。

註： < > 內的規定僅適用於新船隻計算。

圖則 Plans

適用於簡單傳統建造的第IV類別船隻

for Simple Traditionally Built Class IV Vessels

首次申請牌照 需要審批的簡單圖則

Simple Plans Required Approval for Initial Licensing

船隻擁有權證明書號碼： Certificate of Ownership no.	船名： Name of Vessel
審批圖則 / Approval Plans 檢查證明書編號 Certificate of Inspection No	備註/Remark

<p>(A) 一般圖則/ General Plans</p>	
<p>1. 簡單圖則 <i>Plan(Simple)-G-01</i> 一般佈置圖則 (包括號燈、號型、聲號佈置船東提供所需資料如外形、甲板層數等) General Arrangement Plan (incl. lights, shapes & sound signals installations) <small>Owner to information on layout, decks etc.-)</small></p>	<p>有 / 沒有 / 不需 *</p> <p>Yes / No / Not Applicable *</p>
<p>2. 簡單圖則 <i>Plan(Simple)-G-02/H-HS-02/09</i> 船隻特別資料及基本船殼和甲板之板厚示意圖則 Vessel Particulars, and Basic Hull and Deck Plate Thickness Diagram <small>(只適用於載乘客 4 人以上 / Only applicable to vessel carrying more than 4 passengers)</small> 乘客艙(遮閉) / 座位佈置及座位設置 / 吃水標示圖則 Passenger Space (shelter) / Seating Arrangement & Position / Draft Mark Diagram</p>	<p>有 / 沒有 / 不需 *</p> <p>Yes / No / Not Applicable *</p>
<p>3. 簡單圖則 <i>Plan(Simple)-G-01+HS-01/09</i> (equiv to <i>Plan-G-01 and Plan-H-01/09</i>) <small>(只適用於船隻長度小於 8 米 / Only applicable to vessel length less than 8 m)</small> 船隻特別資料 —— 一般佈置及基本船殼和甲板之板厚示意圖則 Vessel Particulars —— General Arrangement and Basic Hull and Deck Plate Thickness Diagram</p>	<p>有 / 沒有 / 不需 *</p> <p>Yes / No / Not Applicable *</p>
<p>(B) 船殼及安全設備圖則/Hull and Safety Equipment Plans</p>	
<p>4. 簡單圖則 <i>Plan(Simple)-HS-01/09</i> (equiv to <i>Plan-HS-03, H-09</i>) 船隻特別資料及基本船殼和甲板之板厚示意圖則 Vessel Particulars , and Basic Hull and Deck Plate Thickness Diagram</p>	<p>有 / 沒有 / 不需 *</p> <p>Yes / No / Not Applicable *</p>
<p>3. 簡單圖則 <i>Plan(Simple)-HS-03A&B (HS-10C)</i> 救生及救火設備及佈置示意圖則 (包括逃生示意圖) LSA & FFA Installation and Arrangement Diagram (incl. escape route)</p>	<p>有 / 沒有 / 不需 *</p> <p>Yes / No / Not Applicable *</p>
<p>7. 簡單圖則 <i>Plan(Simple)-HS-10C</i> (Not applicable to open boat / 開敞船隻不需要) 逃生設備及佈置示意圖則 Escape Installation and Arrangement Diagram</p>	<p>有 / 沒有 / 不需 *</p> <p>Yes / No / Not Applicable *</p>
<p>8. 簡單圖則 <i>Plan(Simple)-HS-10D</i> 號燈、號型、聲號設備及佈置示意圖則 Lights, Shapes & Sound Signals Installation and Arrangement Diagram</p>	<p>有 / 沒有 / 不需 *</p> <p>Yes / No / Not Applicable *</p>
<p>(C) 機器設備圖則 Machinery Installation Plans</p>	
<p>9. 簡單圖則 <i>Plan(Simple)-M-01/to /10 etc</i></p>	<p>有 / 沒有 / 不需 *</p> <p>Yes / No / Not Applicable *</p>
<p>(D) 電器設備圖則 Electrical Installation Plans</p>	
<p>10. 簡單圖則 <i>Plan(Simple)-E-01 /to /05 etc</i></p>	<p>有 / 沒有 / 不需 *</p> <p>Yes / No / Not Applicable *</p>
<p>4. 簡單圖則 <i>Plan(Simple)-ME-04</i> 機器/電器設備圖則 Machinery / Electrical Installation Plans</p>	<p>有 / 沒有 / 不需 *</p> <p>Yes / No / Not Applicable *</p>
<p>11. 簡單圖則 <i>Plan(Simple)-M-01/to /10 + E-01 /to /05 etc.</i></p>	<p>有 / 沒有 / 不需 *</p> <p>Yes / No / Not Applicable *</p>
<p>5. 簡單圖則 <i>Plan(Simple)-HS-05</i> 傾斜試驗 / 橫搖週期 / 簡單傾斜- 測試報告 Inclining Experiment Report/Rolling Period / Simple Inclining - Test Report</p>	<p>有 / 沒有 / 不需 *</p> <p>Yes / No / Not Applicable *</p>
<p>註 : 如有需要, 船東必須另加圖則去補充不足資料之處 (請參考本有關工作守則或規例)。 Note : Owner must submit additional plans to supplement for deficient information if necessary (please refer to relevant Code of Practice or regulation).</p>	
<p>* 刪去不需要處 / Delete where not appropriate</p>	


Remarks 備註:

1. If there is superstructure, please indicate.
如設有上層建築, 請標示
2. Details can be supplemented by photos or separate sheets.
詳細可以相片補充或另加紙張
3. Not to proportion/scale.
不按比例/標尺

簡單圖則(Plan(Simple)-G-01

General Arrangement Plan (incl. lights, shapes & sound signals installations)-(Owner to provide necessary information on lay
(包括號燈、號型、聲號佈置)(船東提供所需資料如外形、甲板層數等)

(Note : A copy of this diagram must be kept onboard)
(註 : 一份此圖則必須放置在船上)

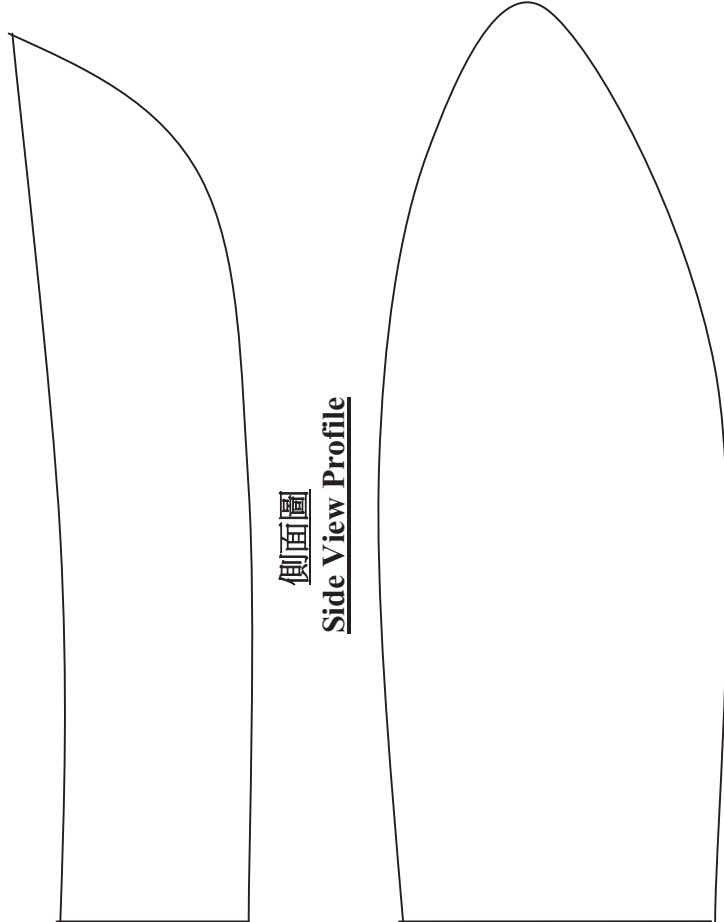

側面圖
Side View Profile

甲板
DECK

<u>Vessel information</u> 船隻資料	Content 資料內容
1. File No. 檔案號碼	
2. Licence No. Certificate of Ownership no. 牌照號碼/船隻擁有權證明書號碼	
3. Vessel Class / Type / Category 船隻類別 / 類型 / 種類	
4. Length Overall 總長度	
5. Width Extreme Breath 最大闊寬度	
6. Depth 深度	
7. No. of decks 甲板層數 (Please Show Location / 請顯示位置)	
8. Lights, Shapes & Sound Signals installations 號燈、號型、聲號設備 (Please show location / 請顯示位置)	
Approved by 經辦審批:	Date 日期:

簡單圖則/Plan(Simple)-G-02/11


(Only applicable to vessels carrying more than 4 passengers / 只適用於載乘客 4 人以上)

Passenger Space (shelter) / Seating Arrangement and Position / Freeboard Mark Diagram

乘客艙(遮閉) / 座位佈置及座位設置 / 吃水標 示意圖則

(Note : A copy of this diagram must be kept onboard)

(註 : 一份此圖則必須放置在船上)

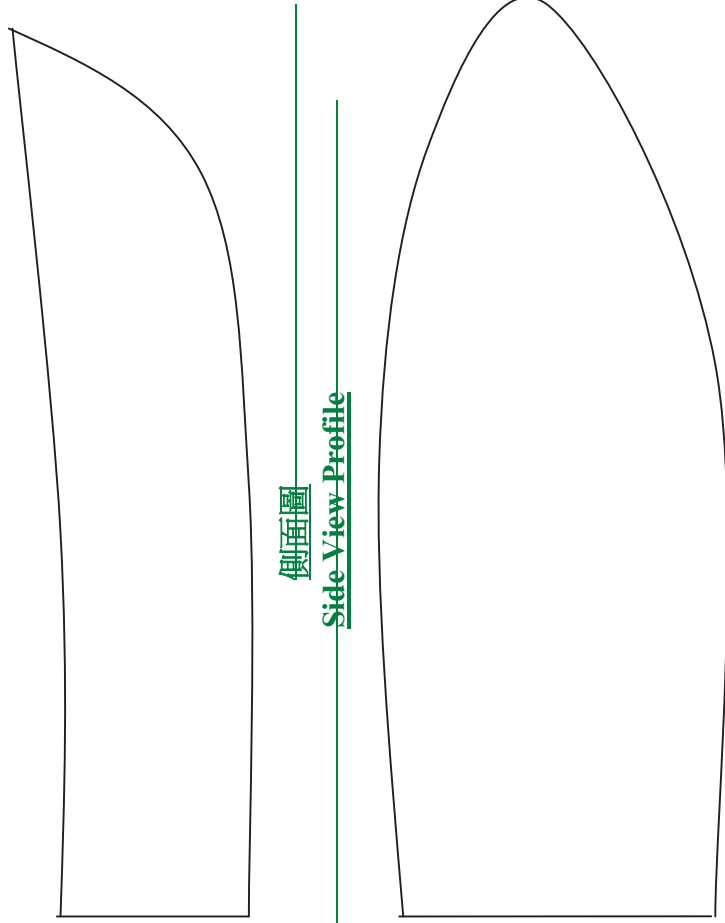

側面圖

Side View Profile

甲板
DECK


<u>Vessel information</u> 船隻資料	Content 資料內容
1. File No. 檔案號碼	
2. Licence No. / Cert of Ownership no. 牌照號碼 / 船隻擁有權證明書號碼	
3. Vessel Class / Type / Category 船隻類別 / 類型 / 種類	
4. Length —— 長度	
5. Width —— 闊度	
6. Depth —— 深度	
7. Freeboard Mark (mm below main deck) 吃水標 (主甲板以下 (mm)) (Please Show Location / 請顯示位置)	
8. Seating Arrangement / Position (*) —— 座位佈置及座位設置 (*)	
9. Lights, Shapes & Sound Signals installation —— 號燈、號型、聲號設備 —— (Please show location / 請顯示位置)	
Approved by 經辦審批 :	Date 日期 :

(Only applicable to vessel length less than 8 m / 只適用於船隻長度小於 8 米)
 簡單圖則 Plan(Simple) G-01 -- HS-01/09

Vessel Particulars / General Arrangement and Basic Hull and Deck Plate Thickness Diagram

船隻特別資料 / 一般佈置及基本船殼和甲板之板厚示意圖則

(Note : A copy of this diagram must be kept onboard)
 (註 : 份此圖則必須放置在船上)

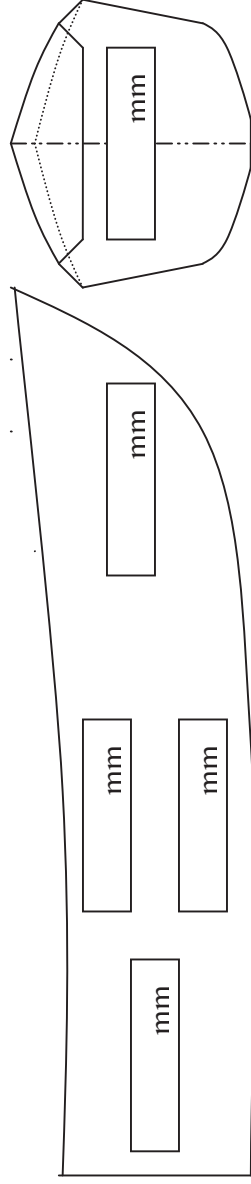


船旁及船底板

SIDE & BOTTOM PLATING

船尾板圖

TRANSOM

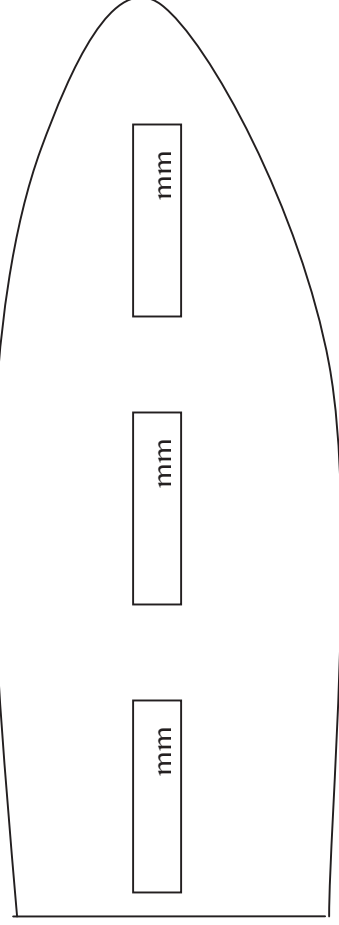

甲板

DECK PLATING

Vessel Particulars & Basic Hull information 船隻特別資料及基本船殼資料	Content 資料內容
1. File No. 檔案號碼	
2. Licence No. / Cert of Ownership no. 牌照號碼 / 船隻擁有權證明書號碼	
3. Vessel Class / Type / Category 船隻類別 / 類型 / 種類	
4. Length 長度	
5. Width 闊度	
6. Depth 深度	
7. Material 構造材料 (GRP 或木質)	
8. Number of Transverse Frame 橫架數目	
9. Number of Long Girders/Keelson/Frame 縱龍骨/邊龍骨/直隔檔數目	
10. Number / Size of Buoyancy Space 浮艙數目及容量	
(Please show location / 請顯示位置)	
11. Hull design / construction standards / rules adopted 應用的船殼結構標準/規則	
Approved by: 經辦審批	Date: 日期

Remarks 備註:

- If there is superstructure, please indicate.
如設有上層建築, 請標示
- Details can be supplemented by photos of separate sheets.
詳情可以相片補充或另加紙張
- Please show by dotted line long/transverse frame.
請以虛線顯示縱及橫向肋骨
- Not to proportion/scale. / 不按比例/標尺

簡單圖則 Plan(Simple)-HS-02-109


Vessel Particulars and Basic Hull and Deck Plate Thickness Diagram

船隻特別資料及基本船殼和甲板之板厚示意圖則

(Note : A copy of this diagram must be kept onboard)
(註 : 一份此圖則必須放置在船上)

Remarks 備註:

1. If there is superstructure, please indicate. 如設有上層建築, 請標示
2. Details can be supplemented by photos or separate sheets. 詳情可以相片補充或另加紙張.
3. Please show by dotted line long/transverse frame. 請以虛線列出縱及橫向肋骨.
4. Not to proportion/scale. / 不按比例/標尺

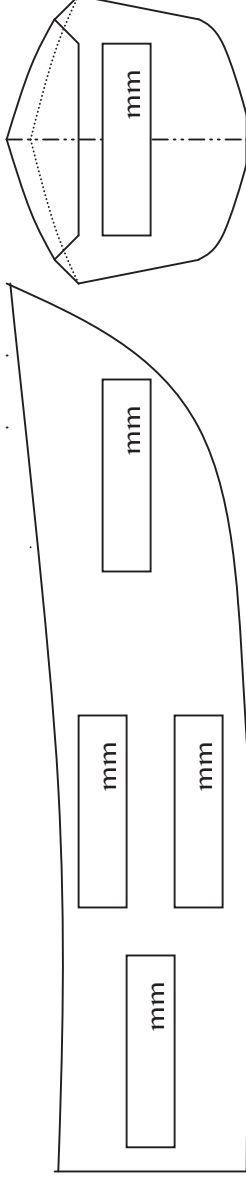


船旁及船底板

SIDE & BOTTOM PLATING

船尾板圖

TRANSOM

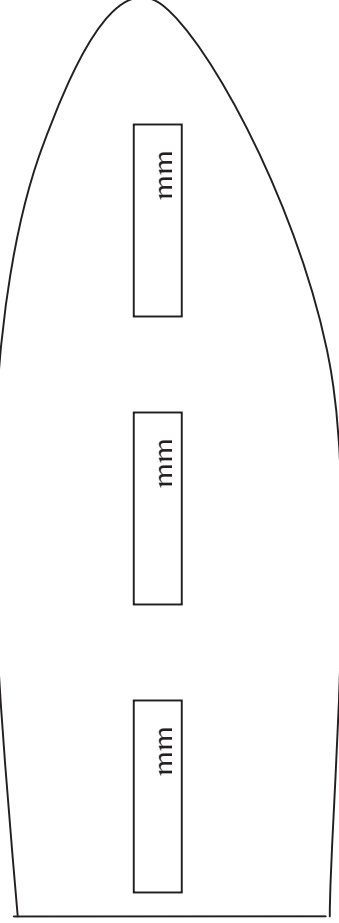

DECK PLATING

Vessel Particulars & Basic Hull information 船隻特別資料及基本船殼資料	Content 資料內容
1. File No. 檔案號碼	
2. License No. Certificate of Ownership no. 牌照號碼 / 船隻擁有權證明書號碼	
3. Vessel Class / Type / Category 船隻 類別 / 類型 / 種類	
4. Length Overall 總長度	
5. Width Extreme Breath 最大闊寬度	
6. Depth 深度	
7. Material 構造材料 (GRP 或木質)	
8. Number of Transverse Frame 橫架數目	
9. Number of Long Girder/Keelson/ Frame 縱龍骨/邊龍骨/直隔擋數目	
10. Number / Size of Buoyancy Space 浮艙數目及容量 /	
(Please show location/ 請顯示位置)	
11. Hull design / construction standards / rules adopted 應用的船殼/結構標準/規則	
Approved by 經辦審批	Date 日期

簡單圖則 *Plan(Simple)-HS-057*
Inclining Experiment Report/Rolling Period /
Simple Inclining - Test Report
傾斜試驗 / 橫搖週期 / 簡單傾斜- 測試報告

Remarks 備註:


1. Details can be supplemented by photos or separate sheets.
詳程可以相片補充或另加紙張。
2. Please show by dotted line long/transverse frame.
請以虛線列出縱及橫向肋骨。
3. Not to proportion/scale.
不按比例/標尺

Vessel Particulars & Basic Hull information 船隻特別資料及基本船殼資料	Content 資料內容
1. File No. 檔案號碼	
2. License No. Certificate of Ownership no. 牌照號碼 船隻擁有權證明書號碼	
3. Vessel Class / Type / Category 船隻類別 / 類型 / 種類	
4. Length Overall 總長度	
5. Width Extreme Breadth 最大闊寬度	
6. Depth 深度	
7. Material 構造材料 (GRP 或木質)	
8. Number of Transverse Frame 橫架數目	
9. Number of Long. Girder/Keelson/ Frame 縱龍骨/邊龍骨/直隔檔數目	
10. Number / Size of Buoyancy Space 浮艙數目及容量 / (Please show location/ 請顯示位置)	
11. Hull design / construction standards / rules adopted 應用的船殼/結構標準/規則	
Approved by 經辦審批	Date 日期

簡單圖則 ~~Plan(Simple)-HS -03-10A&B (HS-10C)~~

LSA & FFA Installation and Arrangement Diagram (incl. escape route)
救生及滅火設備及佈置示意圖則 (包括逃生示意圖)

(Note : A copy of this diagram must be kept onboard)
 (註 : 一份此圖則必須放置在船上)

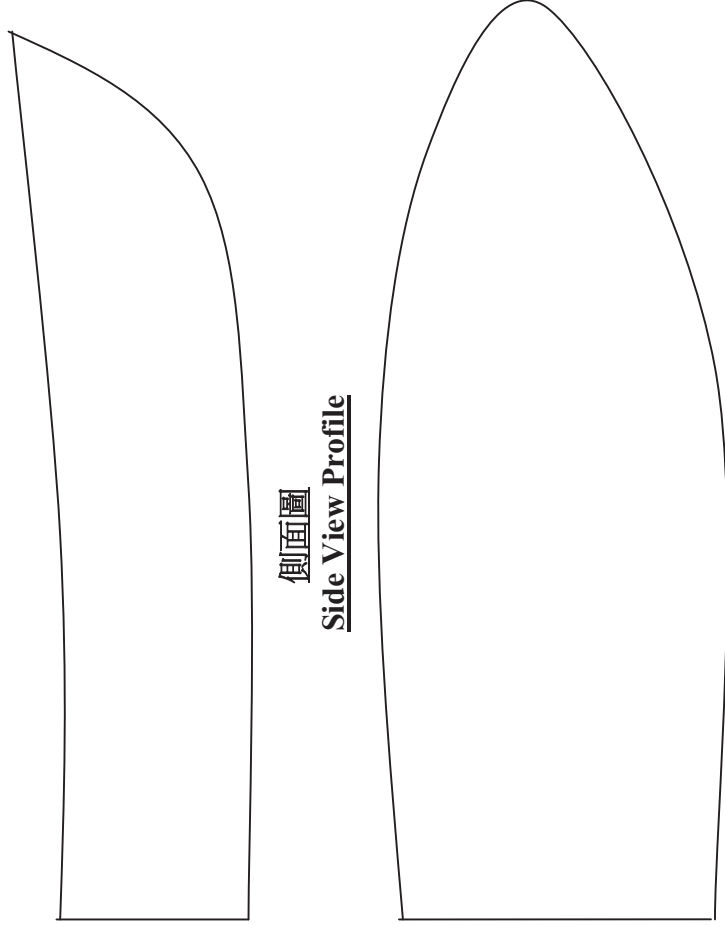

側面圖
Side View Profile

甲板
DECK


<u>Vessel information</u> 船隻資料		Content 資料內容
1. File No. 檔案號碼		
2. License No. / Certificate of Ownership no. 牌照號碼 / 船隻擁有權證明書號碼		
3. Vessel Class / Type / Category 船隻類別 / 類型 / 種類		
4. LSA & FFA installation 救生及救火設備		(Please show location/ 請顯示位置)
(a)		
(b)		
(c)		
(d)		
(e)		
5. Escape Route 逃生路線		
Approved by 經辦審批		Date 日期

簡單圖則 Plan(Simple) HS-10C (Not applicable to open boat / 開敞船隻不需要)

Escape Installation and Arrangement Diagram

逃生設備及佈置示意圖則

(Note : A copy of this diagram must be kept onboard)
 (註 : 一份此圖則必須放置在船上)

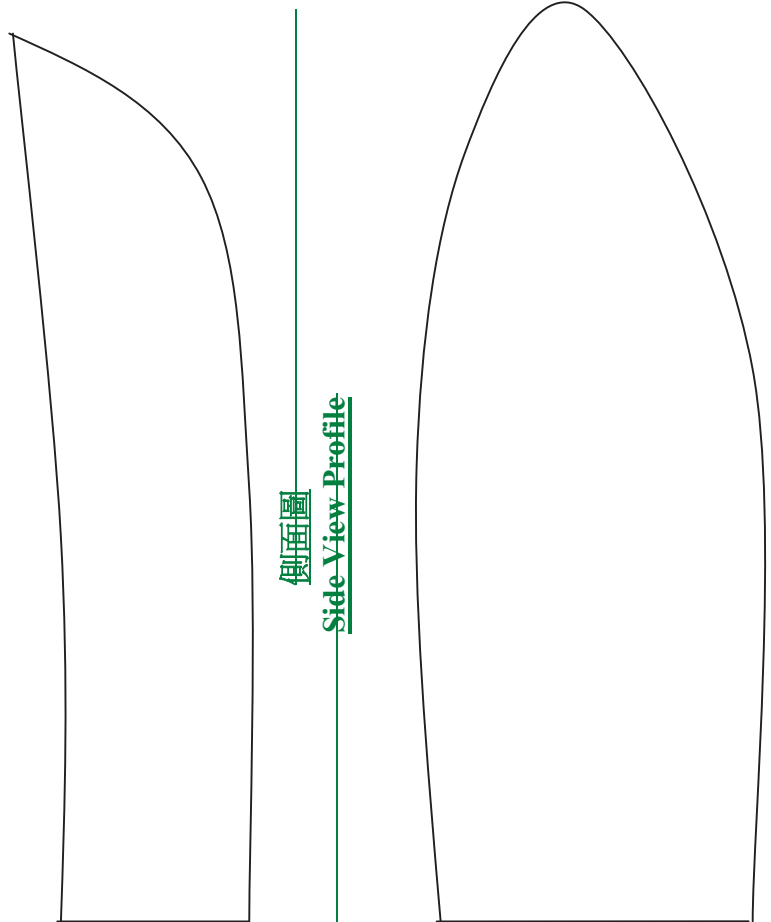

側面圖

Side View Profile

甲板

DECK

<u>Vessel information</u> 船隻資料	Content 資料內容
1. File No. 檔案號碼	
2. Licence No./Cert of Ownership no. 牌照號碼/船隻擁有權證明書號碼	
3. Vessel Class / Type / Category 船隻類別 / 類型 / 種類	
4. Escape Installation 逃生及設備 (Please show location/ 請顯示位置)	
Approved by 經辦審批	Date 日期


一簡單圖則 Plan(Simple)-HS-10D

Lights, Shapes & Sound Signals Installation and Arrangement Diagram


號燈、號型及聲號設備及佈置示意圖則

(Note : A copy of this diagram must be kept onboard)

(註 : 一份此圖則必須放置在船上)

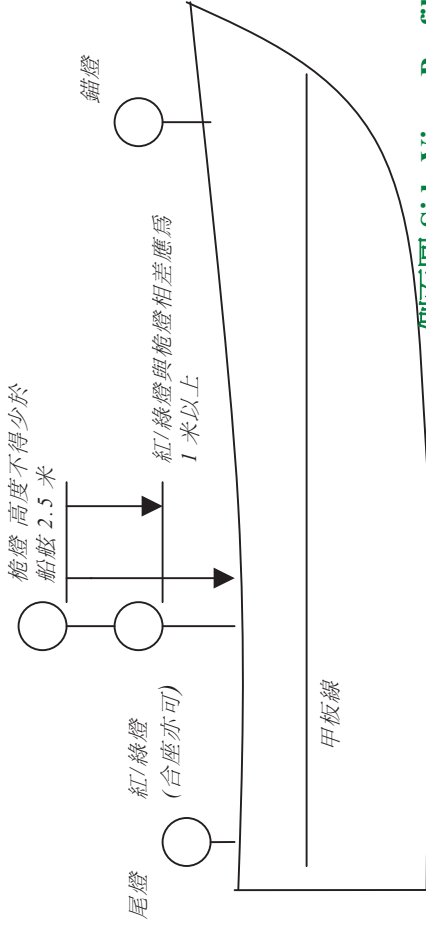

側面圖 Side View Profile

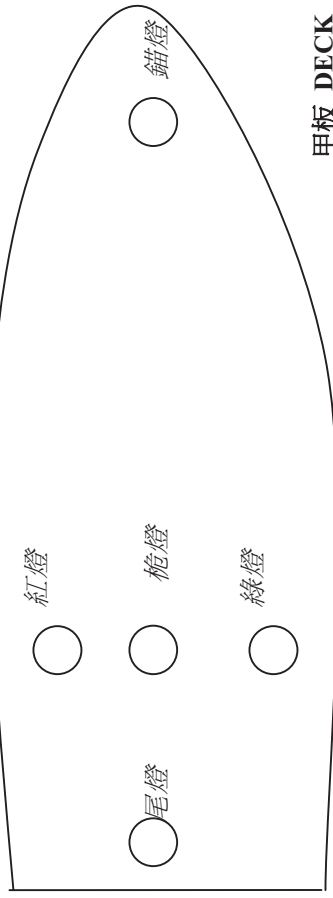

甲板 DECK


- 註: 1) 長度未滿 7 米, 最大航速不超過 7 節, 只需環照白(錨燈)一盞, 如條件許可, 亦需裝設紅及綠燈。
- 2) 長度滿 7 米至小於 12 米, 需加 3 個黑色球體, 1 個黑色菱形體及一個能發出有效聲號器具。
- 3) 長度滿 12 米至小於 20 米, 需加 2 支環照紅(失物燈), 1 個黑色菱形體及 3 個黑色球體, 號笛及號鐘各一個。

<p><u>Vessel information</u> 船隻資料</p>	<p>Content 資料內容</p>
<p>1. <u>File No.</u> 檔案號碼</p>	
<p>2. <u>License No./Cert of Ownership no.</u> 牌照號碼/船隻擁有權證明書號碼</p>	
<p>3. <u>Vessel Class / Type / Category</u> 船隻類別 / 類型 / 種類</p>	
<p>4. <u>Lights, Shapes & Sound Signals installation</u> 號燈、號型、聲號設備 (Please show location/ 請顯示位置)</p>	
<p><u>Approved by</u> 經辦審批</p>	<p><u>Date</u> 日期</p>

Machinery Installation Plans
機器設備圖則

(Note : A copy of this diagram must be kept onboard)
 (註 : 一份此圖則必須放置在船上)

簡單圖則 Plan(Simple) M-01 to / 10 etc

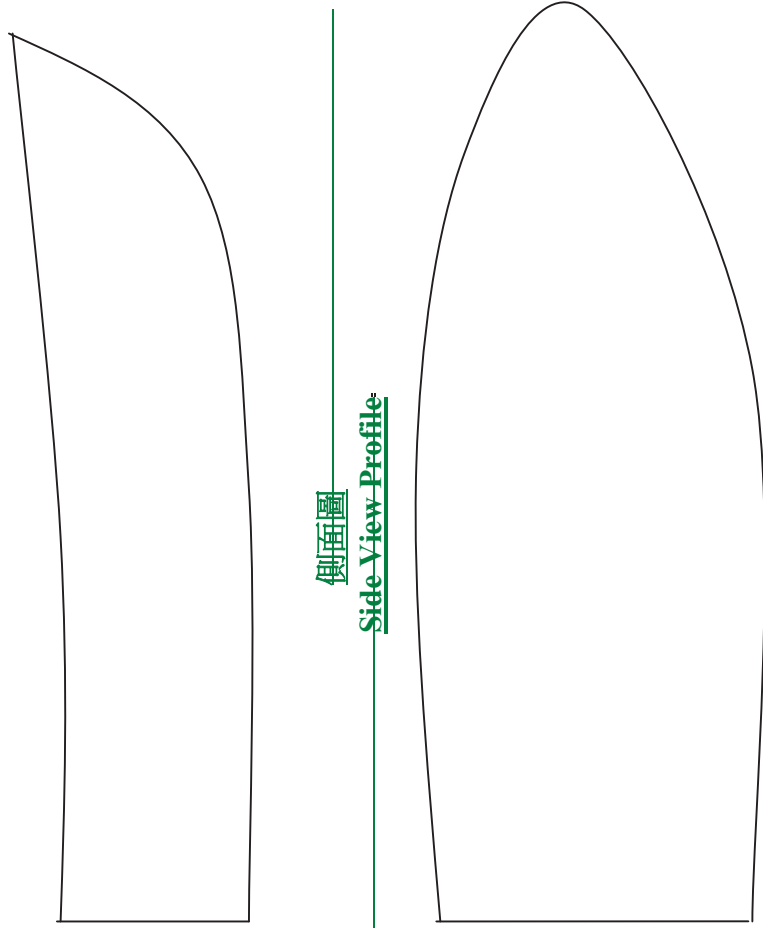

側面圖

Side View Profile

甲板

DECK


Vessel information 船隻資料	Content 資料內容
1. File No. 檔案號碼	
2. License No./Cert of Ownership no. 牌照號碼/船隻擁有權證明書號碼	
3. Vessel Class / Type / Category 船隻類別 / 類型 / 種類	
4. No. of Main engines/ Propellers. 主機 / 推進器 數量	
5. Main engine maker /type. 主機製造商/型類	
6. Main engine serial number. 主機號碼	
7. Total engine power (kW)/ RPM. 主機總功率 (千瓦) / 轉速	
8. Fuel type/tank no./total capacity 燃油類 / 油缸數量 / 總容量	
9. Generator engine maker /type. 發電機製造商/型類	
10. Generator engine serial no. 發電機號碼	
11. Fuel type/tank no./total capacity 燃油類 / 油缸數量 / 總容量 (If not same as above / 如與上不同)	
(Please show location/ 請顯示位置)	
Approved by 經辦審批	Date 日期

Electrical Installation Plans

電器設備圖則


(Note : A copy of this diagram must be kept onboard)
 (註 : 份此圖則必須放置在船上)

簡單圖則 **Plan(Simple)-E-01-to-05-etc**

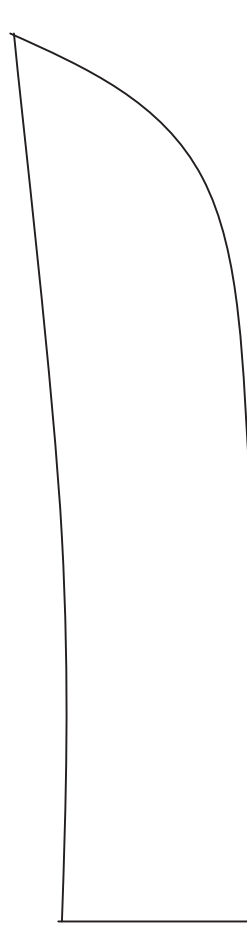

側面圖

Side View Profile

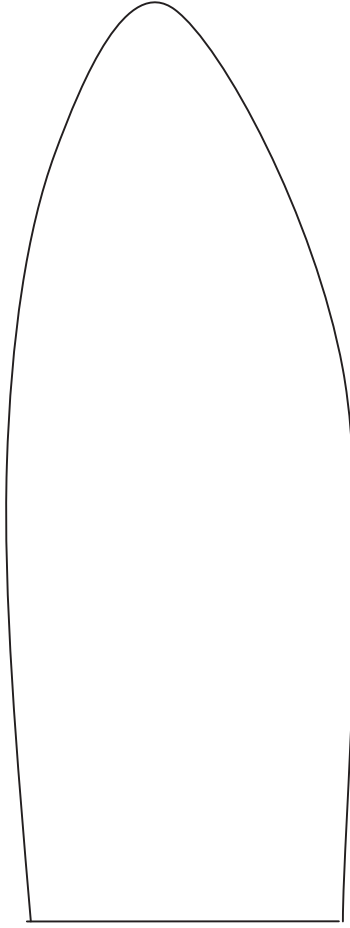

甲板


DECK

Vessel information 船隻資料	Content 資料內容
1. File No. 檔案號碼	
2. Licence No./Cert of Ownership no. 牌照號碼/船隻擁有權證明書號碼	
3. Vessel Class / Type / Category 船隻類別 / 類型 / 種類	
4. Generator maker /type. 發電機製造商/型類	
5. No. of Generator / serial no.: 發電機數目 / 號碼	
6. Total engine power (kW) / RPM: 發電總功率 (千瓦) / 轉速 (每分)	
7. Voltage (V) / Frequency (Hz) 電壓 (伏特) / 週頻 (轉數/每秒)	
(Please show location/ 請顯示位置)	
Approved by 經辦審批	Date 日期

Machinery & Electrical Installation Plans
機器與電器設備圖則


(Note : A copy of this diagram must be kept onboard)
 (註 : 一份此圖則必須放置在船上)

~~簡單圖則 Plan(Simple)-ME-04/10-10-E-01/10-05-etc~~

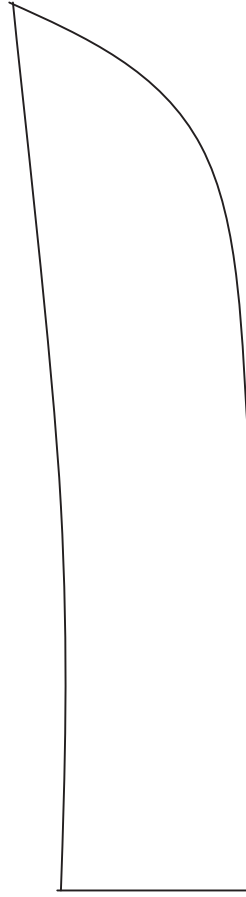

側面圖

Side View Profile

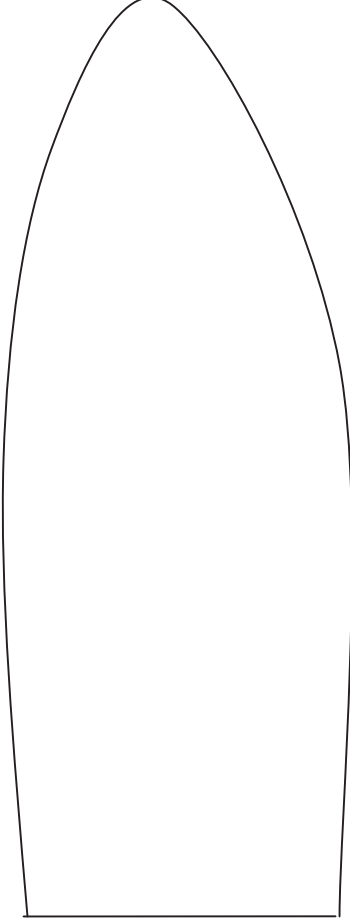

甲板
DECK

Vessel information 船隻資料	Content 資料內容
1. File No. 檔案號碼	
2. License No. Certificate of Ownership no. 牌照號碼 / 船隻擁有權證明書號碼	
3. Vessel Class / Type / Category 船隻類別 / 類型 / 種類	
4. No. of Main engines/ Propellers. 主機 / 推進器 數量	
5. Main engine maker /type. 主機製造商/型類	
6. Main engine serial number. 主機號碼	
7. Total engine power (kW)/ RPM. 主機總功率 (千瓦) / 轉速	
8. Fuel type/ tank no./ total capacity 燃油類 / 油缸數量 / 總容量	
9. Generator engine maker / type. 發電機製造商/型類	
10. Generator engine serial no. 發電機號碼	
11. Generator maker /type. 發電機製造商/型類	
12. No. of Generator / serial no. 發電機數目 / 號碼	
13. Total generator engine power (kW)/ RPM. 發電機總功率 (千瓦) / 轉速(每分)	
14. Voltage (V) / Frequency (Hz) 電壓 (伏特) / 週頻 (轉數/每秒)	
(Please show location/ 請顯示位置)	
Approved by 經辦審批	Date 日期

**在本地領牌船隻推行實施有關
《73/78 防污公約附則VI》的要求
(《商船(防止空氣污染)規例》(第 413 章附屬法例 M))**

實施《73/78 防污公約附則 VI》船舶防止空氣污染規定和有關柴油機之要求及須持有《柴油機國際防止空氣污染證書》的《商船(防止空氣污染)規例》(第 413 章附屬法例)，已於 2005 年 5 月 19 日在國際實施生效。以上公約附則在生效後，下列有關的要求將適用於全部的本地領牌船隻。根據規例，本地船隻須遵從的主要規定如下：

2. 《73/78 防污公約附則 VI》內容廣泛，包括有下列範圍：

- (a) 根據附則 VI 第 12 條禁止使用或排放可消耗臭氧物質：故意排放可消耗臭氧物質包括哈龍(halons)、氯氟烴 (CFCs) 將被禁止。同時，所有船隻禁止裝設含有可消耗臭氧物質的新裝置。然而，含有氫化氯氟烴(HCFCs) 的新裝置可容許至 2020 年 1 月 1 日。
- (b) 根據附則 VI 第 13 條船舶柴油機氮氧化物(NO_x)排放：(參考第 5 段氮氧化物(NO_x)排放界限)。
- (c) 根據附則 VI 第 14 條船隻排放之硫氧化物(SO_x)：限制在船上所使用的燃油的含硫量最大為 4.5% m/m 及對硫氧化物排放的控制將會強制實行。

在指定的『SO_x 排放控制區』會實行更嚴格的硫氧化物排放控制。在這些地區內，除非船上設有廢汽清潔系統(或使用其他技術方法) 限制 SO_x 排放，否則船上使用的燃油的含硫量不得超過 1.5% m/m。
- (d) 根據附則 VI 第 15 條：從油輪於載貨時油艙排放的揮發性有機化合物(VOCs) 將須受主管機關所控制。當主管機關通知國際海事組織(IMO)相關控制要求時，將有由生效日期起計的 3 年寬限期。
- (e) 於船上焚燒廢物須根據附則 VI 第 16 條。
- (f) 燃油質量須根據附則 VI 第 18 條，容許在船上使用的燃油質量的規定為：
 - (i) 在上船用作燃燒的燃油須符合附則 VI 對燃油質量的標

準；

- ~~(ii) 所有總噸位 400 或以上的船舶要用加油記錄單，記錄所使用的燃油詳盡資料。加油記錄單須包括附則 VI 附錄 VI 的資料；並須包含已由供應商代表簽署及證明的聲明去確認提供的燃油符合附則 VI 規定。加油記錄單須保留在船上 3 年以備隨時查閱。~~
- ~~(iii) 代表性燃油樣本連同加油記錄單，須由供應商代表和操作加油程序的船長或高級船員簽署及加封，並保留在船上 12 個月或至該批燃油已耗盡，應選取較遲的日期。~~

對本地船隻實施《防污公約》附則 VI 的規定

(1) 禁止蓄意釋放消耗臭氧物質

消耗臭氧物質，例如哈龍和氯氟烴（CFCs）一直用於船上滅火設備、空調和冷凍系統。規例禁止船隻蓄意向大氣釋放消耗臭氧物質，也規定本地船隻的新裝置不得帶有消耗臭氧物質。不過，在 2020 年 1 月 1 日之前，新裝置獲准許帶有氫化氯氟烴（HCFCs）。本地船隻如裝設帶有消耗臭氧物質的裝置，其船東或管理公司須向船員提供指引，使他們知道如何在船上妥為處理這些物質。該等本地船隻上的顯眼處須貼有適當的管理指引。如曾處理消耗臭氧物質，便須清楚記錄，並在船上備存有關記錄。

(2) 釋放硫氧化物、燃油質素、燃料記錄及燃油樣本

- (a) 為管制硫氧化物的釋放，本地船隻上使用的燃油的含硫量，不得超逾 4.5% m/m。
- (b) 400 總噸或以上的本地船隻須於船上備存燃料裝艙單，為期至少六個月；400 總噸以下的本地船隻則無須在船上備存燃料裝艙單。
- (c) 本地船隻（不論總噸）如使用重油*作燃燒用途，須取得獲交付燃油的樣本。有關樣本須於船上備存，直至燃油用完為止，但在任何情況下，備存時間均不得少於燃油交付該船當日起計的一年。
- (d) 在特別情況下，可向海事處申請豁免遵從有關燃料記錄和燃

油樣本的規定。

*重油指密度於攝氏 15⁰ 時高於 900 kg/m³ 或運動黏度於攝氏 50⁰ 時高於 180 mm²/s 的燃油。

(3) 船上焚化

除非船上焚化爐屬國際海事組織認可型式，而其操作、有關的操作手冊和訓練符合規例的規定，否則不得在香港水域內進行船上焚化。非國際海事組織認可型式的焚化爐嚴禁在香港操作。

(4) 揮發性有機化合物

香港沒有在碼頭與船舶之間進行原油、石油產品和化學品的大型裝卸作業，因此規例並沒有作出規定，以管制香港水域內船隻釋放揮發性有機化合物的情況。

(5) 釋放氮氧化物

本地船隻上安裝的柴油機，如果輸出功率超過 130 千瓦及並非供作應急用途，便須符合下列的氮氧化物釋放規定：

	發動機額定轉速(n) 〔每分鐘曲軸轉速(rpm)〕	氮氧化物 最高許可釋放量(g/kWh)
(A)	$n < 130$	17
(B)	$130 \leq n < 2000$	$45n^{-0.2}$
(C)	$n \geq 2000$	9.8

進行檢驗以符合規例的規定、簽註安全證書和發出中國證書／香港證書

2. 在規例生效日期後，所有本地船隻在進行年度安全檢驗期間，均需同時接受海事處人員、特許驗船師或中華人民共和國有關當局的各項檢驗，以符合規例的規定。400 總噸以下的自航本地船隻，或不不論總噸的非自航本地船隻順利完成檢驗後，驗船當局會在其安全證書上作出簽註，證明該船符合規例的規定。至於 400 總噸或以上的自航本地船隻，則會獲發中國防止空氣污染證書（適用於內地船隻）或香港防止空氣污染證書（適用於香港領牌船隻），以代替安全證書上的簽註。在規例生效日期後，海事處人員會在香港水域內

抽查本地船隻安全證書上的簽註或其中國證書／香港證書。

4. ~~《73/78 防污公約附則 VI》對船舶的防止空氣染污，適用於內河航限或香港水域（非國際航線）營運的本地領牌船隻管制措施為：~~

~~(a) 總噸位 400 或以上的自航船舶~~

~~—須依照附則 VI 之第 5 條進行船舶檢驗及檢查，滿意符合要求者將適當地獲簽發香港防止空氣染污(HKAPP)證書或加簽。~~

~~(b) 總噸位少於 400 的自航船舶及任何噸位的非自航船舶~~

~~—不須持有香港防止空氣染污(HKAPP)證書。然而，於初次/年度/期間安全檢驗時，以簡單有效的目測方法以確定附則 VI 要求的有關設備，並沒有作任何非法改裝或非法設備裝置，才獲簽發驗船證明書或檢查證明書(附檢驗記錄)。~~

對本地船隻實施 NO_x 排放的規定

5—有關附則 VI 第 13 條，對裝設在船隻上柴油機氮氧化物(NO_x)排放控制的規定須控制在下列限值：

	柴油機額定每分鐘轉速 (n)	最高容許 NO _x 排放量 (g/kWh)
a	n < 130	17
b	130 ≤ n < 2000	45n ^{-0.2}
c	n ≥ 2000	9.8

6. ~~在 2005 年 5 月 19 日之後建造／領牌的本地船隻或於該日之後已進行按附則第 13(2)(a) 條例所定義的重夫改裝的船隻所安裝的柴油機，如輸出功率超過 130 千瓦，便須受 NO_x 排放控制措施規管。船東和船舶經營人須確保有關柴油機符合相關規定。~~

柴油機氮氧化物(NO_x)排放的規定並不適用於應急發電機，救生艇柴油機及任何祇供應急用途之柴油機。

3.1 安裝在 400 總噸或以上本地船隻而輸出功率超過 130 千瓦的柴油機，須領有《柴油機國際防止空氣污染證書》及技術檔案，檔案載有《NO_x技術規則》第 2.4 段所訂的資料記錄，以證明其完全符合第 13 條和《NO_x技術規則》的規定。

3.2 安裝在 400 總噸以下本地船隻而輸出功率超過 130 千瓦的柴油機，須領有《柴油機國際防止空氣污染證書》或柴油機製造商或特許驗船師或認可機構所發出的證明書（格式類似《柴油機國際防止空氣污染證書》），以證明其符合第 13 條和《NO_x技術規則》的規定，或符合獲處長接納的相類標準。

~~9. 本地條例（香港法例第 413 章附屬法例）生效時，第 6 段所述的柴油機須接受檢查，以確定其符合附則所訂的 NO_x 規定。預期屆時所有此等柴油機均須領有由柴油機製造商、特許驗船師或認可機構（視乎何者適用而定）所發出的證明書，以證明其符合相關的 NO_x 規定。~~

柴油機之定期檢驗

4 《NO_x 技術規則》訂有不同的船上核實程序，船東可採用以下任何一種方法進行定期檢查：

- (1) 按《NO_x 技術規則》程序 6.2 所載的柴油機參數檢查方法 — 船上檢查，包括根據柴油機證明書和技術檔案核實柴油機參數、重要構件、設定和操作數值；或
- (2) 簡化測量法 — 如柴油機母機在試驗台架上的測試般進行實際試驗及運行測試，但採用《NO_x 技術規則》程序 6.3 所載的簡化方式或依照處長認可及接納的相類程序按進行，去核實柴油機證明書和技術檔案所載資料；或
- (3) 直接測量和監測法 — 按《NO_x 技術規則》第 2.3.4、2.3.5、2.3.7、2.3.8、2.3.11、2.4.4 和 5.5 段進行。

5. 凡輸出功率超過 130 千瓦的柴油機，並於本地船隻接受安全發證檢驗期間接受定期檢查，以確保其符合相關的 NO_x 排放準則。

《商船(防止空氣污染)規例》(第 413 章附屬法例 M)

- 本地船隻之檢查清單

擁有權證明書號碼：

檢查日期：

檢查地點：

檢查人員姓名：

		檢驗內容	檢驗項目	檢驗結果		備註
1	第 25 及 26 條 — 消耗臭氧物質	含可消耗臭氧物質的裝置之記錄(如適用)及管理的指引。	在船上可能排放的“消耗臭氧物質”，主要為空調、冷藏設備、哈龍滅火設備等。 檢查船上張貼對消耗臭氧物質的管理指引及存有相關記錄(如適用)。	符合要求	不符合要求	
			除 2020 年 1 月 1 日前允許含有氯化氫氟烴(HCFCs) 的新裝置外，確定船上沒有含可消耗臭氧物質的新裝置。	符合要求	不符合要求	
2	第 27 條 — 氮氧化物(NO _x)	船上輸出功率超過 130 千瓦之柴油機的牌子、型號及機身編號記錄	檢查現有船隻已裝置柴油機或新船裝置的機器是否符合 NO _x 排放規定(證明文件可接納)	符合要求	不相符要求	氮氧化物排放的要求不適用於「現有船隻」
3	第 31 及 32 條 — 船上焚燒爐	船上現存焚燒爐(包括型號，手冊，訓練及記錄)符合 IMO 規格。	焚燒爐	有	沒有	不符合 IMO 規格的焚燒爐不得使用
			IMO 規格	符合要求	不符合要求	
			符合 IMO 規格焚燒爐可在香港使用，焚燒爐的操作(包括型號，手冊，訓練及記錄)須遵從相關要求。	有	沒有	
4 4.1	第 29 及 33 條 — 燃油質量硫氧化物(SO _x)	400 總噸或以上船舶： 加油記錄單須保留在船上最少半年	加油記錄單保留在船上	有	沒有	部分船舶已獲海事處發出免除此項要求的文件
			加油記錄單為本地供應商或內地認可/備案加油站所發出	是	不是	
		少於 400 總噸的船舶： 無須加油記錄單的要求	不需要	不適用		
4.2	重油樣本	若燃油為重油，必須在船上保留樣本，直至該燃油已耗盡，但在任何情況下重油樣本須保留自重油交付該船舶當日起計的一年的期間屆滿為止。	每次加重油後的重油樣本已保留至有關重油已耗盡，但在任何情況下重油樣本須保留不少於一年。	有	沒有	部分船舶已獲海事處發出免除此項要求的文件
			燃油不是重油，不適用			

第 IV 類別船隻的丈量數值，其詳情及計算方法噸位丈量

第 IV 類別船隻的丈量數值，其詳情及計算方法可參照“第 I、II 及 III 類船隻的安全標準工作守則”第 IX 章所訂的相關規定；

有關規定摘錄如下：

摘錄

噸位丈量

第 1 部 - 一般規定

1 適用範圍

1.1 除下述第 1.2 段另有規定外，本章適用於：

- (1) 新船；及
- (2) 應船東要求重新丈量噸位的現有船隻。

1.2 下述船隻可不須根據按本章規則丈量：

- (1) 已根據《商船(註冊)(噸位)規例》丈量噸位及發給相關噸位證明書的任何船隻；或
- (2) 持有根據《1969 年國際船舶噸位丈量公約》發出國際噸位證明書的任何船隻。

2 噸位量度方法

2.1 總噸位及淨噸位須按照本章附件第 2 部測定計算，但如屬新穎類型創新建造的船舶，而因其結構特徵令本守則條文的適用按第 2 部條文的規定計算變得為不合理或不切實可行，須由處長按指明的規定釐定則其總噸位及淨噸位須按處長的規定而測定。

2.2 所有計算容積使用的所有量度須以均以 m 為單位和 m 表達，且須計至最接近的 cm 單位來表示。

2.3 總噸位及淨噸位須以整數表達，而小數以下的數值則捨去。

2.4 如船舶是用金屬建造，不論其絕隔熱或類似的裝置如何，計算總噸位及淨噸位時所包括的所有容積，須量度至殼板內側或結構邊界板內側面；如船舶是用其他材料建造，則量度至殼板外表面或結構邊界板內側面。

2.5 總容積須包括船體配件(例如：舵、導流管、杙木(Skeg)等)的容積；但不包括暴露於海的上空間的容積。

第 2 部 - 噸位的確認

3 船長 24 m 米及以上註冊長度的第 IV 類別船舶隻

3.1 除木質漁船和街渡外，所有 24 m 米及以上註冊長度船舶之噸位須根據《商船(註冊)(噸位)規例》第 II 部確定。祇由合資格驗船師簽發的噸位證書或噸位丈量檢驗記錄是認可接受。

4 木質漁船、街渡、其他船長 24 m 米以下長度的第 IV 類別船舶隻

4.1 所有任何長度木質漁船和街渡，及所有第 IV 類別船隻 24 m 米以下註冊長度船舶之噸位須根據以下規定確定。

4.2 總噸位

4.2.1 總噸位(GT)按下列公式測定計算：

$$GT = K_1 (V_1 + V_2)$$

式中： $K_1 = 0.2 + 0.02 \log_{10} V_1$

$V_1 = V_H$ ，由以下第 4.2.2 段取得，船舶主甲板以下全部圍蔽艙位室總容積， m^3 (在雙體船， $V_1 = 2 \times V_H$)。

$V_2 =$ 由以下第 4.2.3 段取得，船舶主甲板以上全部圍蔽艙位室總容積， m^3 。

4.2.2 V_1 按下列公式測定計算：

$$V_H = L_{m.d} B D C \quad m^3$$

式中： $L_{m.d}$ = 主甲板之長度， m 米

B = 在非木質船隻，型寬 (在雙體船，為一個船體的型寬) m ；在木質船隻，量度至船體外板外面的濶度， m 。

D = 型深， m 米

C = 船型係數，根據船隻類別可由下表選取得：

主甲板就是覆蓋船體頂部的那層甲板。
主甲板是船體以上形成圍蔽艙室的甲板

基本船型	船型係數 (C)	
普通船型	單體船	0.55
	雙體船	0.50
中式帆船	0.60	
箱型	0.90	

船隻等別及類別	機動/非機動	基本船型	船型係數 (C)
第 I 等船隻			
小輪 渡輪	機動	普通船形	單體船 0.55
			雙體船 0.50
街渡		中式帆船	0.60
第 II 等船隻			
危險貨物運輸船	非機動	箱形	0.90
有毒液體物質運輸船	非機動	箱形	0.90
石油運輸船	非機動	箱形	0.90 (註)
	機動	普通船形	0.80 (註)
乾貨貨船	機動	中式帆船	0.60
		普通船形	0.80 (註)
		箱形	0.90 (註)
非自航駁船 (包括平甲板載貨駁船)	非機動	箱形	0.90
食油運輸船	非機動	箱形	0.90
供水船	機動	普通船形	0.60
拖船	機動	普通船形	0.60

交通艇 一	機動	普通船形	0.55				
舢舨 一	機動	中式帆船	0.60				
領航船	機動	普通船形	0.60				
水上工場 (包括維修浮駁、 焊接駁船) 起重駁船 平面工作駁船 碼頭駁 一 分隔駁船 生雪艇 曬家艇	非機動	箱形	<table border="1"> <tr> <td>垂直頭尾</td> <td>1 (註)</td> </tr> <tr> <td>傾斜頭尾</td> <td>0.90 (註)</td> </tr> </table>	垂直頭尾	1 (註)	傾斜頭尾	0.90 (註)
垂直頭尾	1 (註)						
傾斜頭尾	0.90 (註)						
第 III 等船隻							
漁船	機動/ 非機動	中式帆船	0.60				
捕魚舢舨	機動	普通船形	0.60				

註一 如船型介於兩者之間，例如船頭為普通船形，船尾為箱形，則船型係數取兩係數之平均值，即 $(0.80 + 0.90) / 2 = 0.85$ 。

4.2.3 V_2 按下列公式測定計算：

$$V_2 = \Sigma l \times b \times h \quad \text{m 米}^3$$

式中： l 、 b 、 h 分別為主甲板以上每層圍蔽艙位室之平均長度、平均寬度、平均高度，m 米。

摘錄結束

4.3 淨噸位

4.3.1 船舶的淨噸位(NT) 按下式計算：

$$NT = K_2 \times GT$$

式中： $K_2 = 0.50$ ，適用於所有第 IV 類別船隻


$GT =$ 總噸位，由第 4.2.1 節計算取得

釐定第 IV 類別船隻乘客艙間的指引圖

(圍蔽式甲板設計)



(圖示  的範圍不包括在內)

若為座艙甲板，須最少在最
深載重水線以上 300 mm


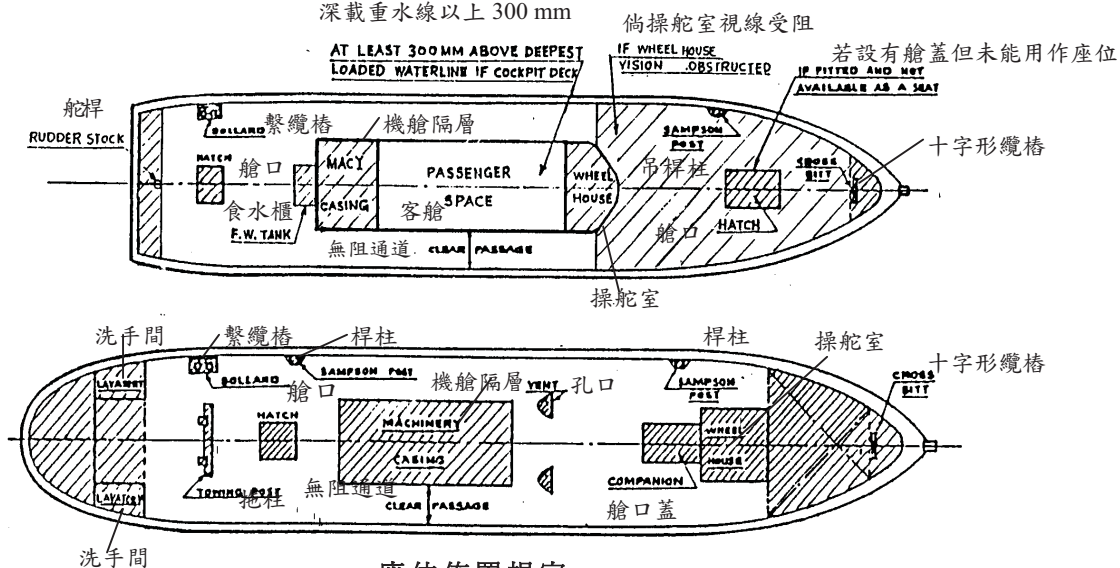


座位佈置規定 (以 mm 為量度單位)

- (a) 最小闊度 460
- (b) 最小距離
 - (i) 面對面的座位 1400
 - (ii) 面向同一方向的座位 760
- (c) 最小伸腳空間
 - (i) 一行不超過 6 個座位 250
 - (ii) 一行超過 6 個座位 300
- (d) 角落座位，計算如下：

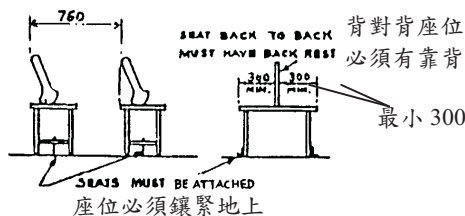

EXAMPLES
舉例 $\frac{L-460}{460} = \text{PASSENGERS}$ 乘客 $M \text{ LESS } 4 @ 230$ 少於 $\frac{M-920}{460} = \text{PASSENGERS}$ 乘客

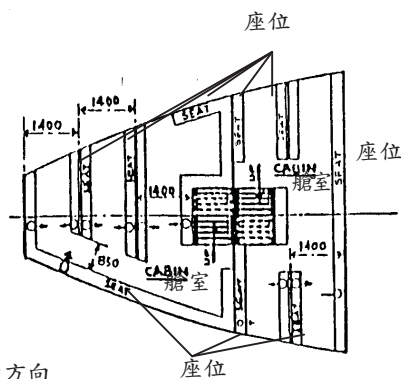

防止油類污染裝置、文件及證書

船上所需裝置、文件及證書，和須提交審核的資料如下表：

船隻類別	遊樂船隻
總噸位 (GT)	GT≥400
所需的裝置，文件和證書	(a),(b),(c),(d),(e)
須提交審核的資料	(f),(g), (h)

說明

- (a) 排放污水含油量不多於 15 ppm 的認可型號的油水分離器。
- (b) 盛載機房油類殘餘的艙櫃(淤渣櫃)。
- (c) 標準排放接頭。
- (d) 總噸位≥400GRT 的第 IV 類別船隻，由處長發出或加簽的香港防止油類污染證書及增補，或由獲承認船級社發出或加簽的國際防止油類污染證書及增補。
- (e) 油類記錄簿(第 I 及第 II 部分)，遊樂船隻祇要求第 I 部分。
- (f) 油水分離器的裝置圖包括：
 - (i) 管道**布**佈置；
 - (ii) 電力裝置線路圖
- (g) 淤渣艙櫃和排放**布**佈置圖包括：
 - (i) 淤渣艙櫃的建造、大小和位置；
 - (ii) 由機房經標準排放接頭至接收設施的淤渣艙櫃管道圖。
- (h) 船上油類污染緊急應變計劃。

本地船隻的相關證書

1 除子在第 1 章第 2.3 節所列出的證書外，以下圖則批准、檢驗及/或發出證書或記錄，爲了操作目的或在《商船(本地船隻)條例》，第 548 章的法例規定以外，而本地船隻有可能適用：

- (1) 國際防止油類污染證明書;
- (2) 國際防止空氣污染證明書或《商船(防止空氣污染)規例》(第 413 章，附屬法例) 規定的香港防止空氣污染證明書

~~《商船(防止空氣污染)規例》(第 413 章，附屬法例) [取決於有關法例的制定和執行日期]~~ 參考第 3 段

2 對於第 1 (1) 及(2)項證書，可由認可船級社根據有關國際公約，直接向船東簽發證書及檢驗記錄。而該等證書及記錄須向海事處提交一份副本。

3 就防止空氣污染及爲符合《檢驗規例》內有關檢查證明書或驗船證明書之發證規定，必須適當遵照本守則以下章節及附表所訂之技術標準：

編號	章數 / 附件	《檢驗規例》條次
(a)	第 I 及 II 章	第 7 至 30 條 --有關檢查證明書或驗船證明書
(b)	附件 7 - 就符合《商船(防止空氣污染)規例》(第 413 章)- [取決於有關法例的制定和執行日期] 相關於分類，類型，類別或船隻的描述。	第 9(1)(n) 條 --防止及控制污染

拖曳香蕉船或相類船隻的附加條件

Additional Conditions for Towing a Banana Boat or Similar Vessel

由合資格驗船師進行檢驗的第 IV 類別的開敞式船隻被出租以收取租金或報酬包括拖曳香蕉船或相類船隻

For Class IV Vessel Open Cruiser Let for Hire or Reward including Towing a Banana Boat and Similar Vessel Surveyed by Competent Surveyor

此船獲允許於日間及能見度良好的情況下，在任何避風塘、碇泊處、私用繫泊區、船隻航速限制區、分道航行制、主要航道、禁止進入區域、受限制區域及海岸公園以外的水域，拖曳一艘運載不超過五人的香蕉船或類似船隻作遊樂用途。

This vessel is permitted to tow a banana boat or similar vessel, which is carrying not more than 5 persons, for pleasure purpose at the water areas outside any typhoon shelters, anchorages, private mooring areas, speed restricted zones for vessels, traffic separation schemes, principal fairways, entry prohibited areas, restricted areas and marine parks during daylight and good visibility.

Additional Conditions

- 1 當此船拖曳一艘運載不超過五人的香蕉船或類似船隻作遊樂用途時，此船船長在船上須由另一人陪同；該人年齡不少於 18 歲，並獲船長指派負責向其通知任何正發生或可能發生在被拖曳船隻上或被拖曳船隻上的人的意外。
When this vessel is engaged in towing a banana boat or similar vessel, which is carrying not more than 5 persons, for pleasure purpose, the coxswain of this vessel shall be accompanied on board this vessel by another person, who is not below 18 years of age and assigned by the coxswain with the duty of informing the coxswain of any accident occurring or likely to occur to the vessel being towed or the person(s) on the vessel being towed.
- 2 被拖曳船隻上每人均須有各自的座位和獨立扶手。
Every person on board the vessel being towed shall be provided with a seat and an independent handhold.
- 3 被拖曳船隻上每人均須穿上救生衣。
Every person on board the vessel being towed shall wear a life-jacket.
- 4 拖曳活動不得違反《商船（安全）（遇險訊號及避碰）規例》（第 369 章附屬法例 N）內的相關規定。
The towing activity shall not contravene the requirements of the Merchant Shipping (Safety) (Signals of Distress and Prevention of Collisions) Regulations (Cap. 369N).
- 5 當香港天文台已發出強烈季候風信號又或三號熱帶氣旋警告信號或更高信號，拖曳活動必須暫停。
The towing activity shall be suspended when strong monsoon signal or tropical cyclone warning signal No.3 or higher is issued by the Hong Kong Observatory.
- 6 海事處處長如認為有必要，可隨時於本運作牌照有效期內增訂額外條件。
Additional conditions may be imposed at any time during the validity of this Operating Licence should the Director of Marine consider it necessary to do so.

獲簽發檢查證明書的第 IV 類別運載 60 名乘客或以下及 出租以收取租金或報酬船隻的定期檢驗程序

根據《商船(本地船隻)(安全及檢驗)規例》(第 548G 章)的規定，所有運載六十名乘客或以下的第 IV 類別出租以收取租金或報酬船隻須持有有效的檢查證明書。該類船隻須進行每年、兩年一度定期檢驗^(註釋1)，定期檢驗項目的規定如下：

(I) 每年一度水上驗船

(A) 運載 60 名乘客或以下的船隻

- (a) 檢驗船體(水線上)、甲板、上層建築及水密裝置、艙室佈置等的狀況；
- (b) 檢驗防火設備、救生設備、航行燈、號型和聲號等；
- (c) 檢查客艙通道及逃生通道、保護設施、通風及關閉裝置(如適用)、指示及標記等；
- (d) 檢驗機艙艙底抽水泵及消防泵(如設有)，並進行功能測試；
- (e) 檢驗引擎的燃油系統、機艙的防火設備和防油污裝置，及主機及輔機運行測試；
- (f) 檢查電氣裝置，交流電路絕緣測試^(註釋2)；
- (g) 檢查機艙通風系統及其關閉裝置(如適用)；
- (h) 防止空氣污染裝置(如適用)；
- (i) 核實船隻主尺度、引擎和主要機械資料；
- (j) 若裝有起居生活用液化石油氣系統，亦須檢查；
- (k) 空氣瓶安全閥功能測試(如設有)；及
- (l) 查閱船隻有關文件/證書。

(B) 總長度 8 米以下的開敞式甲板玻璃纖維船

- (a) 檢驗船體(水線上)、甲板、水密裝置、艙室佈置等的狀況；
- (b) 檢驗防火設備、救生設備、航行燈、號型和聲號等；
- (c) 檢查通道及逃生通道、保護設施、指示及標記等；
- (d) 檢驗機艙艙底抽水泵及消防泵(如設有)，並進行功能測試；
- (e) 檢驗引擎的燃油系統、機艙的防火設備和防油污裝置，及主機及輔機運行測試；
- (f) 檢查電氣裝置，交流電路絕緣測試^(註釋2)；
- (g) 核實船隻主尺度、引擎和主要機械資料；
- (h) 查閱船隻有關文件/證書。

(II) 兩年一度上排驗船

(A) 運載 60 名乘客或以下的船隻

- (a) 船隻須上排及清潔，以便檢驗船體外殼(空艙、櫃和雙層底的內部亦須檢驗)；
- (b) 如鋼質或鋁質船隻船齡達到 8 年或超過 8 年，則須測量龍骨、船底板、外板、甲板和隔艙板的厚度；
- (c) 所有水線以下海水閘和舷外排水閘均須開啓作檢驗；
- (d) 尾軸、螺旋槳、舵桿及舵檢查；
- (e) 主機和齒輪箱檢查^(註釋3)；
- (f) 空氣瓶內部檢查；
- (g) 按照上文第**(I)(A)**段進行各項檢驗。

(B) 總長度 8 米以下的開敞式甲板玻璃纖維船

- (a) 船隻須上排及清潔，以便檢驗船體外殼及內部^(註釋4)；
- (b) 按照上文第**(I)(B)**段進行各項檢驗。

(III) 附加規定

如有需要，在每年定期驗船期間，有關驗船人士可視乎情況而定檢驗任何部分，或要求拆驗任何機械或設備。

- 註釋：
- (1) a. 定期驗船應按檢驗年期順序進行。即第“一”年期檢驗隨後應進行第“二”年期檢驗項目。
b. 如檢查證明書已屆滿，更換證明書檢驗是在證明書屆滿日期一年內進行，進行的定期驗船可順應上述 a)所指年期順序檢驗。如證明書已屆滿超過一年，則要進行第“二”年期的檢驗項目驗船，以更換證明書。
 - (2) 由機電工程署註冊工程師或電器技師發出的絕緣測試報告亦可接受。
 - (3) 按輪機生產商建議的檢查/維修週期作適當的檢驗及維修。由船廠或機器維修工場或船東簽發的年度檢查/維修記錄需遞交合資格驗船師確認。
 - (4) 由船東/船廠/合資格人士檢查聲明報告亦可接受。

獲簽發驗船證明書的第 IV 類別船隻的定期檢驗程序

項目	檢驗項目	載客超過 60 人的船隻			總噸位在 150 以上的 出租船隻、屬創新的建造 的船隻			總噸位在 150 以上的非 出租船隻		
		1	2	4	1	2	4	1	2	4
A	一般及安全設備									
1	固定式滅火裝置 二氧化碳系統 — 吹通測試 灑水系統 — 功能測試		✓				✓ (*5d)			✓ (*5d)
2	固定式滅火裝置 — 壓水試驗	(*4)								
3	滅火器、二氧化碳瓶 — 重新注滿和壓水試驗 (*5)	✓			✓			✓		
4	救生浮具 — 浸水試驗 (沒有注入浮質 材料的空氣浮箱)			✓			✓ (*3)			✓ (*3)
B	船體及設備									
1	船體 — 外部(包括船底)檢查	✓				✓			✓	
2	船體 — 內部(包括油艙、水艙、空艙)檢查		✓				✓			✓
3	甲板、船體外板、艙壁板測厚(適用於鋼質 或鋁質船隻) (*2)			✓			✓			✓ (*3)
4	海水入口閥、排出閥 — 拆開檢查		✓				✓			✓ (*3)
5	錨、錨鏈 — 排列檢查		✓				✓			✓ (*3)
C	機械及電氣裝置									
1	主機 — 冷卻器(包括空氣、潤滑油、冷卻 水)、汽缸蓋和水套壓水試驗		✓				✓ (*3)			✓ (*10)
2	主機 — 燃油泵、燃油噴嘴檢修		✓ (*3)				✓ (*3)			✓ (*10)
3	主機和齒輪箱— 拆開檢查		✓			✓ (*3)				✓ (*10)
4	發電機(輔機)— 拆開檢查			✓			✓ (*3)			✓ (*10)
5	主消防泵、應急消防泵— 拆開檢查		✓				✓ (*3)			✓ (*3)
6	艙底泵、錨機 — 拆開檢查		✓				✓ (*3)			
7	獨立油櫃 — 內部檢查和壓水試驗			✓			✓ (*3)			✓ (*3)

項目	檢驗項目	載客超過 60 人的船隻			總噸位在 150 以上的 出租船隻、屬創新的建造 的船隻			總噸位在 150 以上的 非出租船隻		
		1	2	4	1	2	4	1	2	4
8	空氣瓶(工作壓力 < 17.2 bar) — 內部 檢查			✓			✓			✓
9	空氣瓶(工作壓力<17.2 bar) — 壓水試驗			✓			✓			✓
10	空氣瓶(工作壓力≥17.2 bar) — 內部檢查		✓			✓			✓	
11	空氣瓶(工作壓力≥17.2 bar) — 壓水試驗		✓			✓			✓	
12	尾軸、螺旋槳、舵、舵桿 — 抽出檢查		✓				✓			✓ (*3)
13	舵機 — 拆開檢查			✓			✓ (*3)			✓ (*3)
14	主斷路器負荷測試 (*7)			✓						
15	防止油類污染裝置 — 持有國際/香港防油污證書船隻	(*9)								
16	防止油類污染裝置(而無須持有國際/ 香港防油污證書船隻 — 獨立污水櫃壓水試驗			✓			✓ (*3)			✓ (*3)
17	《商船(防止空氣污染)規例》相關的 要求	(*8) and (*9)								

註釋

*1 檢驗相隔期

- 1 - 每年進行一次
- 2 - 每兩年進行一次
- 4 - 每四年進行一次

(a) 定期驗船應按年順序進行。即第“1”年之檢驗隨後應進行“2”年之檢驗項目；第“3”年之檢驗隨後應進行“4”年之檢驗項目。

(b) 如驗船證明書已屆滿，而更換證明書檢驗是證明書屆滿日期後的一年內進行，則進行的定期驗船應是上述(a)所指按年順序該年到期之檢驗。如證明書已屆滿超過一年，則應進行“4”年之檢驗項目以更換證明書。

*2 適用於船齡超過八年的船隻。凡持有有效船級社證書的入級船隻，可在更換船級社證書時安排測厚檢查。

*3 需遞交機器維修工場或船廠發出的檢驗及維修記錄作參考。

*4 二氧化碳系統及灑水系統需在使用後的第 10 年開始進行壓水試驗，其後每隔 10 年進行一次。CO₂ 高壓管系需以不少於 125bar 進行壓水測試。

*5 手提式滅火器和二氧化碳瓶需按照下表檢驗，檢驗記錄需保留船上以備查閱。

水、泡沫和乾粉滅火器		二氧化碳滅火器、固定裝置二氧化碳瓶		
重新注滿/量重 (*a)	壓水試驗 (*b)	量重	重新注滿	壓水試驗 (*b)
船東 (*c) / FSIC (*d)	FSIC (*d) / MD	FSIC (*d) / MD	DG Reg. 62	DG Reg. 66

簡 稱

- FSIC: 消防處註冊消防裝置承辦商，或處長接受的機構
- DG Reg. 62: 持有根據《危險貨物(一般)規例》第 62 段規定發出牌照的人士
- DG Reg. 66: 獲消防處根據《危險貨物(一般)規例》第 66 段規定認可的人士
- MD: 海事處人員

註

- (*a) 按照滅火器製造商的操作指南重新注滿
- (*b) 壓水試驗間隔期
手提式滅火器 — 5 年
二氧化碳瓶 — 10 年
- (*c) 海事處人員可以考核船東是否符合資格作維修滅火器工作，並作抽樣檢查(包括功能測試)手提式滅火器。
- (*d) 可由 FSIC 進行。

- *6 入級船隻的船體和機械裝置由船級社驗船師檢驗，船級社發出的檢驗報告或聲明書須遞交作記錄。
- *7 適用於發電機每台輸出功率大於 50 千瓦。
- *8 本地船隻須符合《73/78 防污公約附則 VI》的要求，詳情參見本守則附件 7 及 7A。
- *9 當香港防油污證書或香港防止空氣污染證書換證或加簽時，需由海事處人員進行檢驗。當國際防油污證書或國際防止空氣污染證書換證或加簽時，需由相關船級社驗船師進行檢驗及須遞交報告作記錄。
- *10 由合適的機器維修工場或船廠或船東發出的檢驗/維修記錄需遞交作記錄。

最後檢查(*1)

項目	檢驗項目(*2)
A	一般、船體和安全設備
1	救生裝置 — 檢查和功能測試
2	滅火器具（包括二氧化碳固定滅火裝置、應急消防泵） — 檢查和功能測試
3	航行燈和聲號 — 檢查和功能測試
4	水密/風雨密關閉裝置(包括門、通風器、通風管等) — 檢查
5	客艙(包括逃生標誌、“禁止吸煙”標誌等)、船員艙、逃生佈置、舷牆和護欄 — 一般檢查
6	機艙情況 (a) 防護人員受傷 (b) 防止火警危險 (c) 防止油類污染危險
7	核實主要尺度、引擎及主要機械資料
B	機械及電氣裝置
1	主機、發電機、舵機 — 操作測試
2	空氣污染排放評估
3	空氣瓶安全閥 — 功能測試
4	艙底水和污水水泵系統 — 功能測試
5	防止油類污染裝置 — 功能測試
6	交流電路 — 接地測試
7	絕緣電阻測試 (*3)
8	配電板上的量錶 — 功能測試
9	煮食用石油氣裝置 — 檢查
C	其他
1	船長及輪機操作員證書確認〔如需進行船隻操縱試驗〕
2	固定壓載 — 數量和位置確定
3	核實驗船師合資格驗船師發出的檢驗報告
4	核實吊重設備安全負荷標記和證書(*4)

註釋

*1 每年最後檢查必須在浮水進行。

*2 在可行的情況下，有關的檢驗項目須事先在最後檢查前遞交。

*3 由機電工程署註冊工程師或電器技師發出的絕緣測試報告亦可接受。

*4 在最後檢查時需提交下述由合資格檢驗員核證的文件/證書以核實其有效期：

- i) 起重裝置及起重工具登記冊 (表格一)；
- ii) 絞車、人字吊臂及其附件工具的測試及檢驗證明書 (表格二)；
- iii) 起重裝置及其附件工具(人字吊臂除外)的測試及檢驗證明書 (表格三)；